


# E43363



## T-Stück

T-ADAPT G1/2 G1/2 (ASME)

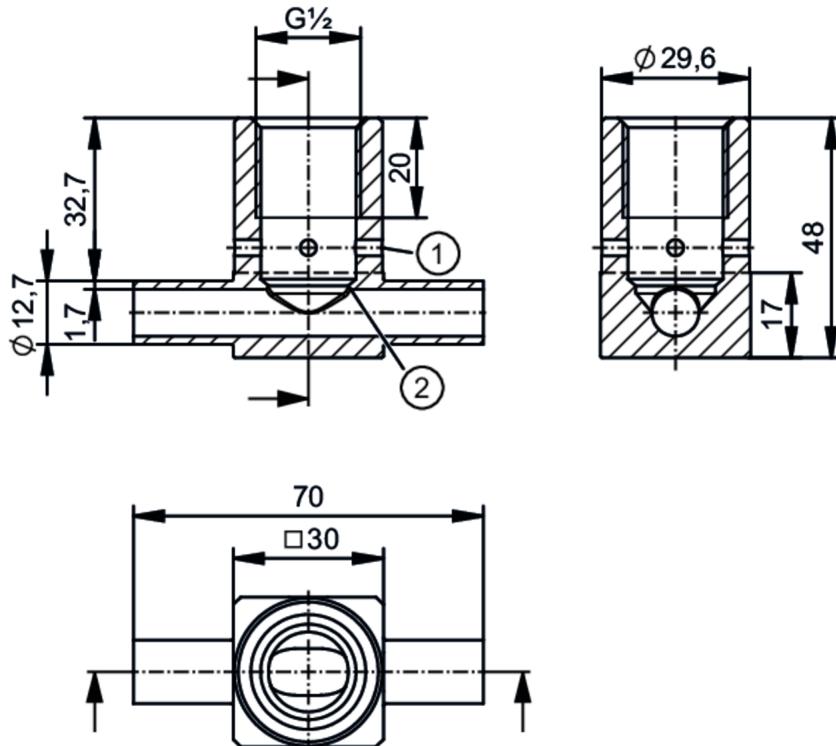

1 Leckagebohrung  
2 Dichtkante



### Einsatzbereich

Ausführung	mit Leckagebohrung
Druckfestigkeit	25 bar      5 MPa
Hinweis zur Druckfestigkeit	gilt für die Verbindung Sensor/Adapter höhere Druckbereiche auf Anfrage

### Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

### Mechanische Daten

Gewicht	[g]	258,55
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		T-Stück: 1.4435 (Edelstahl / 316L) Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,8 µm / Rz = 4 µm
Sensorikanschluss		G 1/2 Dichtkonus
Prozessanschluss		T-Stück 1/2" (12,7 x 1,65); Maße gemäß DIN 11866; Reihe C ASME-BPE

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------