


E43365

T-Stück

T-ADAPT G1/2 DN15 (DIN)

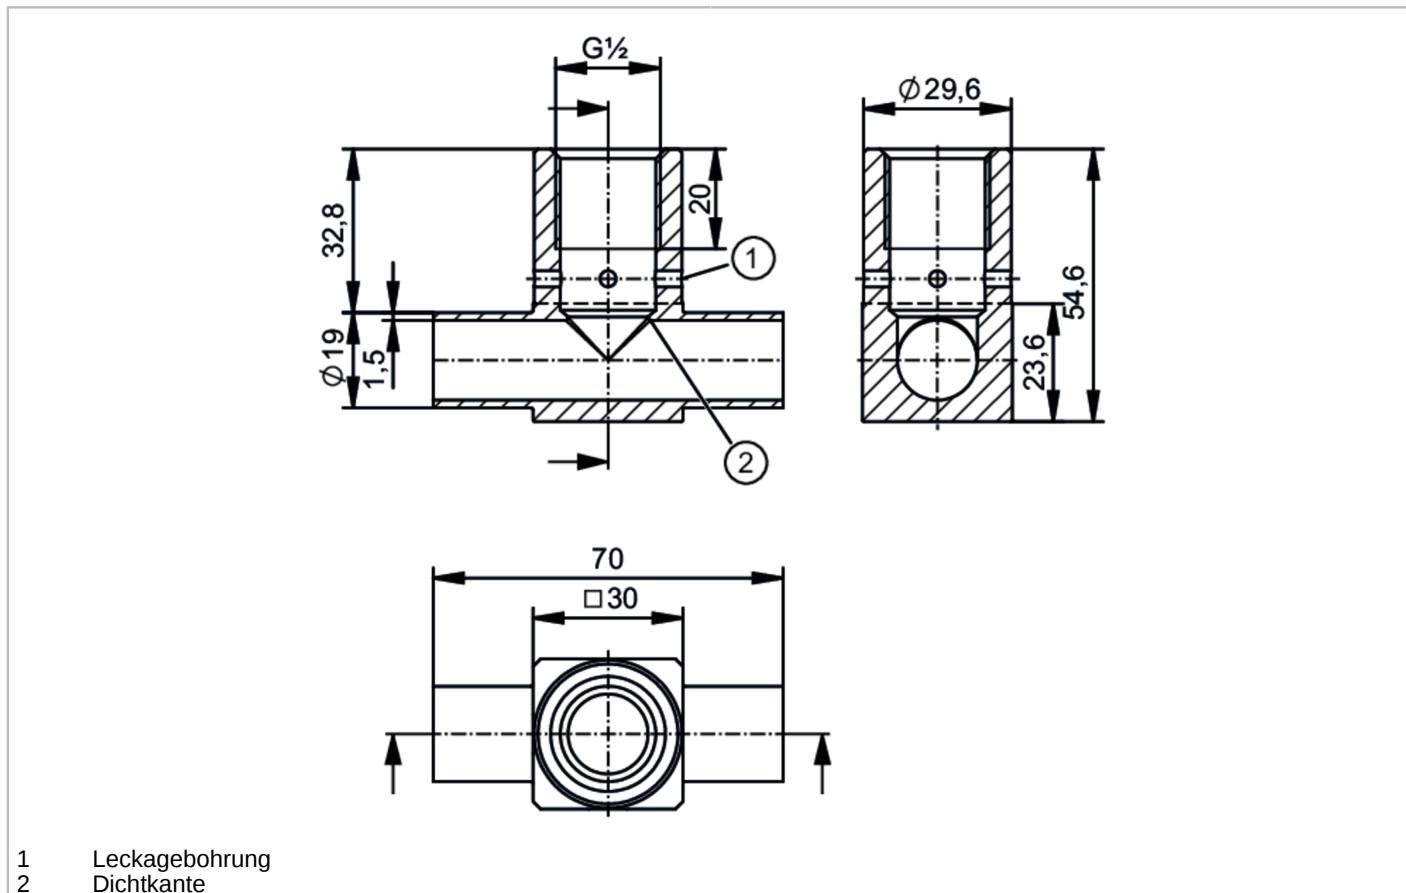

1 Leckagebohrung
2 Dichtkante

 FCM

Einsatzbereich

Ausführung	mit Leckagebohrung
Druckfestigkeit	25 bar 5 MPa
Hinweis zur Druckfestigkeit	gilt für die Verbindung Sensor/Adapter höhere Druckbereiche auf Anfrage

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	282,3
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		T-Stück: 1.4435 (Edelstahl / 316L) Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,8 µm / Rz = 4 µm
Sensorikanschluss		G 1/2 Dichtkonus
Prozessanschluss		T-Stück DN15 (19 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------