




## Einschweißadapter für Prozesssensoren

ADAPT G1/2-WELD D38 3A

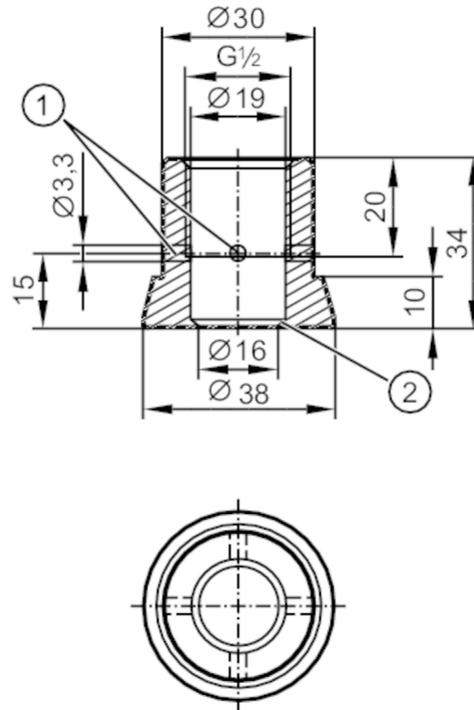

- 1 Leckagebohrung
- 2 Dichtkante



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

### Einsatzbereich

Ausführung	mit Leckagebohrung	
Druckfestigkeit [bar]	50	
Hinweis zur Druckfestigkeit	für die Verbindung Sensor - Adapter	
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar]	50	

### Mechanische Daten

Gewicht [g]	205,5	
Werkstoffe	1.4435 (Edelstahl / 316L)	
Sensoranschluss	G 1/2 Dichtkonus	
Prozessanschluss	Einschweißadapter Ø 38 mm	
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,4 / 4	

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück	
--------------------	---------	--