





Konfektionierbarer Stecker

SSTGK120MKRFKSG

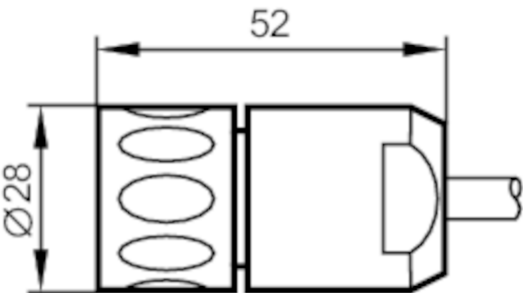

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	4,5...30 DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...125
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	44,8
Abmessungen	[mm]	28 x 28 x 52
Werkstoffe		Messing kunststoffummantelt; PA 6.6 schwarz
Werkstoff Griffkörper		Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, kunststoffummantelt / PA 6.6, kunststoffummantelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Lötanschluss: ...1 mm²		
Elektrischer Anschluss - Stecker		

Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt; Arretierung: Messing, kunststoffummantelt
Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt; Arretierung: PA 6.6, kunststoffummantelt



E60123



Konfektionierbarer Stecker

SSTGK120MKRFKSG

Anschluss

1	_____
2	_____
3	_____
4	_____
5	_____
6	_____
7	_____
8	_____
9	_____
10	_____
11	_____
12	_____