
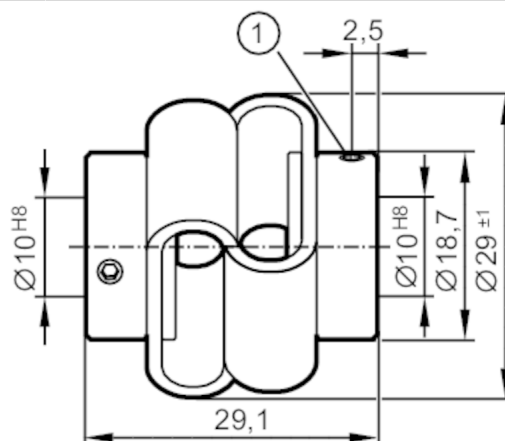


## Wendelkupplung für Drehgeber

DL COUPLING V2A 29-10-10-29-SV

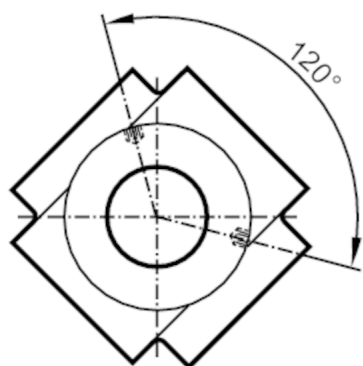

1 Klemmschraube M3 x 4

## Umgebungsbedingungen

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -30...80 |
|---------------------|------|----------|

## Mechanische Daten

|                             |          |                                                             |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Gewicht                     | [g]      | 27,6                                                        |
| Außendurchmesser            | [mm]     | 29                                                          |
| Werkstoffe                  |          | Wellenadapter: 1.4305 (Edelstahl / 303); Doppelschlaufe: PU |
| Anzugsdrehmoment            | [Nm]     | 0,5                                                         |
| Innendurchmesser A1         | [mm]     | 10                                                          |
| Innendurchmesser A2         | [mm]     | 10                                                          |
| Tiefe der Klemmnabe         | [mm]     | 13                                                          |
| Klemmschraube S             | [mm]     | M3 x 4                                                      |
| Länge                       | [mm]     | 29,1                                                        |
| Max. Drehzahl mechanisch    | [U/min]  | 3000                                                        |
| Max. axialer Wellenversatz  | [mm]     | ± 2                                                         |
| Max. radialer Wellenversatz | [mm]     | ± 2                                                         |
| Max. Winkelversatz          | [°]      | ± 10                                                        |
| Drehfedersteife             | [Nm/rad] | 13                                                          |

## Bemerkungen

Bemerkungen

Die genannten Werte gelten für Kupplungen mit den oben aufgeführten Nabenbohrungen bei 23 °C Raumtemperatur.

Die Werte für Radial-, Winkel- und Axialversatz sind Maximalwerte, die im Betriebsfall nicht gleichzeitig ihr Maximum erreichen dürfen.

Verpackungseinheit

1 Stück