


## AS-Interface Flachkabelabgriff

FCE Splitter ye/bk ProcessL

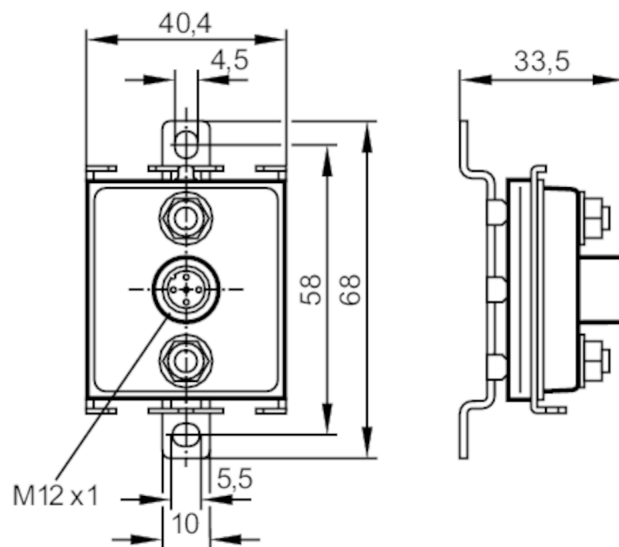


| Einsatzbereich                                     |                                                                                       |                            |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Ausführung                                         | AS-i / 24 V                                                                           |                            |
| Elektrische Daten                                  |                                                                                       |                            |
| Schutzklasse                                       | III                                                                                   |                            |
| Strombelastbarkeit gesamt                          | [A]                                                                                   | 4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)   |
| Umgebungsbedingungen                               |                                                                                       |                            |
| Umgebungstemperatur                                | [°C]                                                                                  | -30...80                   |
| Schutzart                                          | IP 68; IP 69K                                                                         |                            |
| Zulassungen / Prüfungen                            |                                                                                       |                            |
| EMV                                                | EN 61000-6-2                                                                          |                            |
| Mechanische Daten                                  |                                                                                       |                            |
| Gewicht                                            | [g]                                                                                   | 21,7                       |
| Werkstoffe                                         | Metallteile: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung der Kontaktstifte: FPM; O-Ring: EPDM |                            |
| Anzugsdrehmoment                                   | [Nm]                                                                                  | 2,5; (Befestigungsmuttern) |
| Zubehör                                            |                                                                                       |                            |
| Zubehör optional                                   | Drehmomentschlüssel: E70390                                                           |                            |
| Bemerkungen                                        |                                                                                       |                            |
| Verpackungseinheit                                 | 1 Stück                                                                               |                            |
| Elektrischer Anschluss - Buchse                    |                                                                                       |                            |
| Steckverbindung: 1 x M12; Anzugsdrehmoment: 0,8 Nm |                                                                                       |                            |

# E70354



## AS-Interface Flachkabelabgriff

FCE Splitter ye/bk ProcessL



### Anschluss

|   |        |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 2 | 0 V    |
| 3 | AS-i - |
| 4 | + 24 V |
| 5 | n. c.  |