E70372

AS-Interface Flachkabelabgriff

FCE Splitter ye/bk ProcessL

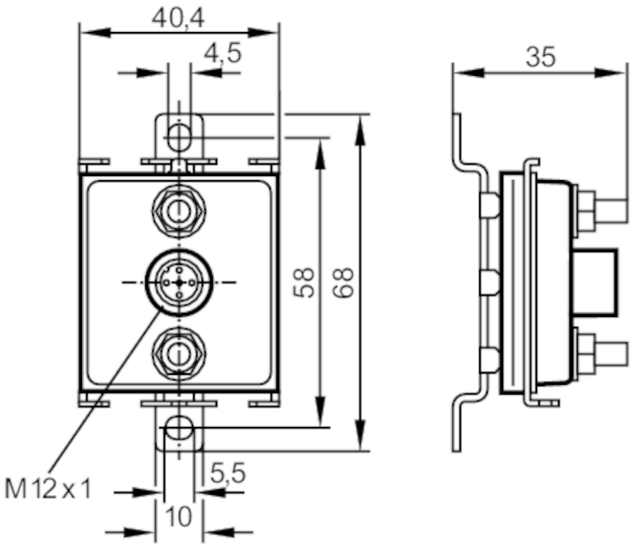

CE

Einsatzbereich		
Ausführung		AS-i / 24 V
Elektrische Daten		
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	2
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		AS-i
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-30...80
Schutzart		IP 68; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen		
EMV		EN 61000-6-2
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	104
Werkstoffe		Metallteile: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung der Kontaktstifte: FPM; O-Ring: EPDM
Anzugsdrehmoment	[Nm]	2,5; (Befestigungsmuttern)
Zubehör		
Zubehör optional		Drehmomentschlüssel:, E70390
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss - Buchse		

Steckverbindung: 1 x M12; Anzugsdrehmoment: 0,6...0,8 Nm

E70372

AS-Interface Flachkabelabgriff

FCE Splitter ye/bk ProcessL



Anschluss

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.