


E70455



AS-Interface Flachkabelabgriff

FC Splitter ye ProcessL

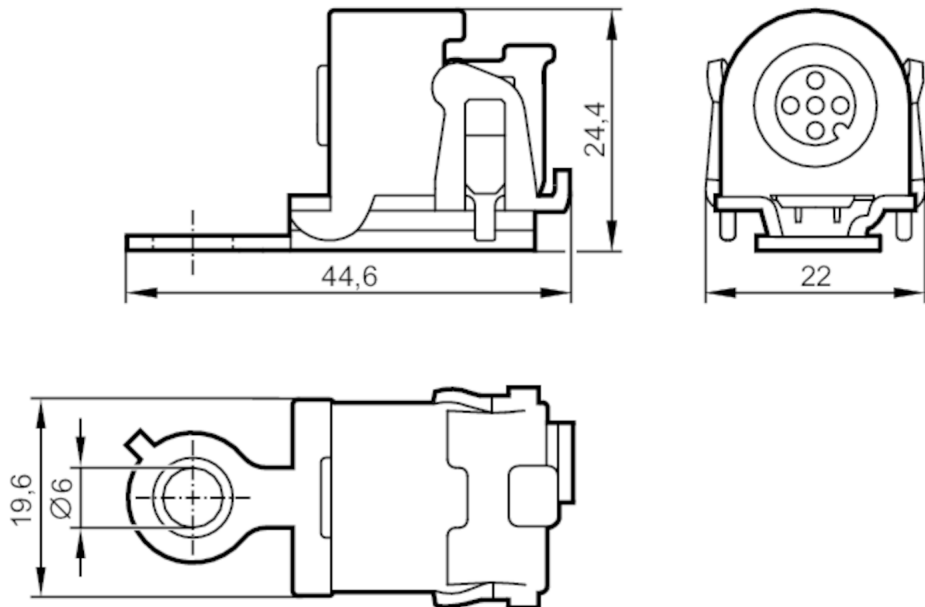


Einsatzbereich		
Ausführung	AS-i	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Ausgänge		
Strombelastbarkeit Ausgänge gesamt	[A]	2
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-30...80
Schutzart	IP 68; IP 69K	
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 61000-6-2	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	47
Werkstoffe	Metallteile: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung der Kontaktstifte: FPM; O-Ring: EPDM	
Zubehör		
Zubehör optional	Drehmomentschlüssel:, E70390	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	



AS-Interface Flachkabelabgriff

FC Splitter ye ProcessL

Elektrischer Anschluss



Anschluss

- 1: AS-i +
- 2: n.c.
- 3: AS-i -
- 4: n.c.
- 5: n.c.

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12; Anzugsdrehmoment: ...0,8 Nm