




AS-Interface Passiver Busabschluss

AS-I BUS TERMINATION

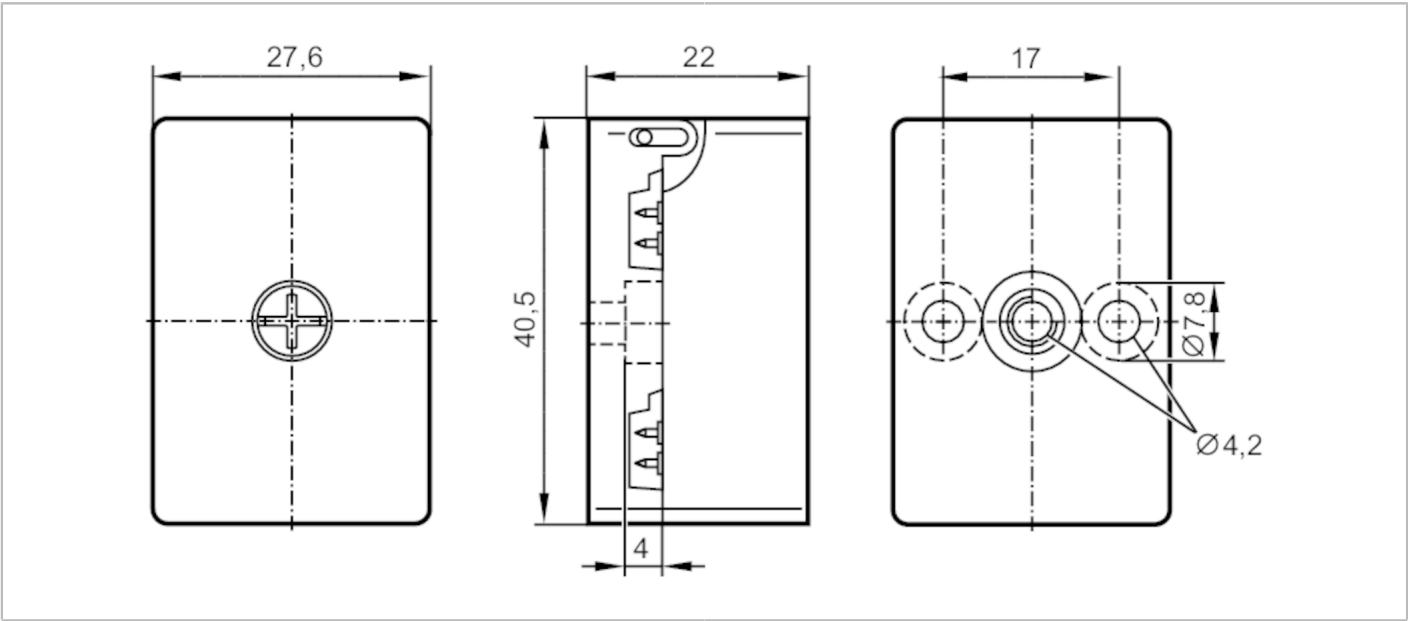

Einsatzbereich		
Applikation	Verbesserung der Signalqualität	
Elektrische Daten		
Nennspannung DC	[V]	18,5...31,6
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	15
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Unterspannungsüberwachung		ja
Ausgänge		
Elektrische Ausführung	AS-i	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	50,6
Werkstoffe	Gehäuse: PBT / PC; Befestigungsschraube: 1.4305 (Edelstahl / 303)	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	LED, gelb AS-i Spannung > 18 V
	Betrieb	LED, grün AS-i Spannung > 26,5 V
Zubehör		
Zubehör optional	Flachkabeldummy:, E70299	
	Flachkabeldummy:, E70399	
Bemerkungen		
Bemerkungen	Keine Adressierung erforderlich	
	Geeignet für AS-i Flachkabel von 1,5 mm² und 2,5 mm² in EPDM-, TPE- und PUR-Ausführung.	

E70580



AS-Interface Passiver Busabschluss

AS-I BUS TERMINATION

Verpackungseinheit

1 Stück