




AS-Interface Flachkabelabgriff

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G

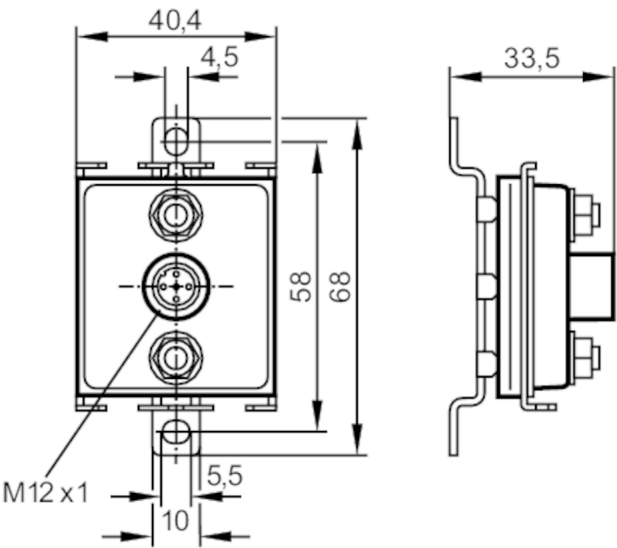

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Schutzklasse		III
Betriebsspannung AUX DC	[V]	18...32
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		AS-i
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...60
Hinweis zur Umgebungstemperatur		-15...60 °C: Nur in Verbindung mit EPDM-Kabel
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	80; (31 °C; linear abnehmend bis 50 % (40 °C))
Max. Höhe über NN	[m]	2000
Schutzart		IP 67; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs: IP 68 / IP 69K)
Verschmutzungsgrad		2
Zulassungen / Prüfungen		
ATEX GeräteKennzeichnung		II 3G Ex ec IIC T6 Gc X
		II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	166,75
Werkstoffe		Metallteile: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung der Kontaktstifte: FKM; Dichtung: EPDM
Anzugsdrehmoment	[Nm]	2,5; (Befestigungsmuttern)
Zubehör		
Zubehör optional		Drehmomentschlüssel, E70390

E7354A




AS-Interface Flachkabelabgriff

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G

Bemerkungen	
Bemerkungen	Verwenden Sie M12-Steckverbindungen mit Sechskant-Überwurfmuttern
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Anzugsdrehmoment: 1,2...1,4 Nm



Anschluss	
1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.