




AS-Interface Flachkabelverteiler

FC Splitter yelye II 3D/3G

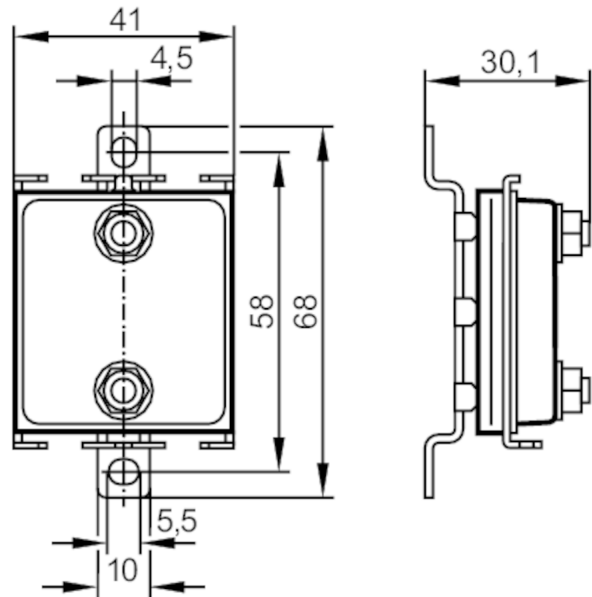

Einsatzbereich		
Applikation	zum Verteilen der AS-i Spannung oder der externen 24 V Versorgung	
Elektrische Daten		
Schutzklasse	III	
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	8
Ausgänge		
Elektrische Ausführung	AS-i	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...60
Hinweis zur Umgebungstemperatur	-15...60 °C: Nur in Verbindung mit EPDM-Kabel	
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	80; (31 °C; linear abnehmend bis 50 % (40 °C))
Max. Höhe über NN	[m]	2000
Schutzart	IP 67; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs: IP 68 / IP 69K)	
Verschmutzungsgrad	2	
Zulassungen / Prüfungen		
ATEX Gerätekenzeichnung	 II 3G Ex ec IIC T6 Gc X	
	 II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	132,5
Werkstoffe	Metallteile: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung der Kontaktstifte: FKM; Dichtung: EPDM	
Anzugsdrehmoment	[Nm]	2,5; (Befestigungsschraube)

E7377A



AS-Interface Flachkabelverteiler

FC Splitter yelye II 3D/3G

Zubehör	
Zubehör optional	Drehmomentschlüssel:, E70390
	Flachkabeldummy:, E70299
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück