E74310

AS-Interface Flachkabel

Flat cable 100 m Process bk

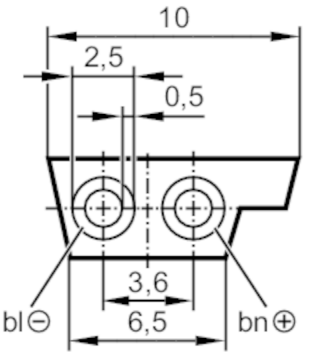

Einsatzbereich		
Ausführung		zur Anwendung von Durchdringungstechnik
Applikation		Lebensmittelindustrie; Externe 24 V Spannungseinspeisung
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	24 DC; (Spitzenspannung 300 V)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...105
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	6791
Bemerkungen		
Bemerkungen		100 m Lieferform Ring
Verpackungseinheit		100 m
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 100 m, TPE-PVC Mischung, schwarz; 2 x 1,5 mm²		