




AS-Interface Flachkabelabgriff

FC Quick Connect M12

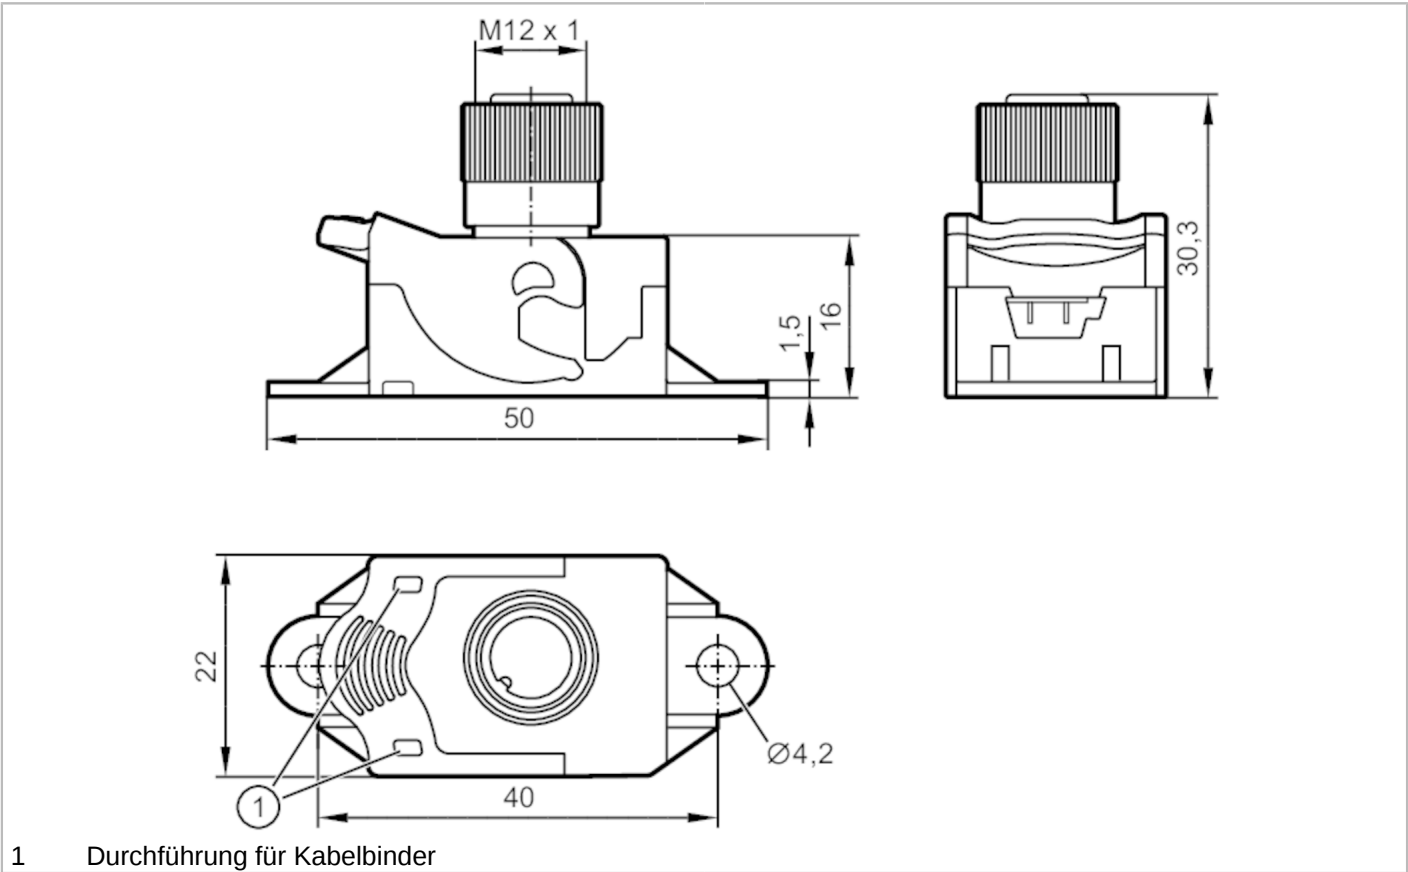


Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 42 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Lagertemperatur	[°C]	-25...75
Schutzart		IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
UL-Zulassung	Spannungsversorgung	Class 2
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	17,7
Werkstoffe	Gehäuse: PA; O-Ring: FKM; Überwurfmutter: Messing vernickelt; Kontaktstifte: Bronze verzinkt	
Bemerkungen		
Bemerkungen	Das Flachkabel darf nicht im Gerät enden.	
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Steckverbindung: M12; Anzugsdrehmoment: 0,4...0,6 Nm		



AS-Interface Flachkabelabgriff

FC Quick Connect M12



bei Anschluss an AS-i-Flachkabel gelb

- | | |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 2 | n.c. |
| 3 | AS-i - |
| 4 | n.c. |
| 5 | n.c. |

bei Anschluss an Flachkabel schwarz

- | | |
|---|-------|
| 1 | AUX + |
| 2 | n.c. |
| 3 | AUX - |
| 4 | n.c. |
| 5 | n.c. |