


# E75354



## AS-Interface Flachkabelabgriff

FC Splitter ye ProcessL

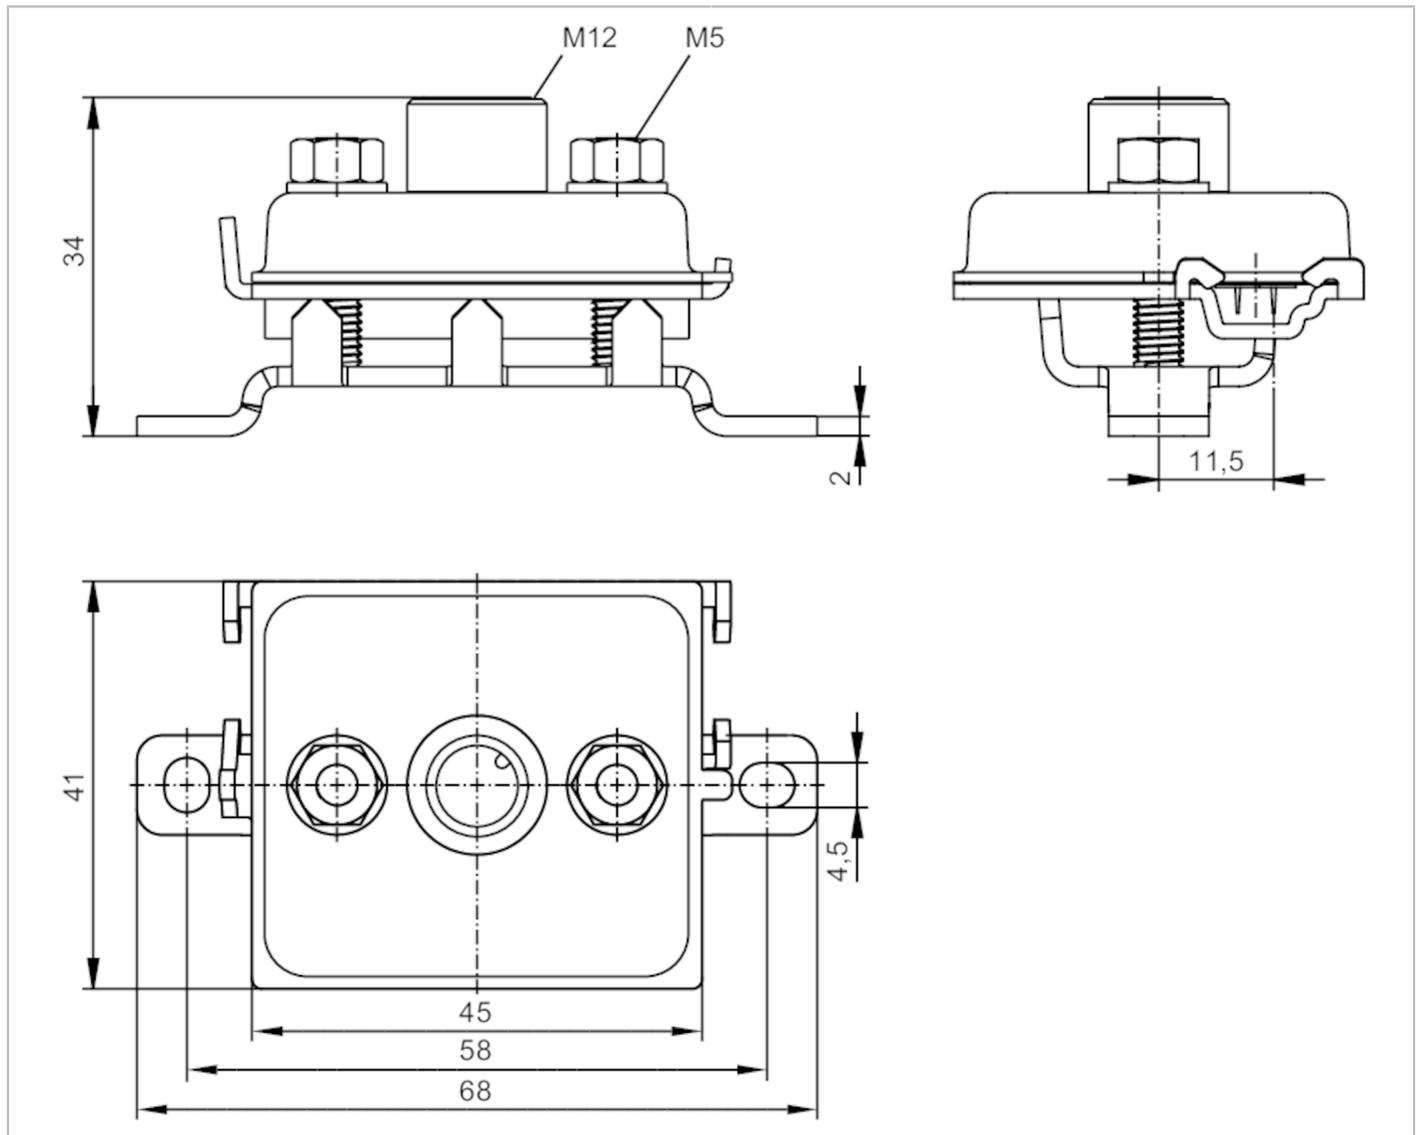

Einsatzbereich	
Ausführung	AS-i
Elektrische Daten	
Schutzklasse	III
Strombelastbarkeit gesamt [A]	2
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-30...80
Schutzart	IP 67; IP 68; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen	
EMV	EN 61000-6-2

# E75354



## AS-Interface Flachkabelabgriff

FC Splitter ye ProcessL


Mechanische Daten	
Gewicht [g]	104,3
Werkstoffe	Metallteile: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung der Kontaktstifte: FPM; O-Ring: EPDM
Anzugsdrehmoment [Nm]	2,5; (Befestigungsmuttern)

Zubehör	
Zubehör optional	Drehmomentschlüssel:, E70390

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12; Anzugsdrehmoment: 1,2...1,4 Nm



### Anschluss

1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.