


E75471



AS-Interface Flachkabelabgriff

FC Quick Connect M12 stainless

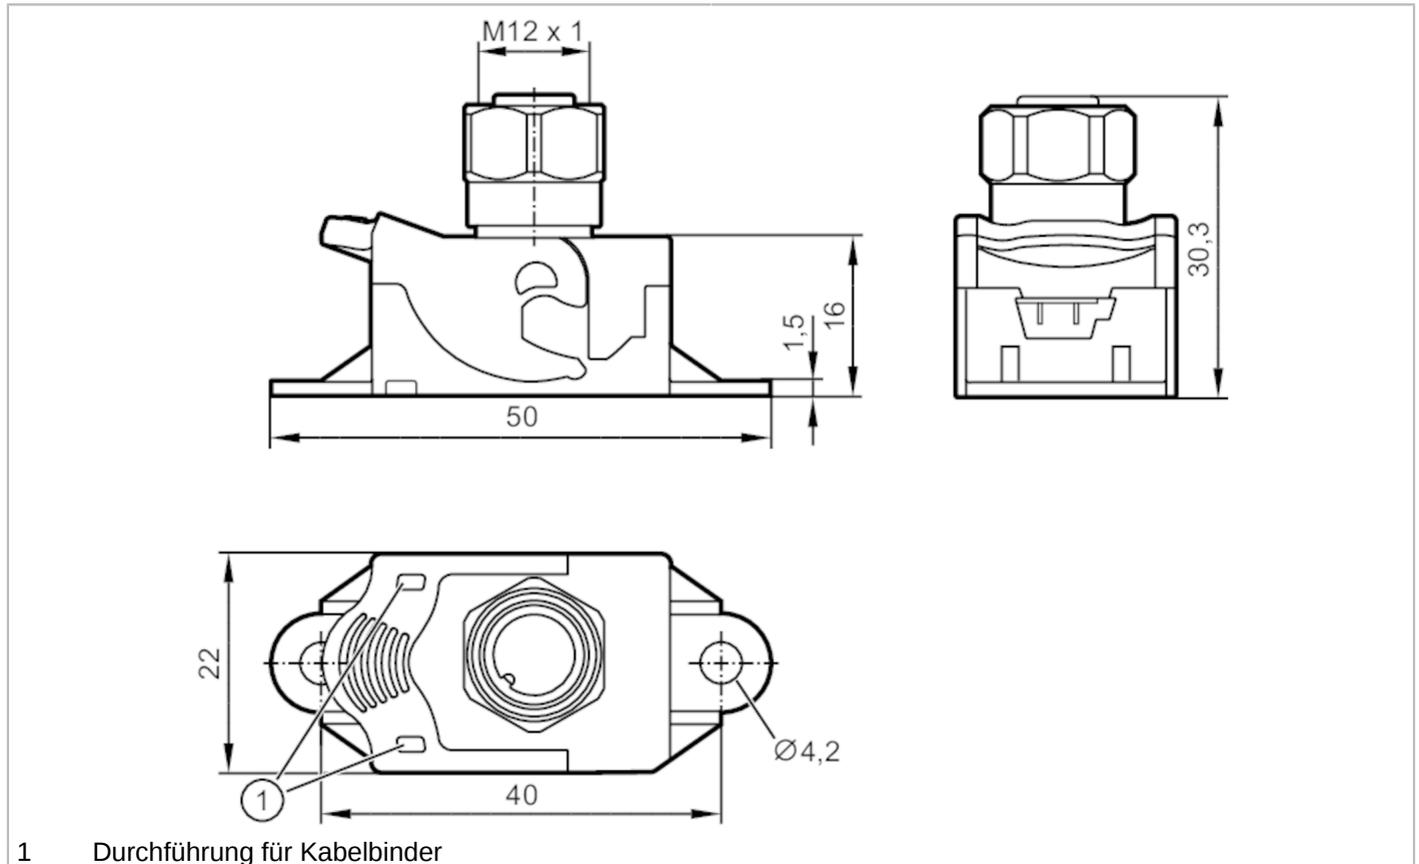

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 42 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Lagertemperatur	[°C]	-25...75
Schutzart		IP 67

Zulassungen / Prüfungen

UL-Zulassung	Spannungsversorgung	Class 2
--------------	---------------------	---------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	18,45
Werkstoffe		Gehäuse: PA; O-Ring: EPDM; Überwurfmutter: 1.4305 (Edelstahl / 303); Kontaktstifte: Bronze verzinkt

Bemerkungen

Bemerkungen	Das Flachkabel darf nicht im Gerät enden.
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss


Steckverbindung: M12; Anzugsdrehmoment: 0,4...0,6 Nm

E75471



AS-Interface Flachkabelabgriff

FC Quick Connect M12 stainless



bei Anschluss an AS-i-Flachkabel gelb

- | | |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 2 | n.c. |
| 3 | AS-i - |
| 4 | n.c. |
| 5 | n.c. |

bei Anschluss an Flachkabel schwarz

- | | |
|---|-------|
| 1 | AUX + |
| 2 | n.c. |
| 3 | AUX - |
| 4 | n.c. |
| 5 | n.c. |