




Zentralverteiler

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS

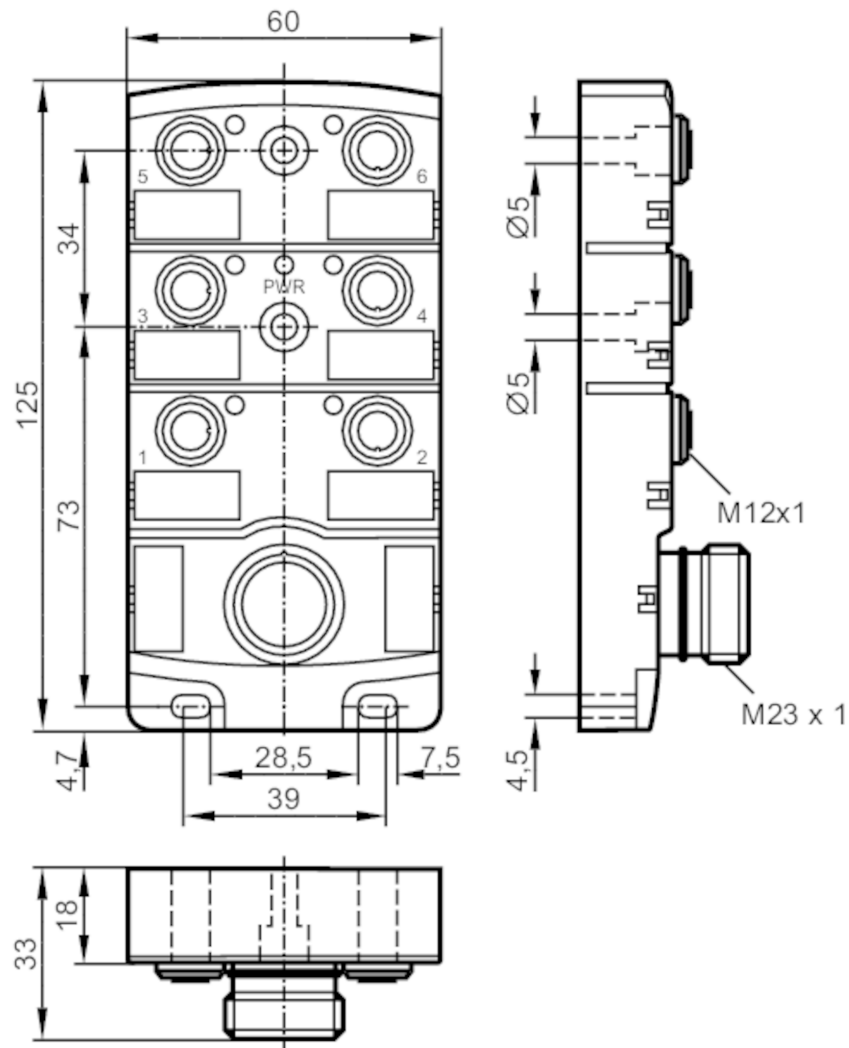


Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei		
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP



Zentralverteiler

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
UL-Zulassung	Enclosure type	Type 1
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	240,5
Abmessungen	[mm]	33 x 60 x 125
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		6
Ausführung Steckverbinder		M12
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	6 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Zubehör		
Lieferumfang	Verschlusskappen: 2	
	Beschriftungsschilder: 6	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss - Anschluss		
Steckverbindung: 1 x M23; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm		
		

The diagram illustrates a 6-channel relay assembly. It features a 6x6 grid of contacts. The top row of contacts is labeled 11 (+), 9 (-), 10 (-), and 12 (ground). The right side of the grid has labels 1 (1...6), 3 (1...6), 5 (1...6), 4 (1), 4 (2), 4 (3), 4 (4), 4 (5), and 4 (6). The bottom row of contacts is labeled 1, 2, 3, 4, 5, and 6. The diagram includes a GN (Ground) symbol, a YE (Yellow) symbol, and a series of diodes and relays connecting the contacts.

Steckverbindung: 6 x M12; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm

