




Zentralverteiler

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

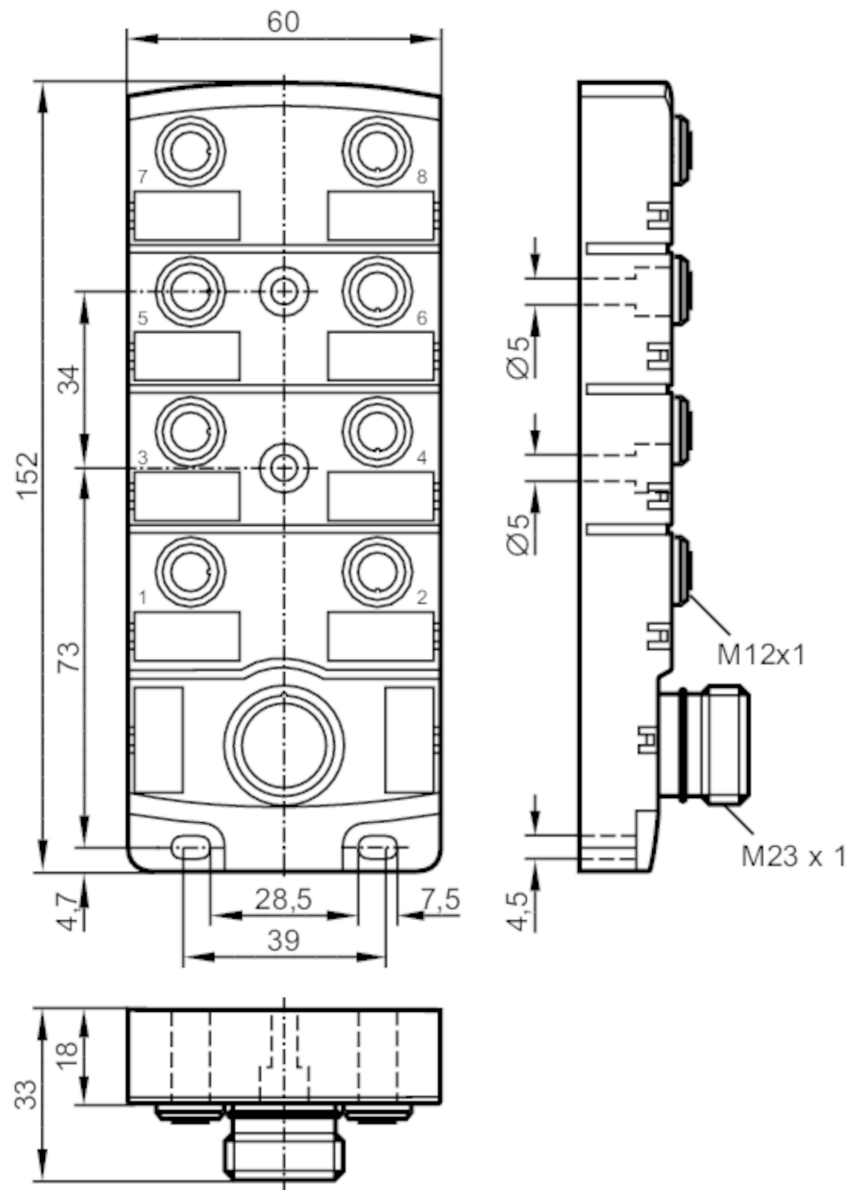


Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 30 AC/DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	10



Zentralverteiler

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
UL-Zulassung	Enclosure type	Type 1
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	303,5
Abmessungen	[mm]	33 x 60 x 152
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		8
Ausführung Steckverbinder		M12
Zubehör		
Lieferumfang		Verschlusskappen: 2
		Beschriftungsschilder: 8
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss - Anschluss		
Steckverbindung: 1 x M23; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm		
		

Zentralverteiler

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Anschluss

+	19	1 (1...8)	C
-	6	3 (1...8)	C
⏏	12	5 (1...8)	C
	15	4 (1)	C
	7	2 (1)	C
	5	4 (2)	C
	4	2 (2)	C
	16	4 (3)	C
	8	2 (3)	C
	3	4 (4)	C
	14	2 (4)	C
	17	4 (5)	C
	9	2 (5)	C
	2	4 (6)	C
	13	2 (6)	C
	11	4 (7)	C
	10	2 (7)	C
	1	4 (8)	C
	18	2 (8)	C

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 8 x M12; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm

