
EBC013

Zentralverteiler

ZDO4H050MSS0005H07





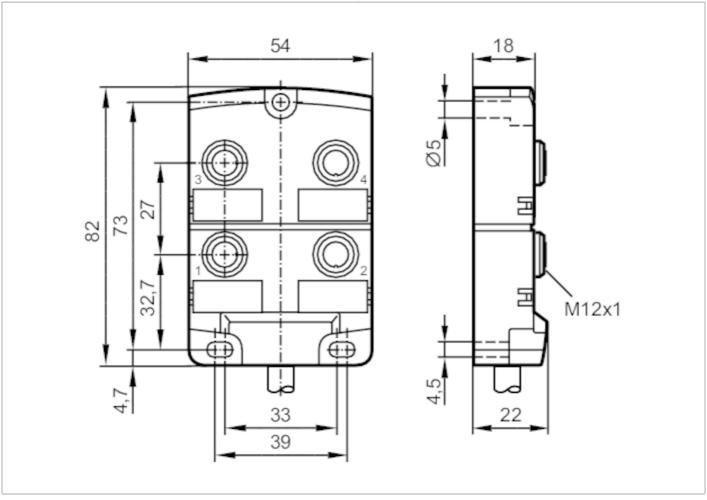

Einsatzbereich			
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung	
Silikonfrei		ja	
Elektrische Daten			
Betriebsspannung	[V]	< 30 AC/DC; ("supply cla	ass 2" gemäß cULus)
Schutzklasse		II	
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4	
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-258	30
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-560	
Schutzart		IP 67; IP 68	
Zulassungen / Prüfungen			
UL-Zulassung		Enclosure type	Type 1

EBC013

Zentralverteiler

ZDO4H050MSS0005H07



Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	537	
Abmessungen	[mm]	18 x 54 x 82	
Werkstoffe		PA	
Werkstoff Griffkörper		PA	
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		4	
Ausführung Steckverbinder		M12	
Schleppketteneignung		ja	
Sahlannkattanaignung		Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
Schleppketteneignung		Biegezyklen	> 2 Mio.

Zubehör	
Lieferumfang	Verschlusskappen: 2
	Beschriftungsschilder: 4

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 7,5 mm; 4×0.34 mm² ($43 \times Ø 0.1$ mm) + 3×1 mm² ($55 \times Ø 0.15$ mm)

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 4 x M12; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm



EBC013

Zentralverteiler

ZDO4H050MSS0005H07



Anschluss

BN	ے (14)
BU	ع (14)
GN/YE	ے ح(14) 5
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)

Adernfarben :

BN = braun BU = blau GN = grün GY = grau WH = weiß YE = gelb