


EBC014



Zentralverteiler

ZDO4H050MSS0005H11

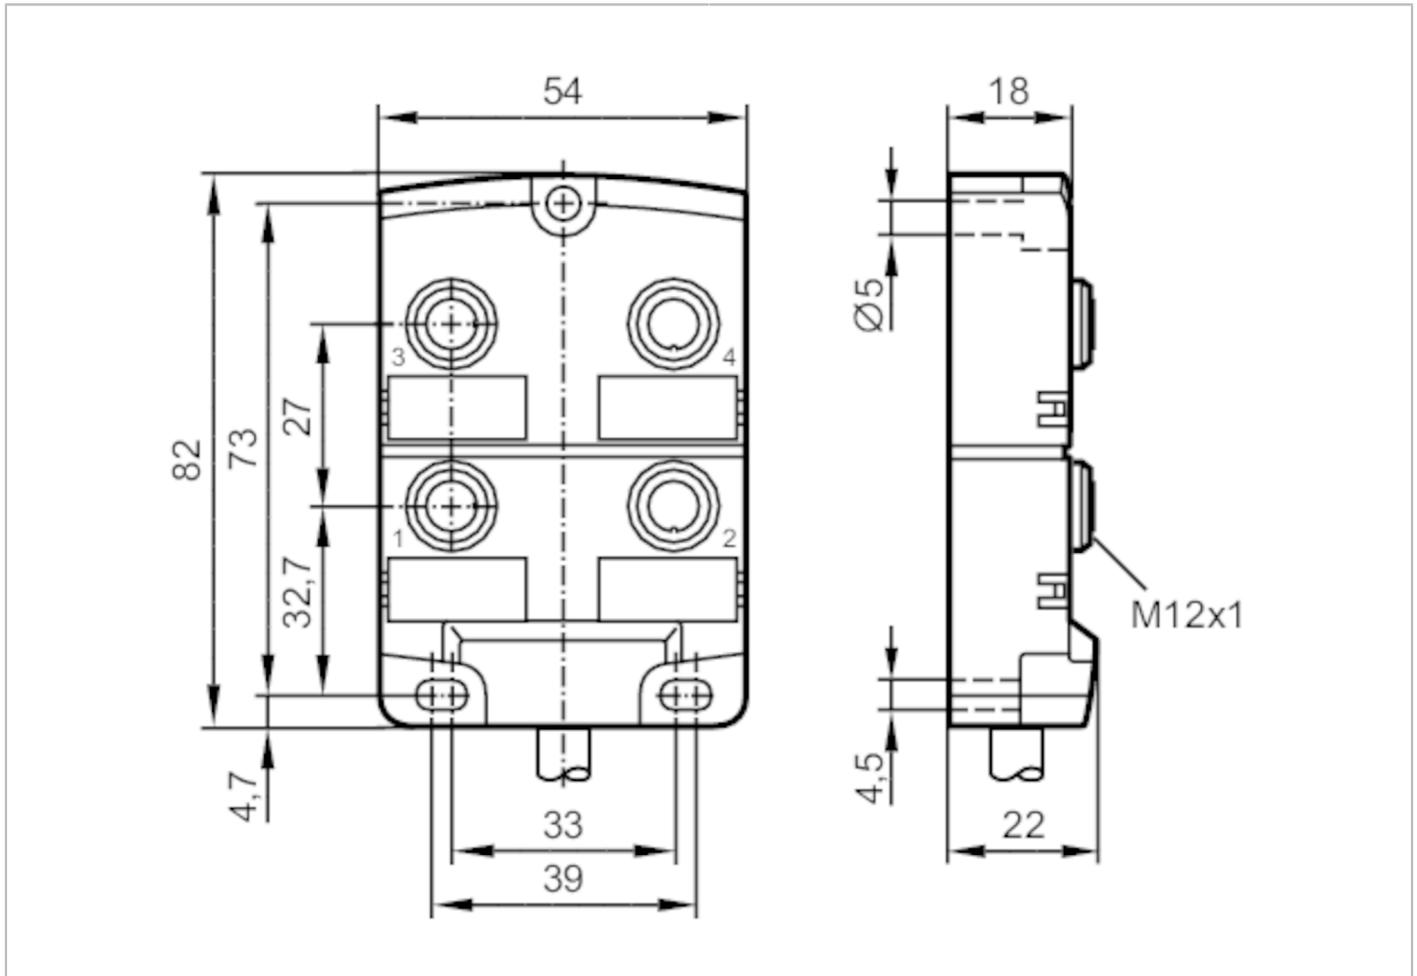

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung	
Silikonfrei	ja	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 30 AC/DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-5...60
Schutzart		IP 67; IP 68
Zulassungen / Prüfungen		
UL-Zulassung	Enclosure type	Type 1

EBC014



Zentralverteiler

ZDO4H050MSS0005H11


Mechanische Daten		
Gewicht [g]	506	
Abmessungen [mm]	22 x 54 x 82	
Werkstoffe	PA	
Werkstoff Griffkörper	PA	
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	4	
Ausführung Steckverbinder	M12	
Schleppketteneignung	ja	
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Biegezyklen	> 2 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	maximal 30 °/m

Zubehör	
Lieferumfang	Verschlusskappen: 2 Beschriftungsschilder: 4

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss	
Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (55 x Ø 0,15 mm)	

Elektrischer Anschluss - Steckplatz	
Steckverbindung: 4 x M12; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm	





Zentralverteiler

ZDO4H050MSS0005H11

Anschluss

<u>BN</u>	1 (1...4)	C
<u>BU</u>	3 (1...4)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...4)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C

Adernfarben :

BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
WH =	weiß
YE =	gelb