




Zentralverteiler

ZDO6H050MSS0005H09

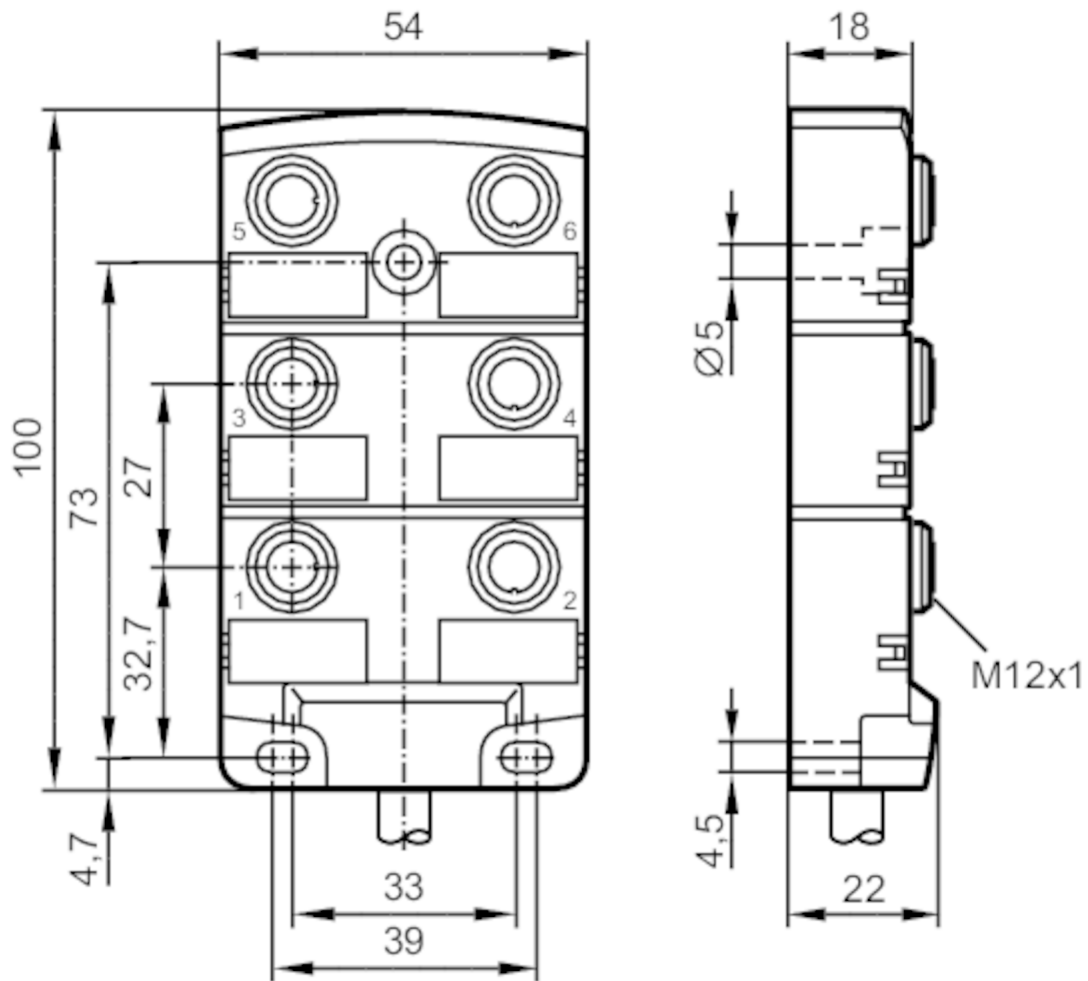

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 30 AC/DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-5...60
Schutzart		IP 67; IP 68


Zulassungen / Prüfungen

UL-Zulassung	Enclosure type	Type 1
--------------	----------------	--------



Zentralverteiler

ZDO6H050MSS0005H09

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	604,5
Abmessungen	[mm]	22 x 54 x 100
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		6
Ausführung Steckverbinder		M12
Schleppketteneignung		ja
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Biegezyklen	> 2 Mio.
Zubehör		
Lieferumfang	Verschlusskappen: 2	
	Beschriftungsschilder: 6	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)		
Elektrischer Anschluss - Steckplatz		
Steckverbindung: 6 x M12; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm		
		



Zentralverteiler

ZDO6H050MSS0005H09

Anschluss

BN	1 (1...6)	C
BU	3 (1...6)	C
GN/YE	5 (1...6)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C
PK	4 (5)	C
RD	4 (6)	C

Adernfarben :

BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
WH =	weiß
YE =	gelb