


# EBC041



## Zentralverteiler

ZDO6H05DMSS0015H15

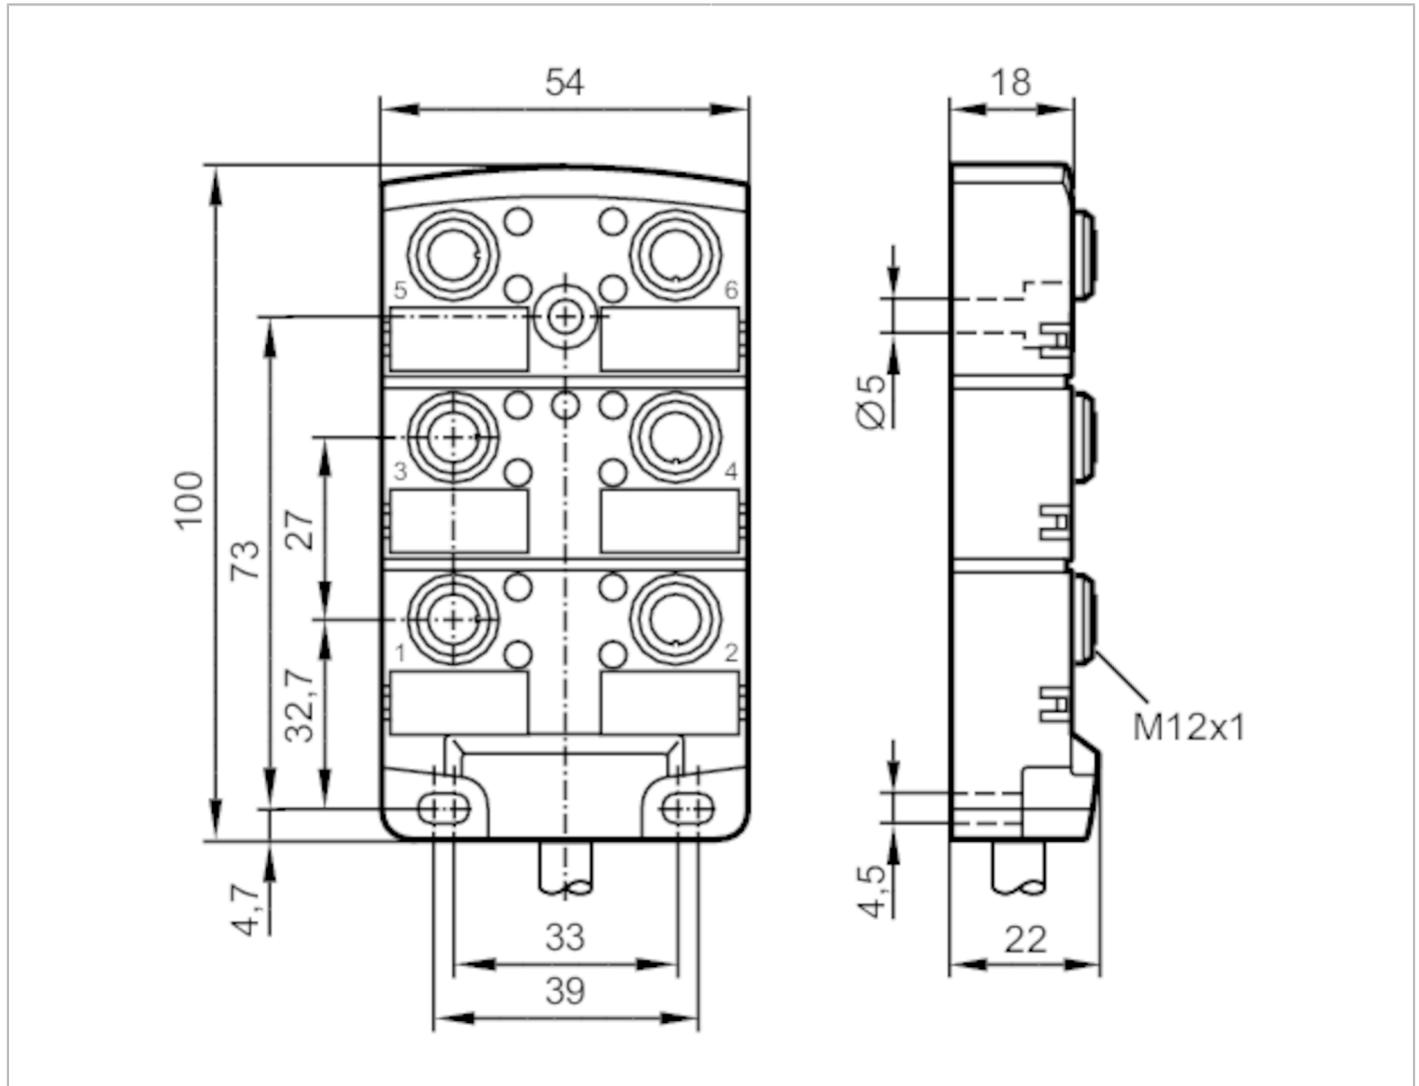

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung
Silikonfrei	ja
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Schutzklasse	II
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A]	4
Strombelastbarkeit gesamt [A]	12
Ausgänge	
Elektrische Ausführung	PNP

# EBC041



## Zentralverteiler

ZDO6H05DMSS0015H15

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-5...60
Schutzart		IP 67; IP 68
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	1898
Abmessungen	[mm]	22 x 54 x 100
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		6
Ausführung Steckverbinder		M12
Schleppketteneignung		ja
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Biegezyklen	> 2 Mio.
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	12 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Zubehör		
Lieferumfang	Verschlusskappen:	2
	Beschriftungsschilder:	6
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 15 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm <sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm )		
Elektrischer Anschluss - Steckplatz		
Steckverbindung: 6 x M12; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm		


# EBC041



## Zentralverteiler

ZDO6H05DMSS0015H15

### Anschluss

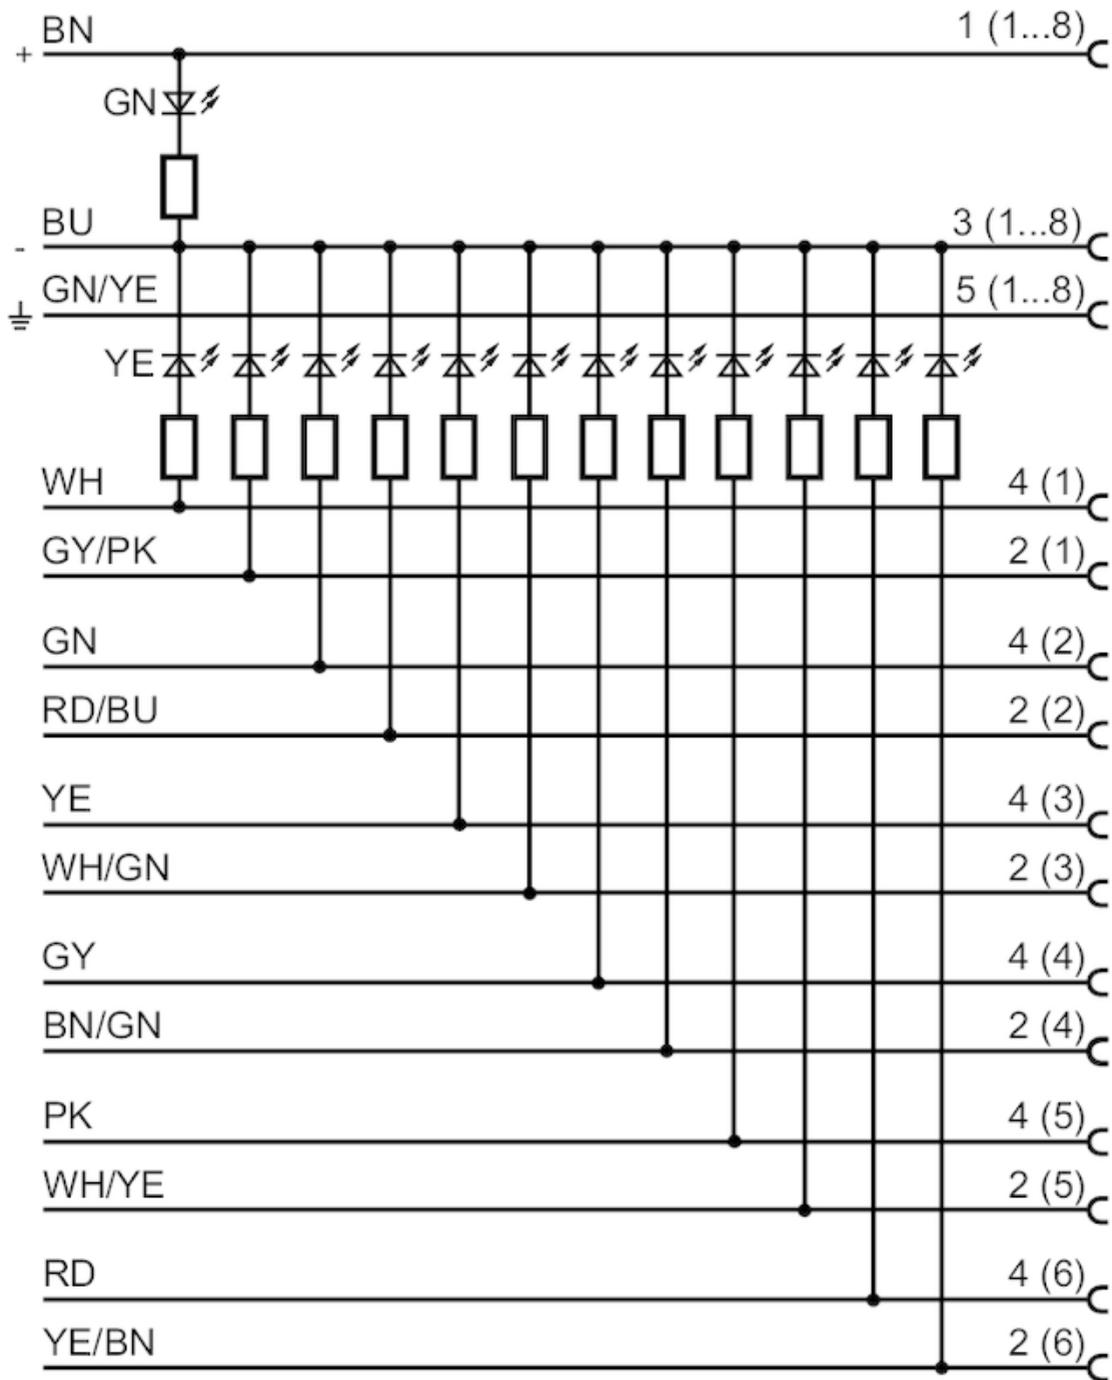

Adernfarben :

BN =

braun

BU =

blau

GN =

grün

# EBC041

Zentralverteiler

ZDO6H05DMSS0015H15

