




Zentralverteiler

ZDO8F04HMSS0020H10

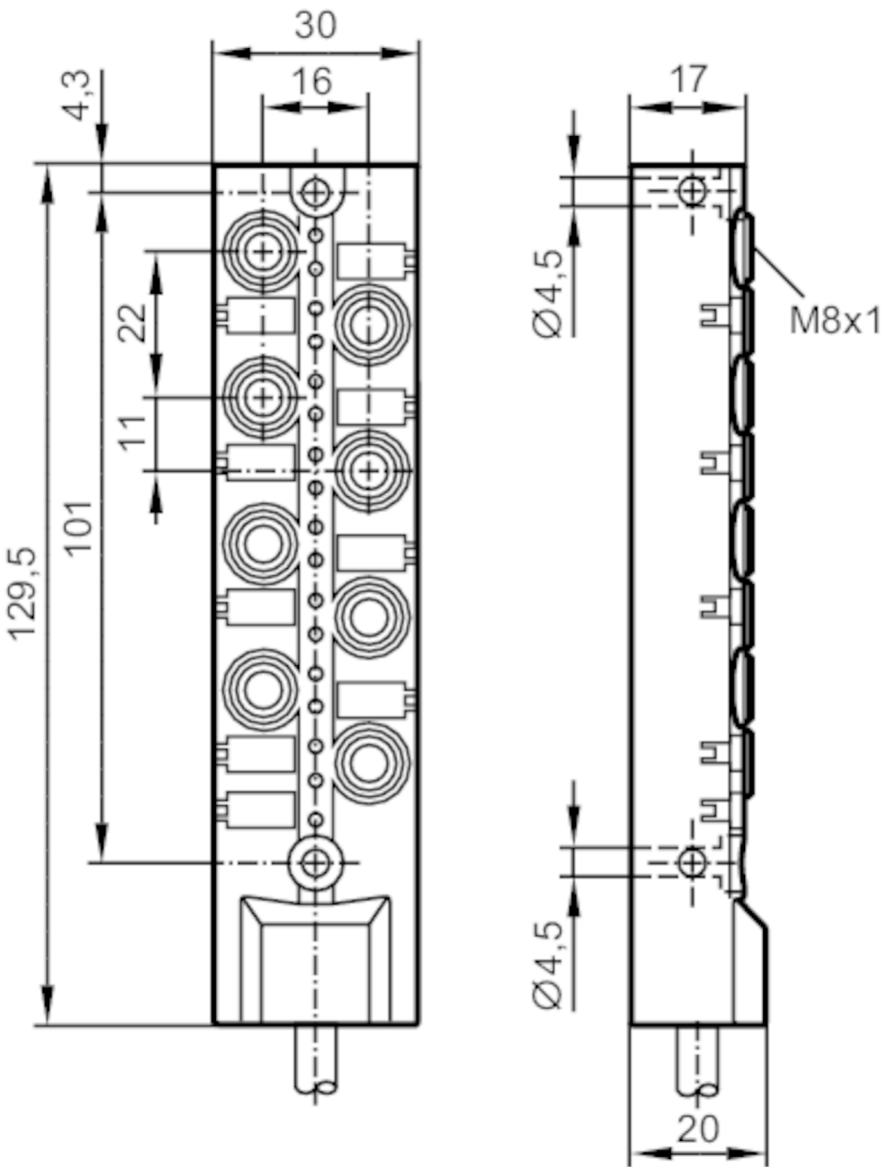


Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	2
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	6
Ausgänge		
Elektrische Ausführung	PNP	




Zentralverteiler

ZDO8F04HMSS0020H10

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-5...60
Schutzart	IP 65; IP 67; IP 68	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	2349,5
Abmessungen	[mm]	20 x 30 x 129,5
Werkstoffe	PBT-GF20; Messing vernickelt	
Werkstoff Griffkörper	PBT-GF 20 / Messing, vernickelt	
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	8	
Ausführung Steckverbinder	M8	
Schleppketteneignung	ja	
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
	Biegezyklen	> 5 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	16 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Zubehör		
Zubehör optional	Hutschieneadapter:, E73007	
	Verschlusskappe: M8, E73005	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 20 m, PUR, schwarz, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)		
Elektrischer Anschluss - Steckplatz		
Steckverbindung: 8 x M8; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet		
		

Anschluss

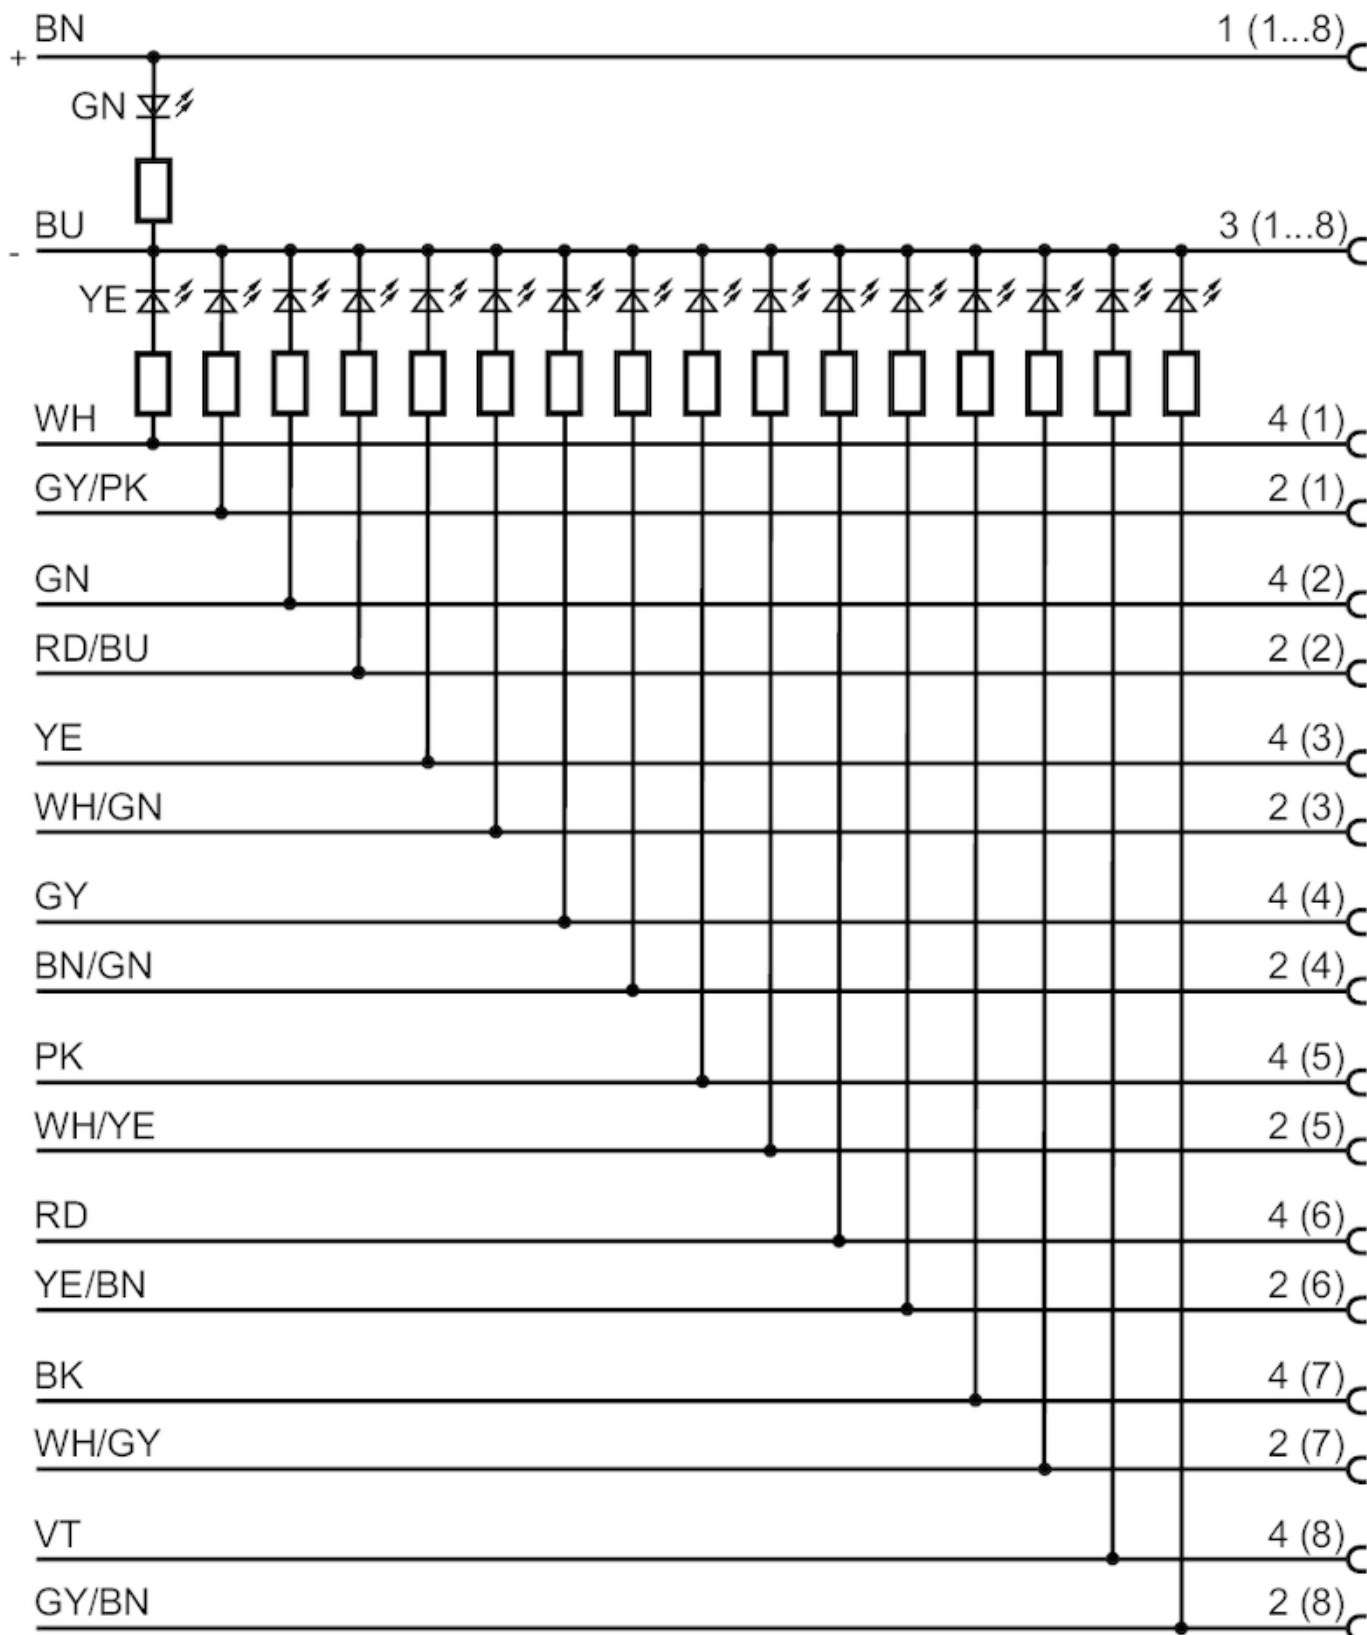

Adernfarben :

BK =

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — EBC074-00 — 05.11.2020 — 3

BN =

schwarz

braun

BU =

blau

EBC074

Zentralverteiler

ZDO8F04HMSS0020H10

