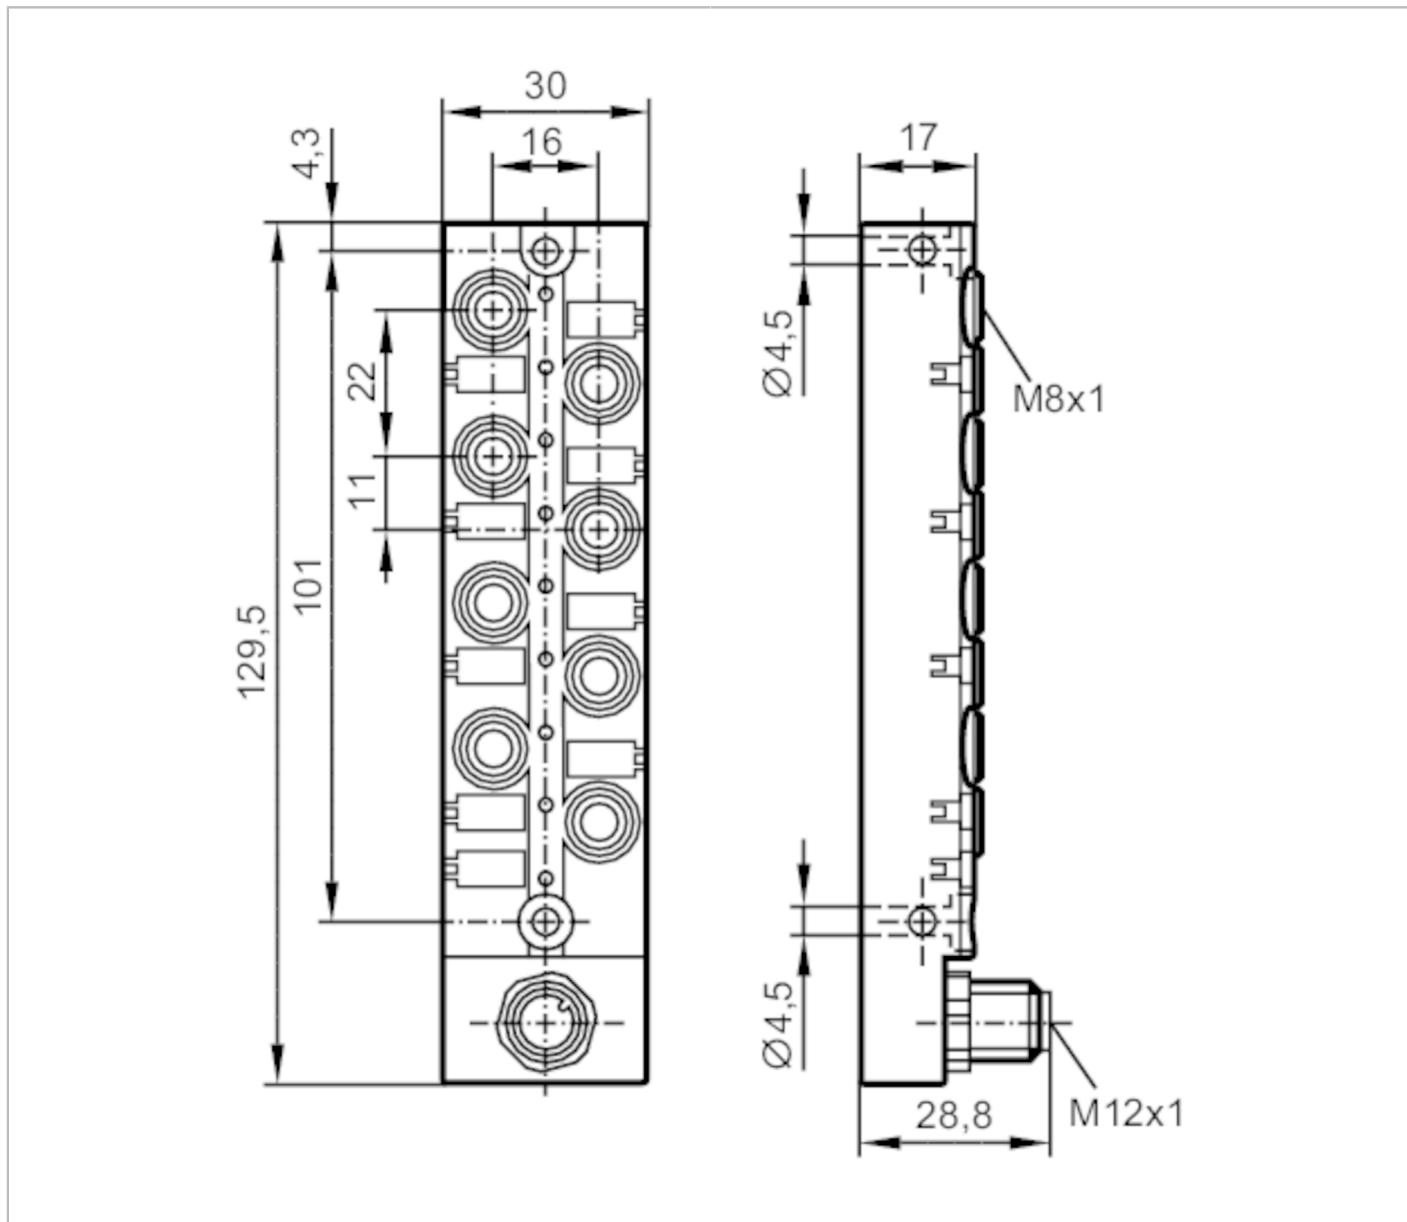


Zentralverteiler

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

**CE****Einsatzbereich**

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

15...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)

Schutzklasse

III

Strombelastbarkeit je Modul /
Steckplatz

[A]

2

Strombelastbarkeit gesamt

[A]

2

Ausgänge

Elektrische Ausführung

PNP


EBC138



Zentralverteiler

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS


Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-5...60
Schutztart		IP 67; IP 68; (1 m / 7 Tage)
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	128,5
Werkstoffe		PBT-GF20; Messing vernickelt
Werkstoff Griffkörper		PBT-GF 20 / Messing, vernickelt
Anzahl Steckplätze		8
Zentralverteiler		
Ausführung Steckverbinder		M8
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	8 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Zubehör		
Zubehör optional		Verschlusskappe: M8, E73005
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss - Anschluss		
Steckverbindung: 1 x M12; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm		



Zentralverteiler

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

Anschluss

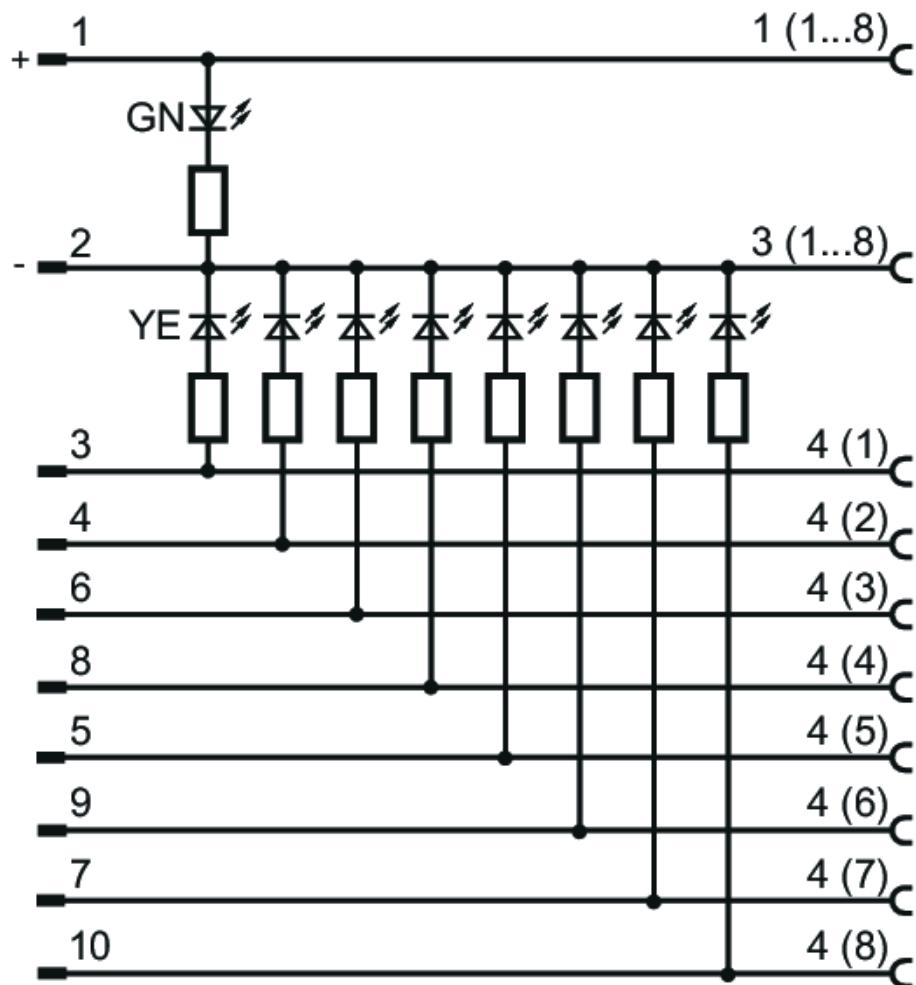

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 8 x M8; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm

