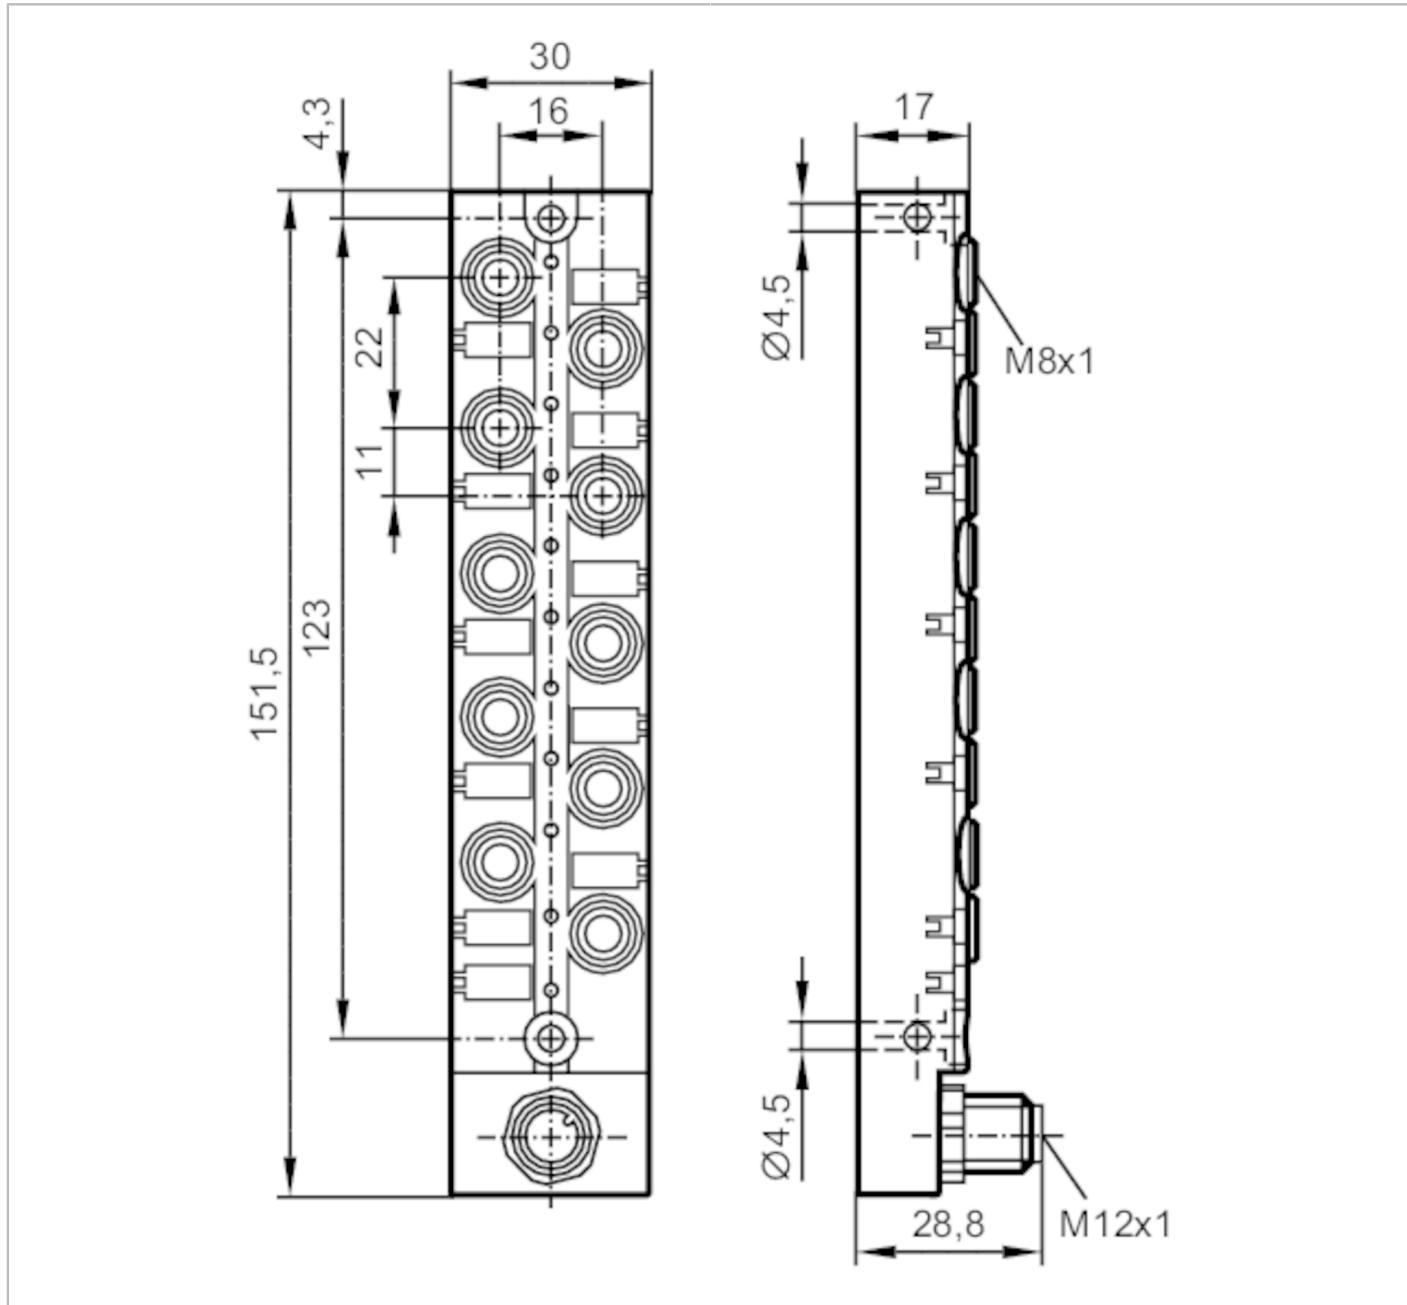


Zentralverteiler

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

**CE****Einsatzbereich**

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 15...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)

Schutzklasse

III

Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A]

2

Strombelastbarkeit gesamt [A]

2

Ausgänge

Elektrische Ausführung

PNP

EBC139

Zentralverteiler

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS



Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-5...60
Schutztart		IP 67; IP 68; (1 m / 7 Tage)

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	150,5
Werkstoffe		PBT-GF20; Messing vernickelt
Werkstoff Griffkörper		PBT-GF 20 / Messing, vernickelt
Anzahl Steckplätze		10
Zentralverteiler		
Ausführung Steckverbinder		M8

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	10 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Zubehör

Zubehör optional	Verschlusskappe: M8, E73005
------------------	-----------------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------


Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm



Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm



Zentralverteiler

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Anschluss

