




Zentralverteiler

ZDOAF03BMSS00,5H12

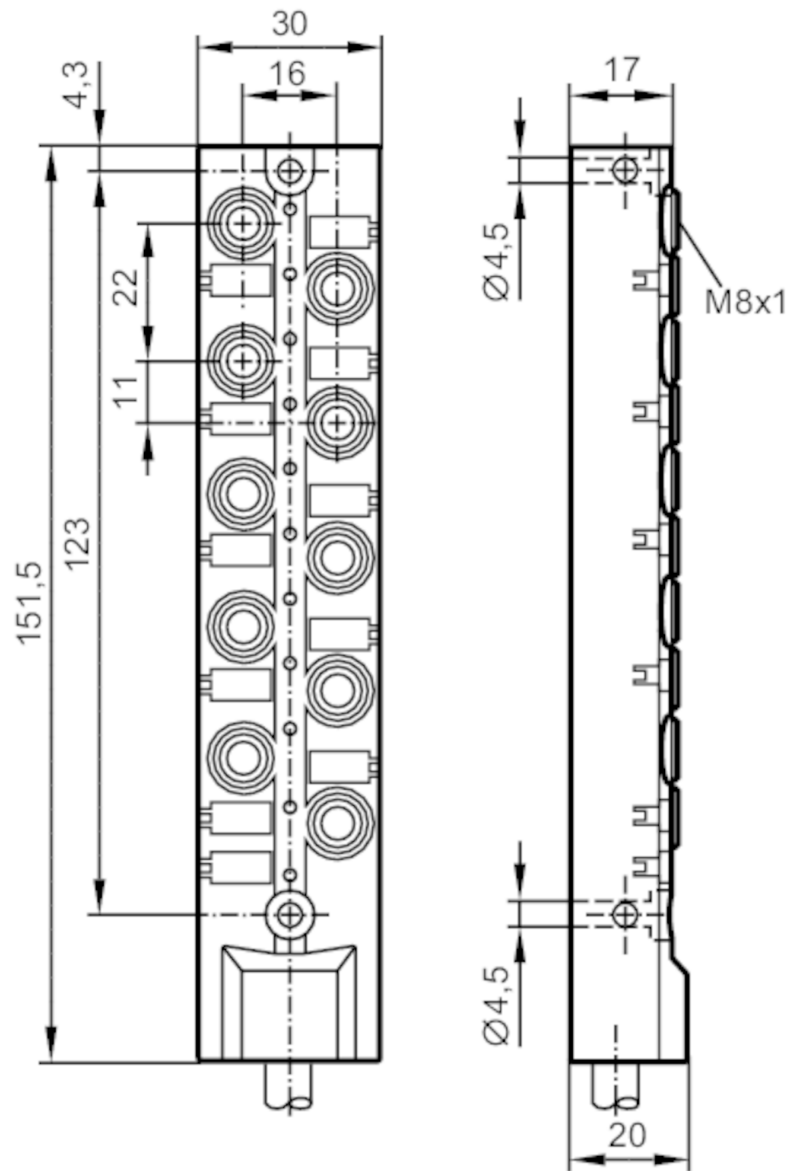

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	2
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	6
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80



Zentralverteiler

ZDOAF03BMSS00,5H12

Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-5...60
Schutzart		IP 65; IP 67; IP 68

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	197
Gehäuse		Quaderförmig
Montageart		Rückwandmontage
Abmessungen	[mm]	151,5 x 30 x 20
Werkstoffe		Gehäuse: PBT-GF20
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		10
Ausführung Steckverbinder		M8
Schleppketteneignung		ja
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
	Biegezyklen	> 5 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	10 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Zubehör

Zubehör optional	Verschlusskappe: 2 x M8, E73005
	Beschriftungsschilder: 11

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 7,6 mm; 10 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet






Zentralverteiler

ZDOAF03BMSS00,5H12

Anschluss

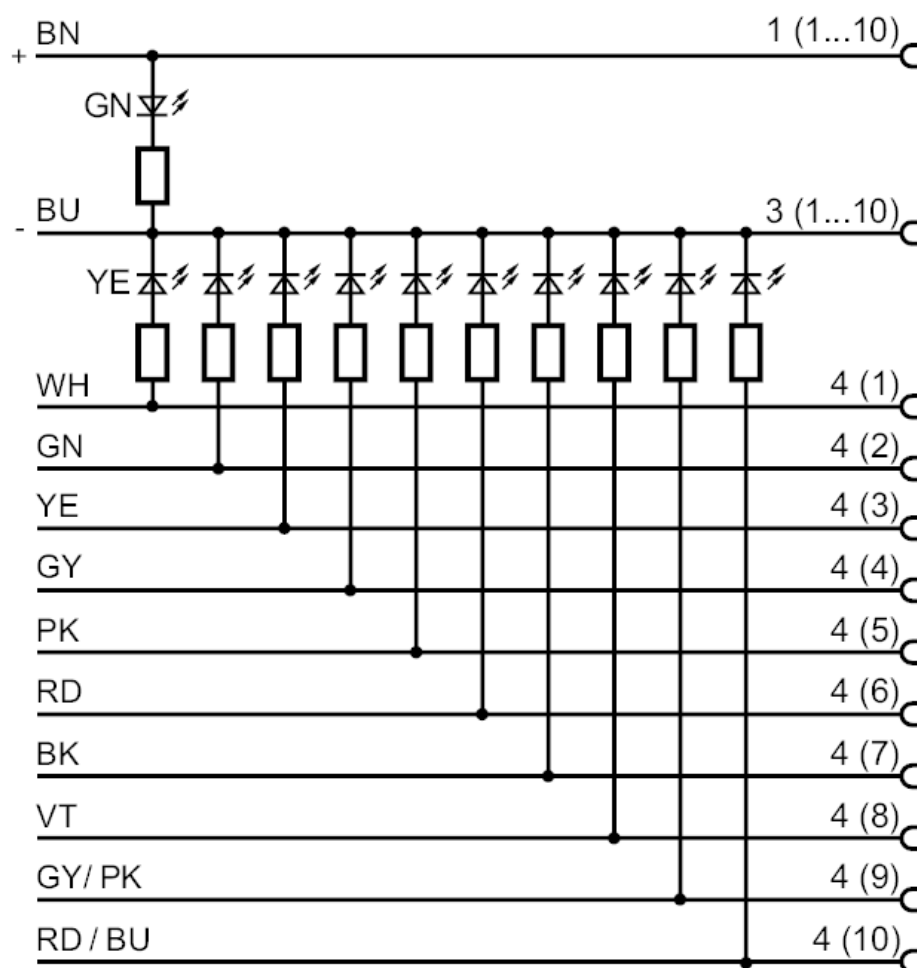

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
VT =	violett
WH =	weiß
YE =	gelb