




Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei
Applikation		Feldmontage
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	20...30 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	16
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	16
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Lagertemperatur	[°C]	-25...55
Lagerfeuchte	[%]	10...100
Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse		1K22 DIN 60721-3-1
Schutzart		IP 67; (mit aufgeschraubten Steckverbindern oder Verschlusskappen)

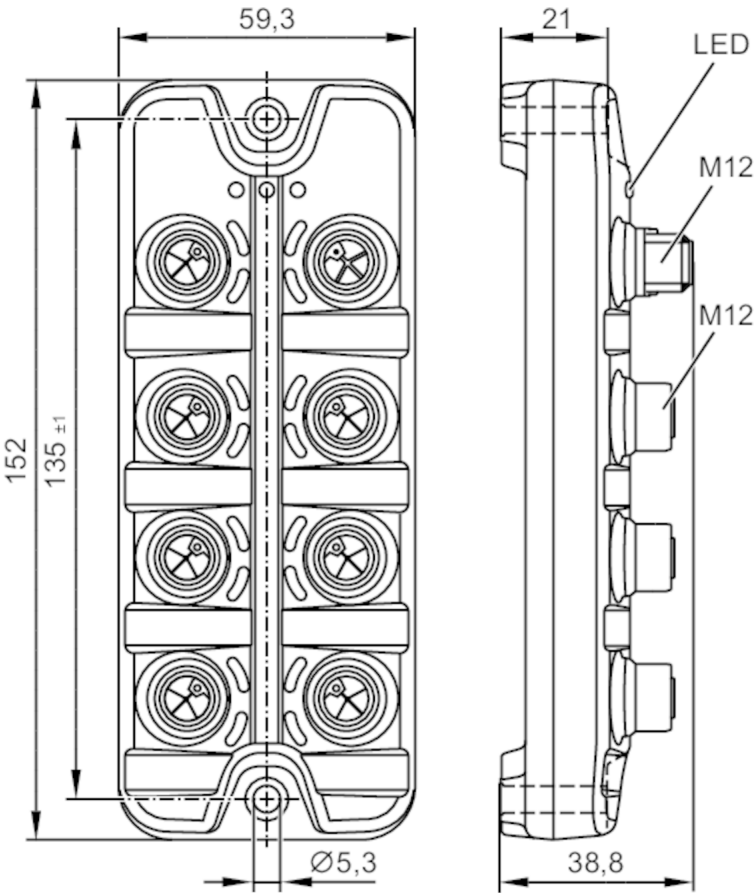

Energieverteiler


ZDO7E050MSS0000-00STGE052MSS

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	317,751
Werkstoffe		Gehäuse: PA orange
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Werkstoff Dichtung		FKM
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün US
	Betrieb	1 x LED, grün UA
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss - Eingang		
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: L; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...1,0 Nm		
		
X1		
1	L+	(US)
2	L-	(UA)
3	L-	(US)
4	L+	(UA)
5		FE
Elektrischer Anschluss - Ausgang		
Steckverbindung: 7 x M12; Codierung: L; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...1,0 Nm		
		
X2...8		
1	L+	(US)
2	L-	(UA)
3	L-	(US)
4	L+	(UA)
5		FE



Diagramme und Kurven

Kennlinie für Derating

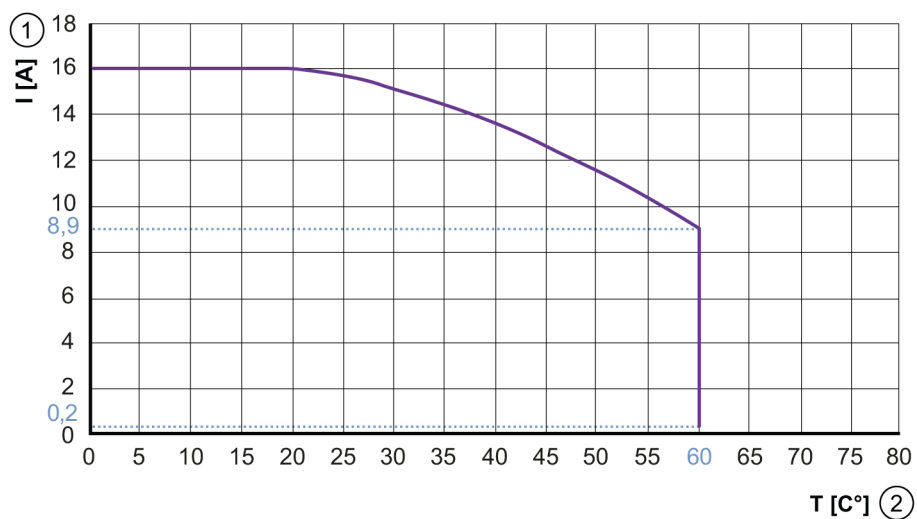

- 1 Strom [A]
- 2 Umgebungstemperatur [°C]