




Y-Verteiler

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS

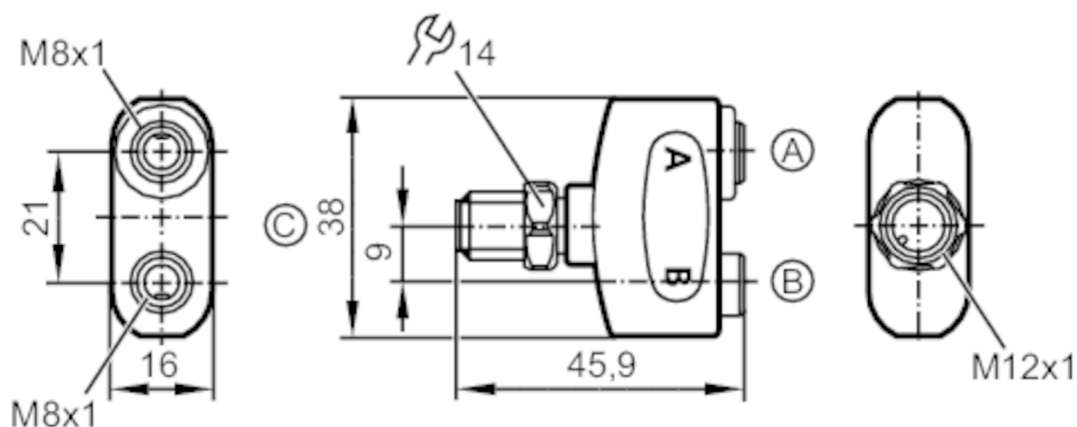

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Schutzklasse	III
Strombelastbarkeit gesamt [A]	3

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...80
Hinweis zur Umgebungstemperatur	cULus: ...65 °C
Schutzart	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Zulassungen / Prüfungen

UL-Zulassung	Spannungsversorgung	Class 2
	File Nummer UL	E191684

Mechanische Daten

Gewicht [g]	28,7
Werkstoffe	Gehäuse: PA grau; halogenfrei; Dichtung: EPDM
Werkstoff Überwurfmutter	1.4404 (Edelstahl / 316L)

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------



Y-Verteiler

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS

Elektrischer Anschluss

, PUR; flammwidrig (IEC 60332-2, UL: FT2)


Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm; Maximalwert des Gegenstückes beachten!



Elektrischer Anschluss

Anschluss

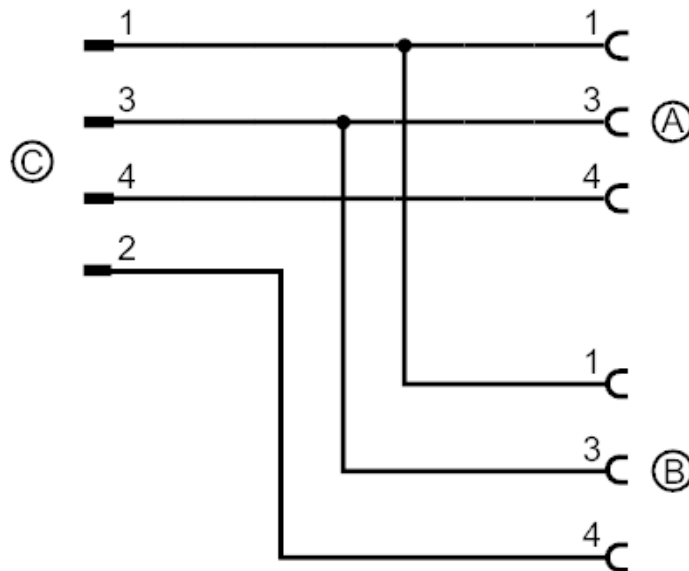

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 2 x M8; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,3...0,5 Nm

