




Energieverteiler

ZDO7E050VAS0000-00STGE052VAS

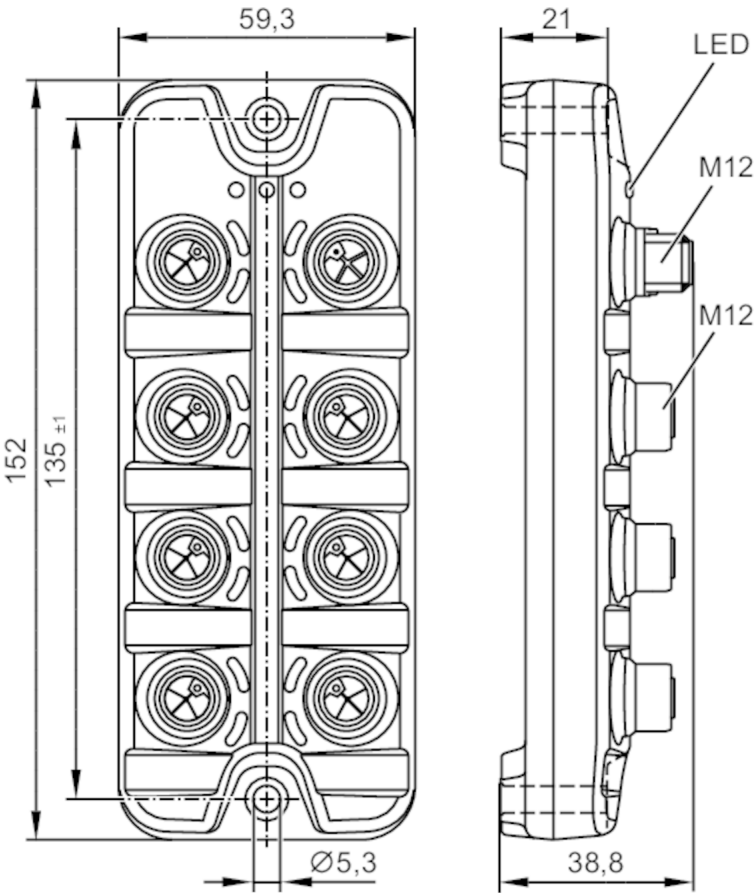

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei
Applikation		Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	20...30 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	16
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	16
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Lagertemperatur	[°C]	-25...55
Lagerfeuchte	[%]	10...100
Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse		1K22 DIN 60721-3-1
Schutzart		IP 65; IP 67; IP 69K; (mit aufgeschraubten Steckverbindern oder Verschlusskappen)



Energieverteiler


ZDO7E050VAS0000-00STGE052VAS

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	328,377
Werkstoffe	Gehäuse: PA grau halogenfrei; Verschlusskappe: Edelstahl	
Werkstoff Überwurfmutter	1.4404 (Edelstahl / 316L)	
Werkstoff Dichtung	EPDM	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün US
	Betrieb	1 x LED, grün UA
Zubehör		
Lieferumfang	Verschlusskappe: 1 x M12, E12542	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss - Eingang		
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: L; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...1,0 Nm		
		
X1		
1	L+	(US)
2	L-	(UA)
3	L-	(US)
4	L+	(UA)
5		FE
Elektrischer Anschluss - Ausgang		
Steckverbindung: 7 x M12; Codierung: L; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung: EPDM; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...1,0 Nm		
		
X2...8		
1	L+	(US)
2	L-	(UA)
3	L-	(US)
4	L+	(UA)
5		FE



Diagramme und Kurven

Kennlinie für Derating

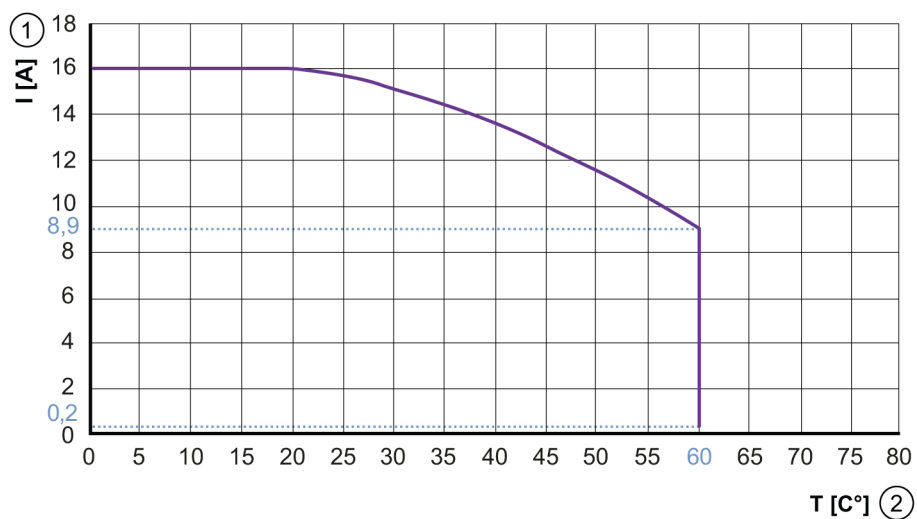

- 1 Strom [A]
- 2 Umgebungstemperatur [°C]