


# EBT005



## Zentralverteiler

ZDO8H050VAS000---KA

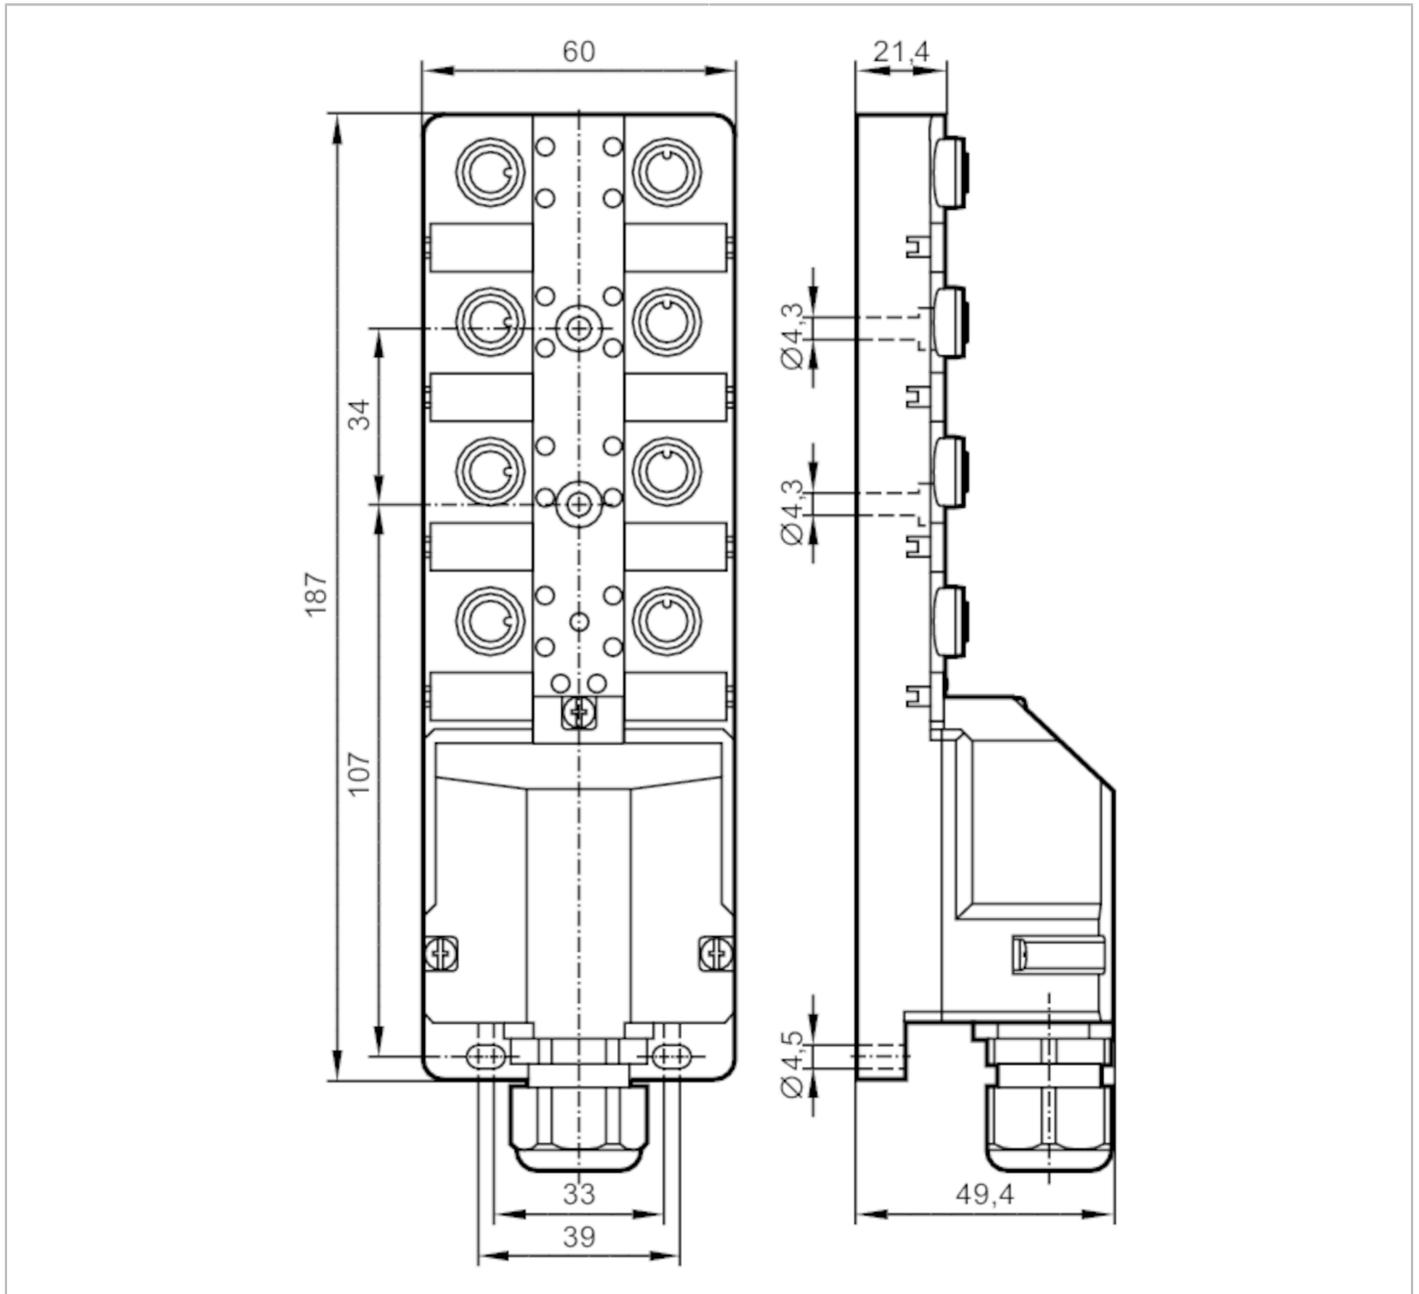

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei

ja

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

10...30 DC

Strombelastbarkeit je Modul /  
Steckplatz [A]

2

Strombelastbarkeit gesamt [A]

12

### Ausgänge

Elektrische Ausführung


PNP

# EBT005



## Zentralverteiler

ZDO8H050VAS000---KA

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-5...60
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	404,5
Abmessungen	[mm]	49,4 x 60 x 187
Werkstoffe		Messing vernickelt; Gehäuse: PBT-GF30
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		8
Ausführung Steckverbinder		M12
Zubehör		
Lieferumfang		Verschlusskappen: 2
		Beschriftungsschilder: 10
		Montagewerkzeug für Käfigzugfederklemmen
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss - Anschluss		
Anschlussklemmen, Signal: 16 x 0,34...0,75 mm <sup>2</sup> ; Kabelverschraubung: M20x1,5		
Anschlussklemmen, Spannungsversorgung: 3 x 0,34...1,5 mm <sup>2</sup>		
Steckverbindung: 1 x M12; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm		
		


# EBT005



## Zentralverteiler

ZDO8H050VAS000---KA

### Anschluss

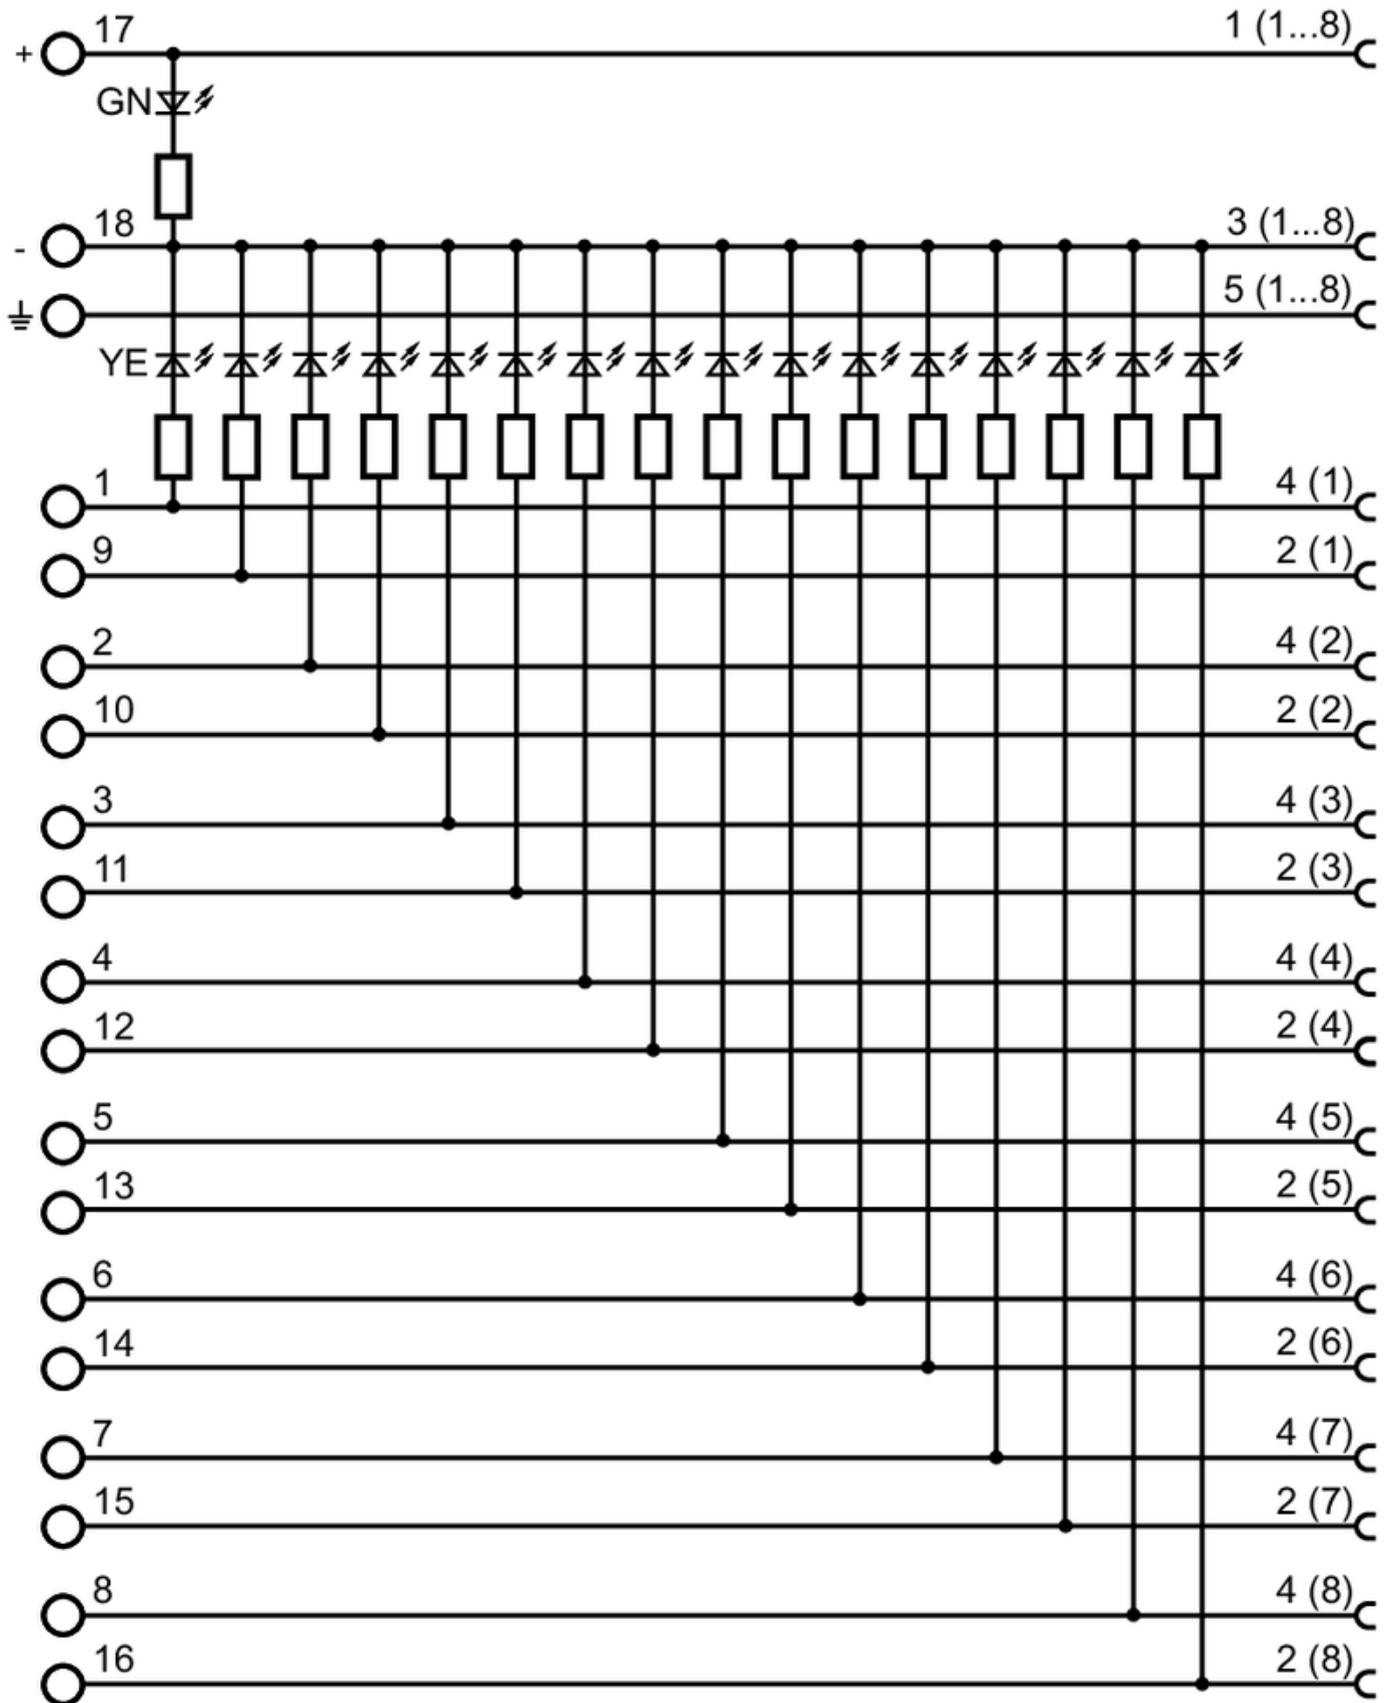

# EBT005



## Zentralverteiler

ZDO8H050VAS000---KA

### Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 8 x M12; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm