




Konfektioniertes Verbindungskabel mit Kontaktgehäuse

R360/Cable/2 Modules

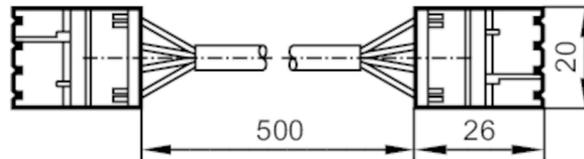

Einsatzbereich

Ausführung konfektioniert, für BasicController, 2 x CR04xx

Applikation Spannungsversorgung; CAN-Bus

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...85

Mechanische Daten

Gewicht [g] 46,4

Bemerkungen

Bemerkungen CAN-Bus Abschlusswiderstände (120 Ohm) sind in den Standard Timer-Kontaktgehäusen integriert

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PVC, schwarz, Ø 5 mm; 4 x 0,5 mm² / AWG 20

Anschluss

