


# EC0453



## Konfektioniertes Verbindungskabel mit Kontaktgehäuse

R360/Cable/DisplayModules A

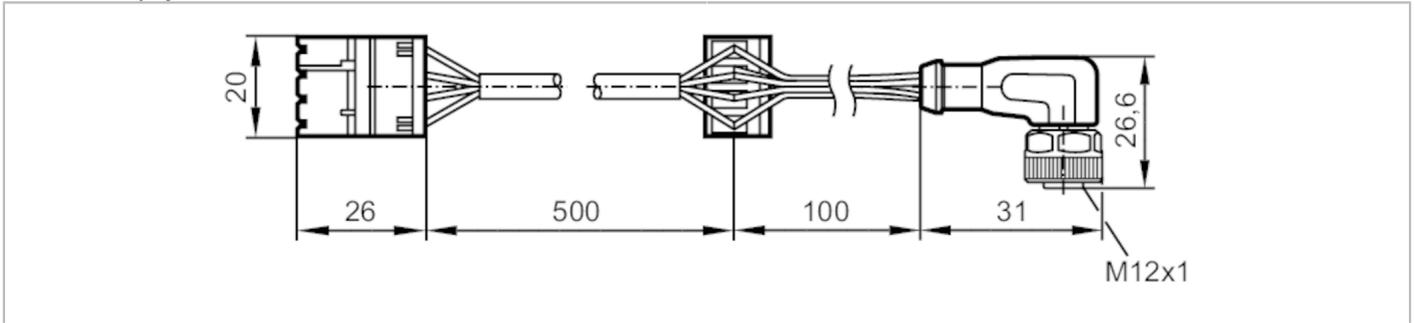

### Einsatzbereich

Ausführung	konfektioniert, für BasicController und BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045x
Applikation	Spannungsversorgung; CAN-Bus

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
---------------------	------	----------

### Mechanische Daten

Gewicht	[g]	62,2
---------	-----	------

### Bemerkungen

Bemerkungen	CAN-Bus Abschlusswiderstand (120 Ohm) ist im Standard Timer-Kontaktgehäuse integriert Einsatz nur in Verbindung mit Abdeckung EC0402 sinnvoll
Verpackungseinheit	1 Stück

# EC0453




## Konfektioniertes Verbindungskabel mit Kontaktgehäuse

R360/Cable/DisplayModules A

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PVC, schwarz; 4 x 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 20

### Anschluss

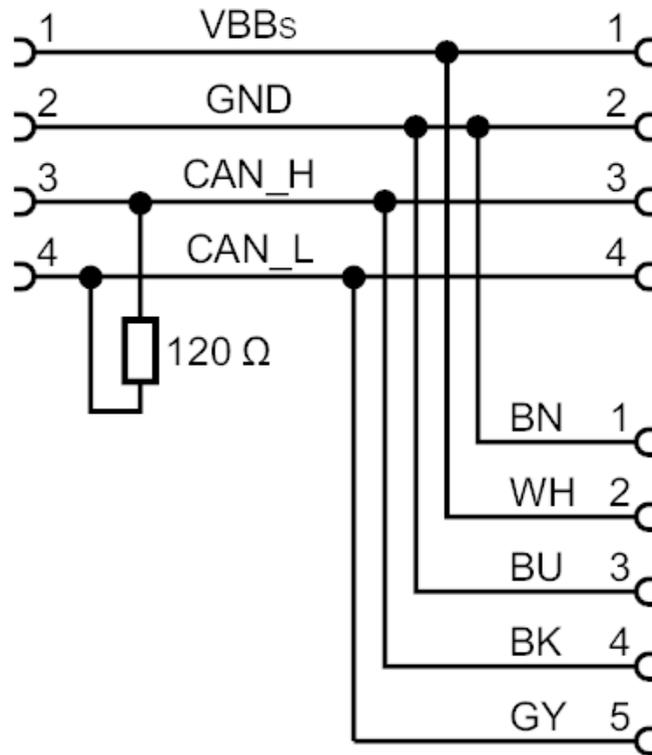

Adernfarben :

BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GY =	grau
WH =	weiß