




## Konfektioniertes Verbindungskabel mit Kontaktgehäuse

R360/Cable/DisplayModules B

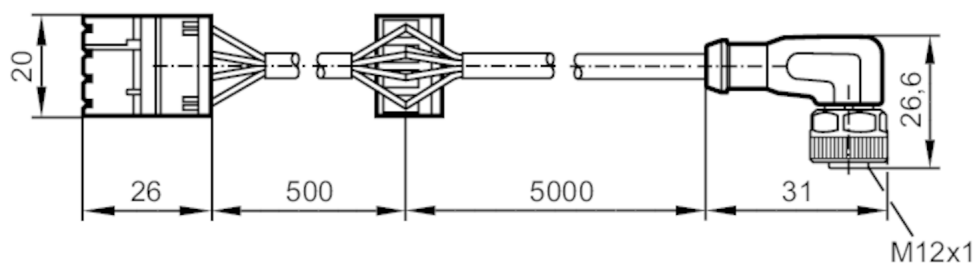

### Einsatzbereich

|             |                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung  | konfektioniert, für BasicController und BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045x |
| Applikation | Spannungsversorgung; CAN-Bus                                                 |

### Umgebungsbedingungen

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -40...85 |
|---------------------|------|----------|

### Mechanische Daten

|         |     |       |
|---------|-----|-------|
| Gewicht | [g] | 231,7 |
|---------|-----|-------|

### Bemerkungen

|                    |                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen        | CAN-Bus Abschlusswiderstände (120 Ohm) sind im Standard Timer-Kontaktgehäuse und im M12-Steckverbinder integriert |
| Verpackungseinheit | 1 Stück                                                                                                           |




## Konfektioniertes Verbindungskabel mit Kontaktgehäuse

R360/Cable/DisplayModules B

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, schwarz; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Anschluss

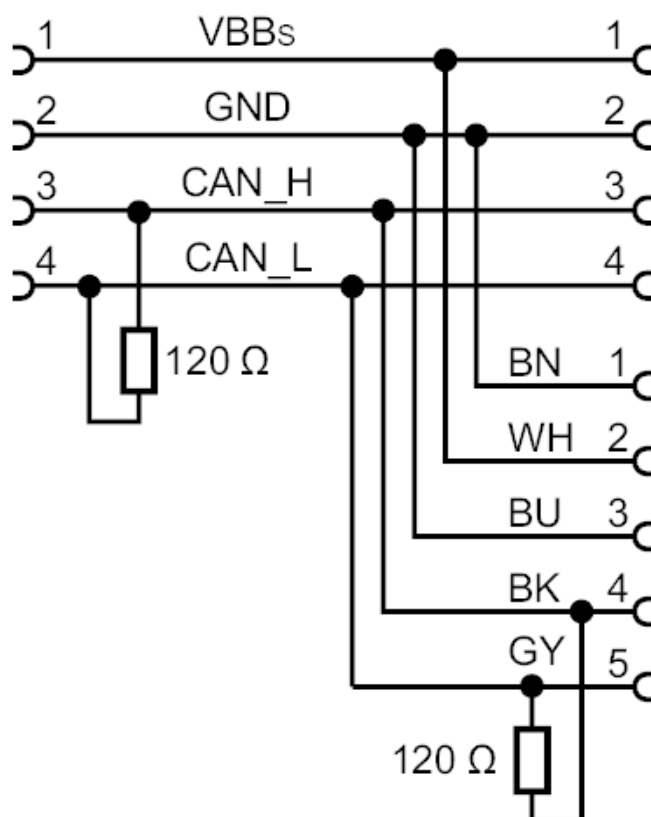

Adernfarben :

|      |         |
|------|---------|
| BK = | schwarz |
| BN = | braun   |
| BU = | blau    |
| GY = | grau    |
| WH = | weiß    |

Steckverbindung: 1 x M12