

Standard Timer-Kontaktgehäuse mit Kontakten

R360/Basic/Plug+Contact Set

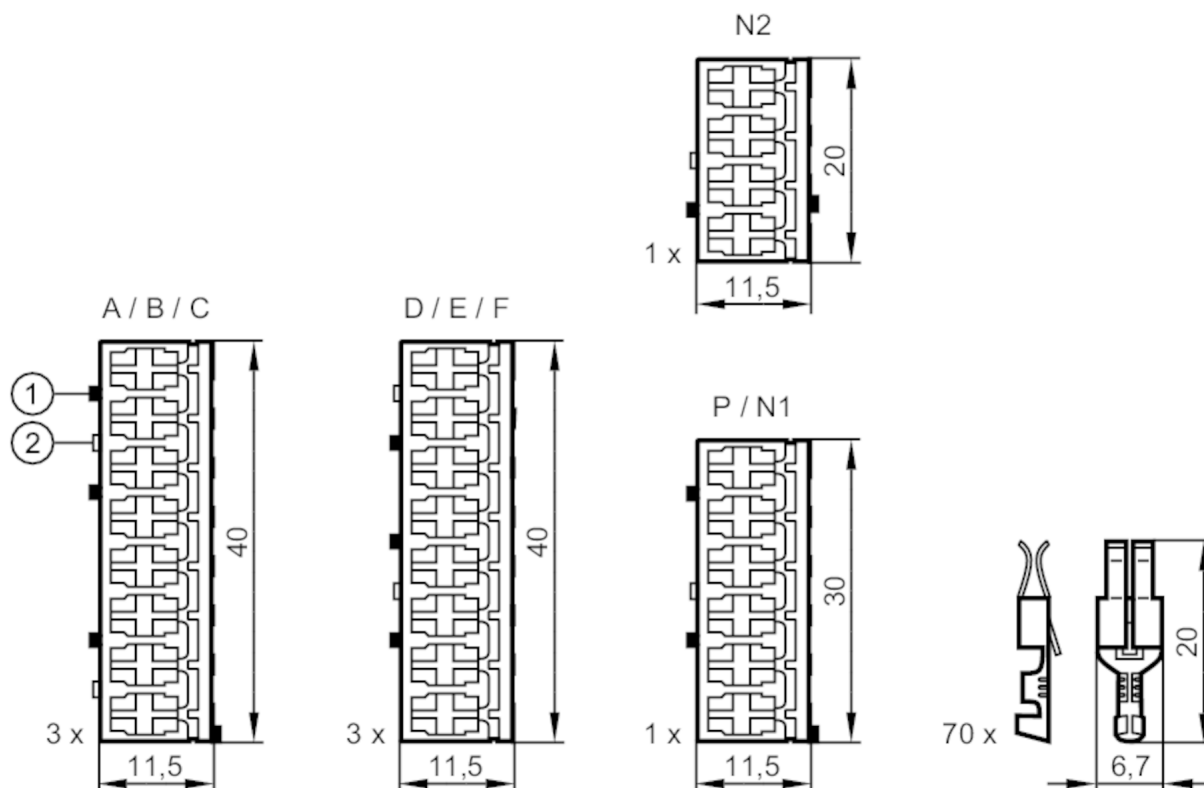


Abbildung zeigt Kontakt-Gehäuse mit geschlossenen Deckeln
Ansicht auf Kontakt-Einsteckseite

- 1
2

Rastfeder

Einsatzbereich

Ausführung für BasicController, zur Vollbelegung eines BasicController, CR04xx

Mechanische Daten

Gewicht [g] 77,5

Zubehör

Lieferumfang

- Standard Timer Kontakt-Gehäuse: 3, 8-polig, grau (A/B/C = Eingänge)
- Standard Timer Kontakt-Gehäuse: 3, 8-polig, natur (D/E/F = Ausgänge)
- Standard Timer Kontakt-Gehäuse: 1, 6-polig, natur (P/N1 = CAN1 und Versorgung)
- Standard Timer Kontakt-Gehäuse: 1, 4-polig, natur (N2 = CAN2)
- Standard Timer-Kontakte: 10 x 0,2...0,5 mm², verzinnt
- Standard Timer-Kontakte: 40 x 0,5...1,0 mm², verzinnt
- Standard Timer-Kontakte: 20 x 1,0...2,5 mm², verzinnt

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss - 10x

Standard Timer-Kontakt: 0,2...0,5 mm²

Elektrischer Anschluss - 20x

Standard Timer-Kontakt: 1,0...2,5 mm²

Elektrischer Anschluss - 40x

Standard Timer-Kontakt: 0,5...1,0 mm²