





Konfektioniertes Verbindungskabel mit Kontaktgehäuse

R360/Cable/Display 10m

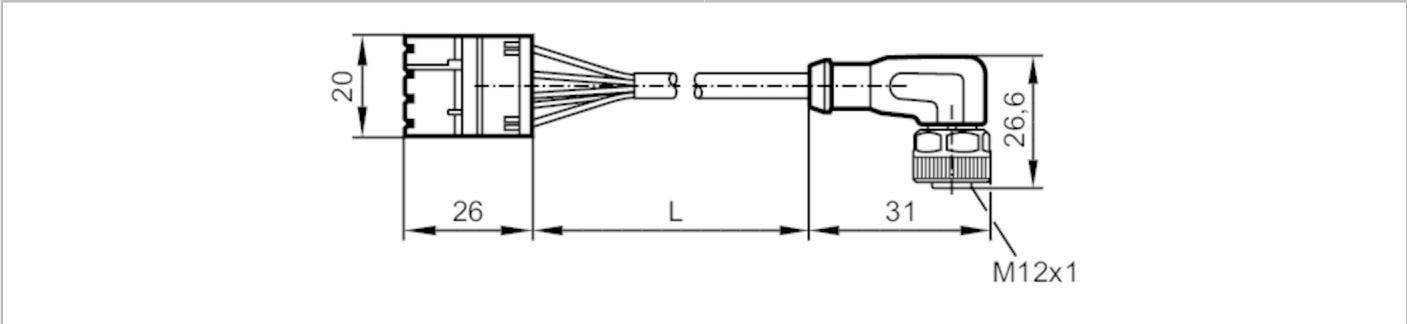

Einsatzbereich		
Ausführung	konfektioniert, für BasicController und BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045x	
Applikation	Spannungsversorgung; CAN-Bus	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	364,5
Bemerkungen		
Bemerkungen	CAN-Bus Abschlusswiderstände (120 Ohm) sind im Standard Timer-Kontaktgehäuse und im M12-Steckverbinder integriert	
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 10 m; 5 x 0,34 mm²		
Anschluss		

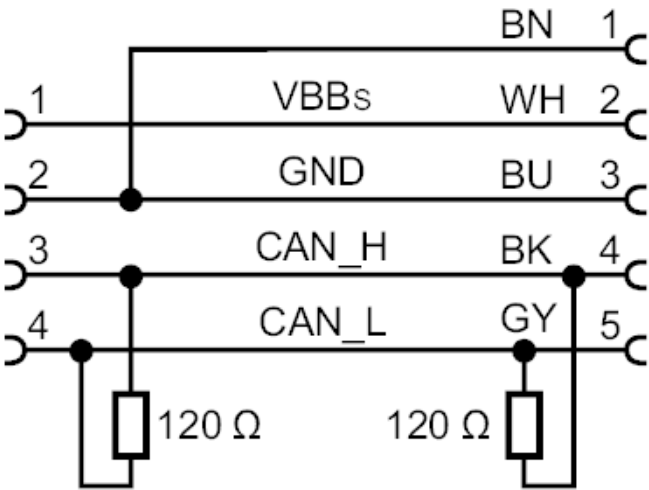

Adernfarben :	
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GY =	grau
WH =	weiß

Steckverbindung: 1 x M12