


EC1524

Anschlusskabel
AMP 18-polig
konfektioniert
teilbelegt
für Eingangssignale
Aderlänge 120 cm
Aderquerschnitt 1 mm²

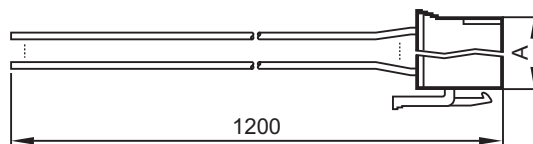

Technische Daten

Adern

Adertyp

Aderlänge

Aderquerschnitt

Aderdurchmesser

Material der Isolation

Leiterwiderstand

Temperaturbereich

Aderfarbe

Adergruppierung

Anschluss

Steckverbinder

Schutzart

Material (Gehäuse)

Material (Kontakte)

z.B. geeignet für
CabinetController CR0303 oder CabinetModule CR2016

FLRY-B 1,0
(symmetrischer Aufbau, flexibel)
gem. Normen DIN 72551, Teil 5/6 und DIN ISO 6722

1,20 m

1 mm²

2 mm

PVC

17...18,50 mΩ/m bei 20 °C

-40...105 °C

weiß mit schwarzer Bedruckung

Ader-Nr. sind mit einem Kabelbinder zusammengefasst
(Ader-Nr. 2, 4, 6, 8 und 12, 14, 16, 18)

AMP 18-polig (Buchse), verriegelbar und verpolsicher

IP 20

PBT (schwarz)

CuSn (verzinnt)


Pinbelegung	A	Polzahl	
	16 mm	6	
	26 mm	10	
	36 mm	14	
	46 mm	18	X

X = zutreffend / • = belegt



EC1524

Connection cable
AMP 18-pole
partially wired
for input signals
Core length 120 cm
Core cross-section 1 mm²

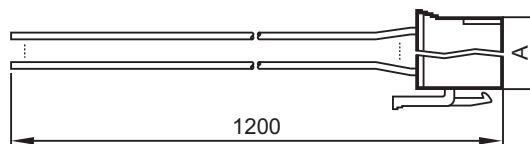

Technical data

Cores

Type of core

Core length

Core cross-section

Core diameter

Insulation material

Conductor resistance

Temperature range

Core colour

Core arrangement

Connection

Connectors

Protection

Material (housing)

Material (contacts)

for example suited for
CabinetController CR0303 or CabinetModule CR2016

FLRY-B 1.0
(symmetrical design, flexible)
according to standards DIN 72551, parts 5/6 and DIN ISO 6722

1.20 m

1 mm²

2 mm

PVC

17...18.50 mΩ/m at 20 °C

-40...105 °C

white with black imprint

cores are tied by means of a cable tie
(core no. 2, 4, 6, 8 and 12, 14, 16, 18)

AMP 18-pole (socket), lock function and reverse-polarity protection

IP 20

PBT (black)

CuSn (tin-plated)

Pin connection	A	Number of poles	
	16 mm	6	
	26 mm	10	
	36 mm	14	
	46 mm	18	X

X = applicable / ■ = wired



EC1524

Câble de raccordement

AMP 18 pôles


partiellement câblé

pour signaux d'entrée

Longueur du fil 120 cm

Section transversale du fil

1 mm²

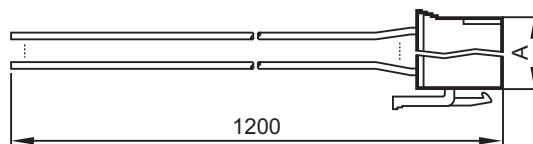

Données techniques

Fils

Type de fil

Longueur du fil

Section transversale du fil

Diamètre du fil

Matière isolante

Résistance du conducteur

Plage de température

Couleur des fils

Groupe ment des fils individuels

Raccordement

Connecteurs

Protection

Matériau (boîtier)

Matériau (contacts)

par ex. approprié pour
CabinetController CR0303 ou CabinetModule CR2016

FLRY-B 1,0
(structure symétrique, flexible)
selon les normes DIN 72551, parties 5/6, et DIN ISO 6722

1,20 m

1 mm²

2 mm

PVC

17...18,50 mΩ/m à 20 °C

-40...105 °C

blanc avec marquage noir

les fils pairs/impairs sont groupés par un collier
(numéros de fils 2, 4, 6, 8 et 12, 14, 16, 18)

AMP 18 pôles (prise), verrouillable et protégé contre les inversions de polarité

IP 20

PBT (noir)

CuSn (étamé)

Raccordement des broches	A	Nombre de pôles	
	16 mm	6	
	26 mm	10	
	36 mm	14	
	46 mm	18	X

X = applicable / ■ = câblé