


EC2046

Anschlusskabel
AMP 55-polig
konfektioniert
Kabellänge 250 cm
Aderquerschnitt 1 mm²

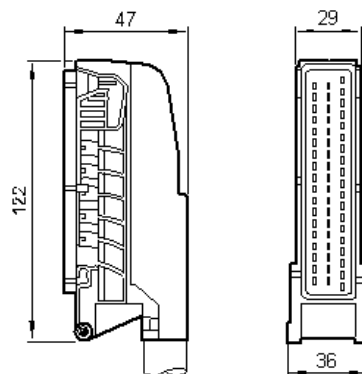

Darstellung ohne Kabel

Technische Daten

Kabel

Leitungstyp

Kabellänge

Kabeldurchmesser

Aderquerschnitt

Anzahl Einzeldrähte je Ader

Einzeldrahtdurchmesser

Aderdurchmesser

Material der Isolation

Wandstärke der Isolation

Leiterwiderstand

Temperaturbereich

Aderfarbe

Adergruppierung

Stecker

Typ

Schutzart

Material

Farbe

Besonderheit

z.B. geeignet für
Classic, Extended, Smart und SafetyController oder SmartModules

FLRY-B 1,0
(symmetrischer Aufbau, flexibel)
gem. Normen DIN 72551, Teil 5/6 und DIN ISO 6722

2,50 m

22 mm

1 mm²

32

0,21 mm

2 mm

PVC

0,30 mm

17...18,50 mΩ/m bei 20 °C

-40...80 °C

weiß mit schwarzer Bedruckung

jeweils 10 Adern sind mit einem Kabelbinder zu einer Gruppe zusammengefasst
(Ader-Nr. 1-9, 10-19, 20-29, usw.)

55-polig, verriegelbar und verpolsicher
Typ AMP oder Framatome
Kontakte AMP-Junior-Timer, Crimp-Anschluss

IP 20

PBTP

schwarz

-

EC2046

Connection cable
AMP 55 poles

Wired

Cable length 250 cm

Core cross-section 1 mm²

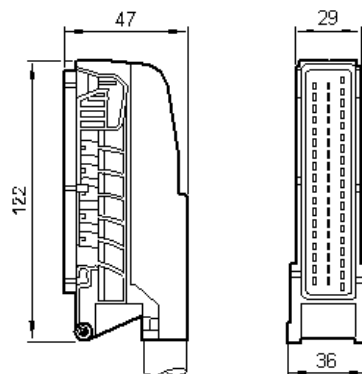


Illustration without cable

Technical data

Cable

Cable type

Cable length

Cable diameter

Core cross-section

Number of strands per core

Diameter of the individual strands

Core diameter

Insulation material

Thickness of the insulation

Conductor resistance

Temperature range

Core colour

Core arrangement

Connector

Type

Protection rating

Material

Colour

Special feature

e.g. suitable for
Classic, Extended, Smart and SafetyController or SmartModules

FLRY-B 1,0
(symmetrical design, flexible)
according to standards DIN 72551, parts 5/6 and DIN ISO 6722

2.50 m

22 mm

1 mm²

32

0.21 mm

2 mm

PVC

0.30 mm

17...18.50 mΩ/m at 20 °C

-40...80 °C

white with black imprint

10 cores each combined to a group by means of cable ties (core no. 1-9, 10-19, 20-29, etc.)

55-pin connector, can be locked, protected against reverse polarity,
type AMP or Framatome
AMP junior timer contacts, crimp connection

IP 20

PBTP

black

-


EC2046

Câble de raccordement
AMP 55 pôles

prêt à l'emploi

Longueur du câble 250 cm

Section transversale
des fils 1 mm²

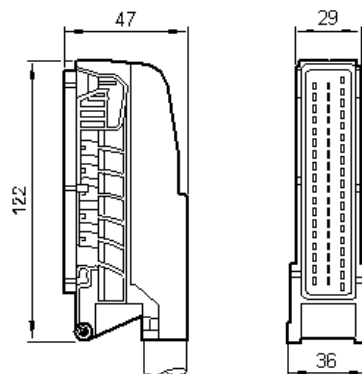

Représentation sans câble

Données techniques

Câble

Type de câble

Longueur du câble

Diamètre du câble

Section transversale des fils

Nombre de fils individuels

Diamètre des fils individuels

Diamètre du fil conducteur

Matière isolante

Epaisseur de l'isolant

Résistance du conducteur

Plage de température

Couleur des fils conducteurs

Groupement des fils individuels

Connecteur

Type

Indice de protection

Matière

Couleur

Particularité

par ex. approprié pour
Classic, Extended, Smart et SafetyController ou SmartModules

FLRY-B 1,0
(structure symétrique, flexible)
selon les normes DIN 72551, parties 5/6, et DIN ISO 6722

2,50 m

22 mm

1 mm²

32

0,21 mm

2 mm

PVC

0,30 mm

17...18,50 mΩ/m à 20 °C

-40...80 °C

blanc avec marquage noir

toujours 10 fils groupés par collier fil n° (1-19, 10-19, 20-29, etc.)

55 pôles, verrouillable, protégé contre l'inversion de polarité type AMP ou
Framatome
contacts AMP-Junior-Timer, raccordement crimp

IP 20

PBTP

noir

-