


## Verbindungskabel

VDOAF040MSS0005H04STGF040MSS

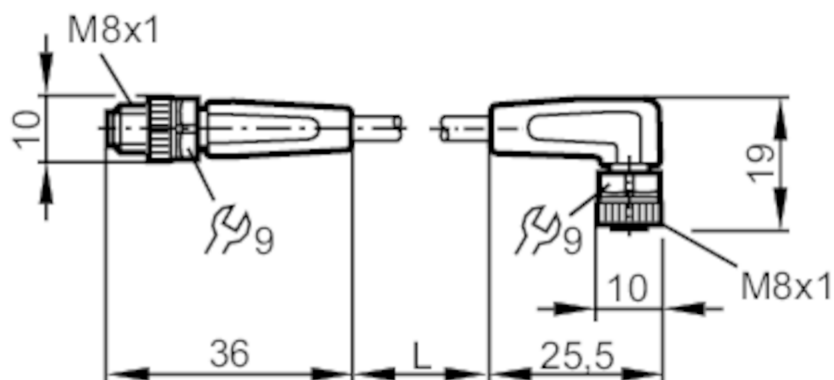

### Einsatzbereich

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung |
| Silikonfrei           | ja                                                                  |

### Elektrische Daten

|                           |     |                   |
|---------------------------|-----|-------------------|
| Betriebsspannung          | [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Schutzklasse              |     | III               |
| Strombelastbarkeit gesamt | [A] | 3                 |

### Umgebungsbedingungen

|                                        |      |                             |
|----------------------------------------|------|-----------------------------|
| Umgebungstemperatur                    | [°C] | -25...90                    |
| Hinweis zur Umgebungstemperatur        |      | cULus: ...80                |
| Umgebungstemperatur bewegt             | [°C] | -25...90                    |
| Hinweis zur Umgebungstemperatur bewegt |      | cULus: ...80                |
| Schutzart                              |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |



## Verbindungskabel

VDOAF040MSS0005H04STGF040MSS

| Mechanische Daten        |                                    |                                                                                               |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                  | [g]                                | 124,1                                                                                         |
| Abmessungen              | [mm]                               | 10 x 10 x 36                                                                                  |
| Werkstoffe               | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM |                                                                                               |
| Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt                |                                                                                               |
| Schleppketteneignung     | ja                                 |                                                                                               |
| Schleppketteneignung     | Biegeradius bei flexiblem Einsatz  | min. 10 x Kabeldurchmesser                                                                    |
|                          | Verfahrgeschwindigkeit             | max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s <sup>2</sup> |
|                          | Biegezyklen                        | > 5 Mio.                                                                                      |
|                          | Torsionsbeanspruchung              | ± 180 °/m                                                                                     |

| Bemerkungen        |         |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |

## Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,3...0,5 Nm



## Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm)

## Anschluss

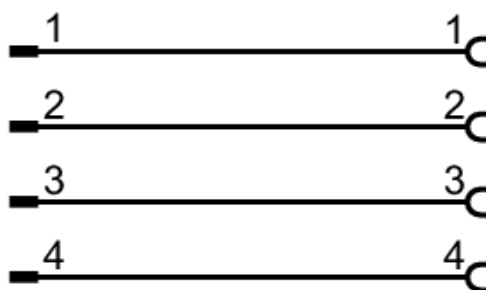

## Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,3...0,5 Nm

# EVC304

## Verbindungskabel

VDOAF040MSS0005H04STGF040MSS

