




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0005K04

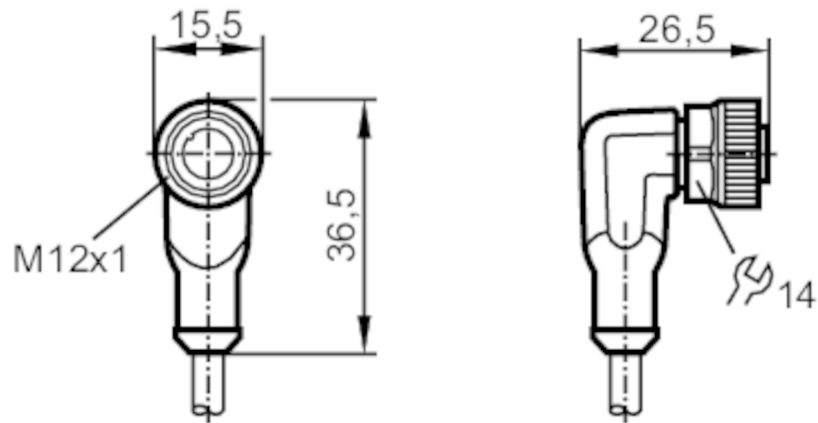

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung	
Silikonfrei	ja	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Hinweis zur Umgebungstemperatur		cULus: ...75
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-25...90
Hinweis zur Umgebungstemperatur bewegt		cULus: ...75
Schutzart		IP 65; IP 67




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0005K04

Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0005K04

Anschluss

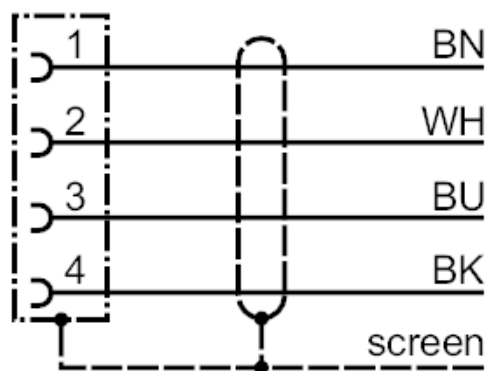


Adernfarben :

BK = schwarz
BN = braun
BU = blau
WH = weiß

Diagramme und Kurven

Schirmdämpfungskennlinie

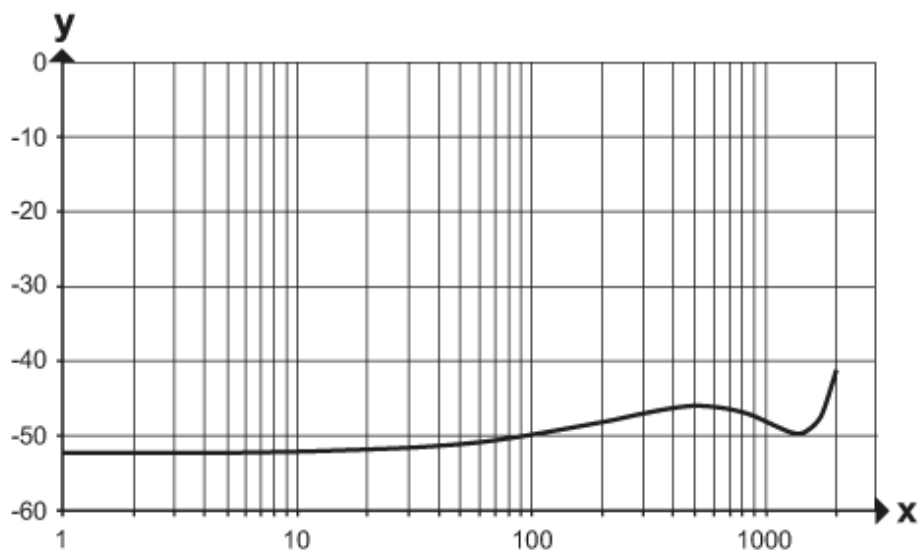


x Frequenz (MHz)
y Schirmdämpfung (dB)
gemäß DIN EN 60512-23-3



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0005K04

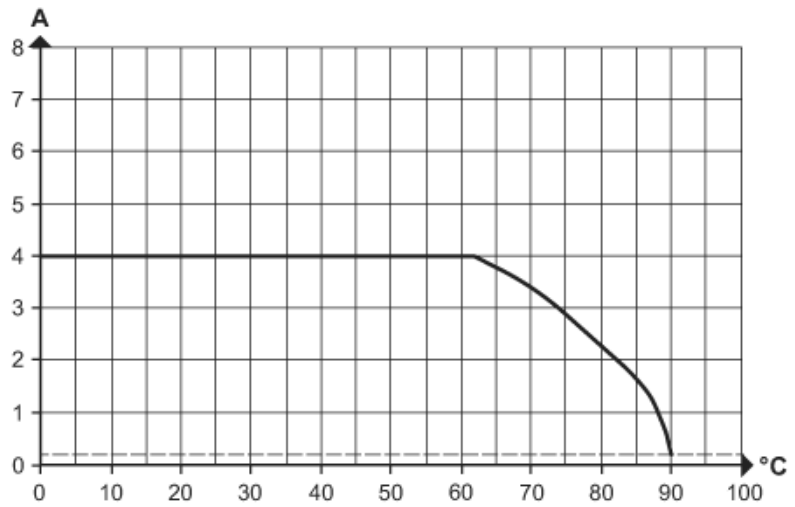

Derating $I_{max} \cdot 0,8$ DIN EN 60512-5-2

X Umgebungstemperatur [°C]

Y Strom [A]