




Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSP0002H04

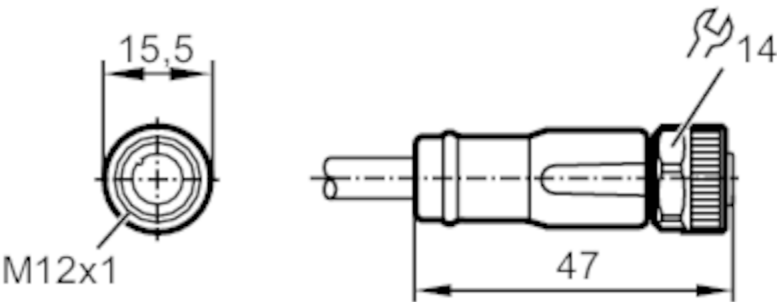


| Einsatzbereich                                                             |      |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| Besondere Eigenschaft                                                      |      | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung |
| Silikonfrei                                                                |      | ja                                                                  |
| Elektrische Daten                                                          |      |                                                                     |
| Betriebsspannung                                                           | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                                 |
| Schutzklasse                                                               |      | II                                                                  |
| Strombelastbarkeit gesamt                                                  | [A]  | 4                                                                   |
| Umgebungsbedingungen                                                       |      |                                                                     |
| Umgebungstemperatur                                                        | [°C] | -25...90                                                            |
| Umgebungstemperatur bewegt                                                 | [°C] | -25...90                                                            |
| Lagertemperatur                                                            | [°C] | -25...55                                                            |
| Lagerfeuchte                                                               | [%]  | 10...100                                                            |
| Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                 |
| Schutzart                                                                  |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                         |



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSP0002H04

| Mechanische Daten                                                                                                       |                                    |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                                                                                                                 | [g]                                | 153,1                                                                             |
| Abmessungen                                                                                                             | [mm]                               | 15,5 x 15,5 x 47                                                                  |
| Werkstoffe                                                                                                              | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM |                                                                                   |
| Werkstoff Überwurfmutter                                                                                                | Messing, vernickelt                |                                                                                   |
| Schleppketteneignung                                                                                                    | ja                                 |                                                                                   |
| Schleppketteneignung                                                                                                    | Biegeradius bei flexiblem Einsatz  | min. 10 x Kabeldurchmesser                                                        |
|                                                                                                                         | Verfahrgeschwindigkeit             | max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s² |
|                                                                                                                         | Biegezyklen                        | > 5 Mio.                                                                          |
|                                                                                                                         | Torsionsbeanspruchung              | ± 180 °/m                                                                         |
| Bemerkungen                                                                                                             |                                    |                                                                                   |
| Verpackungseinheit                                                                                                      | 1 Stück                            |                                                                                   |
| Elektrischer Anschluss                                                                                                  |                                    |                                                                                   |
| Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm )                                          |                                    |                                                                                   |
| Elektrischer Anschluss - Buchse                                                                                         |                                    |                                                                                   |
| Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm |                                    |                                                                                   |
| <div></div>                          |                                    |                                                                                   |



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSP0002H04

### Anschluss



Adernfarben :

|      |         |
|------|---------|
| BK = | schwarz |
| BN = | braun   |
| BU = | blau    |
| WH = | weiß    |