



Verbindungskabel

VSTAN040MSS0010K04STAN040MSS



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung	
Ausführung	Ethernetkabel, D-codiert	
Applikation	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s	
Silikonfrei	ja	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	30 AC / 60 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 65; IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	640,9
Werkstoff Griffkörper		TPU, halogenfrei
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Schleppketteneignung	ja	
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
	Biegezyklen	> 3 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m

Verbindungskabel

VSTAN040MSS0010K04STAN040MSS

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Griffkörper: TPU, halogenfrei, schwarz; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,2 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt



Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, grün, Ø 6,5 mm, abgeschirmt; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Anschluss

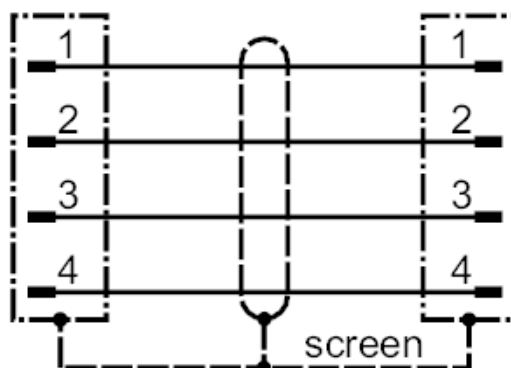

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Griffkörper: TPU, halogenfrei, schwarz; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,2 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt

