


EVC954



Verbindungskabel

VDOAH050MSD0002C05STAH050MSS

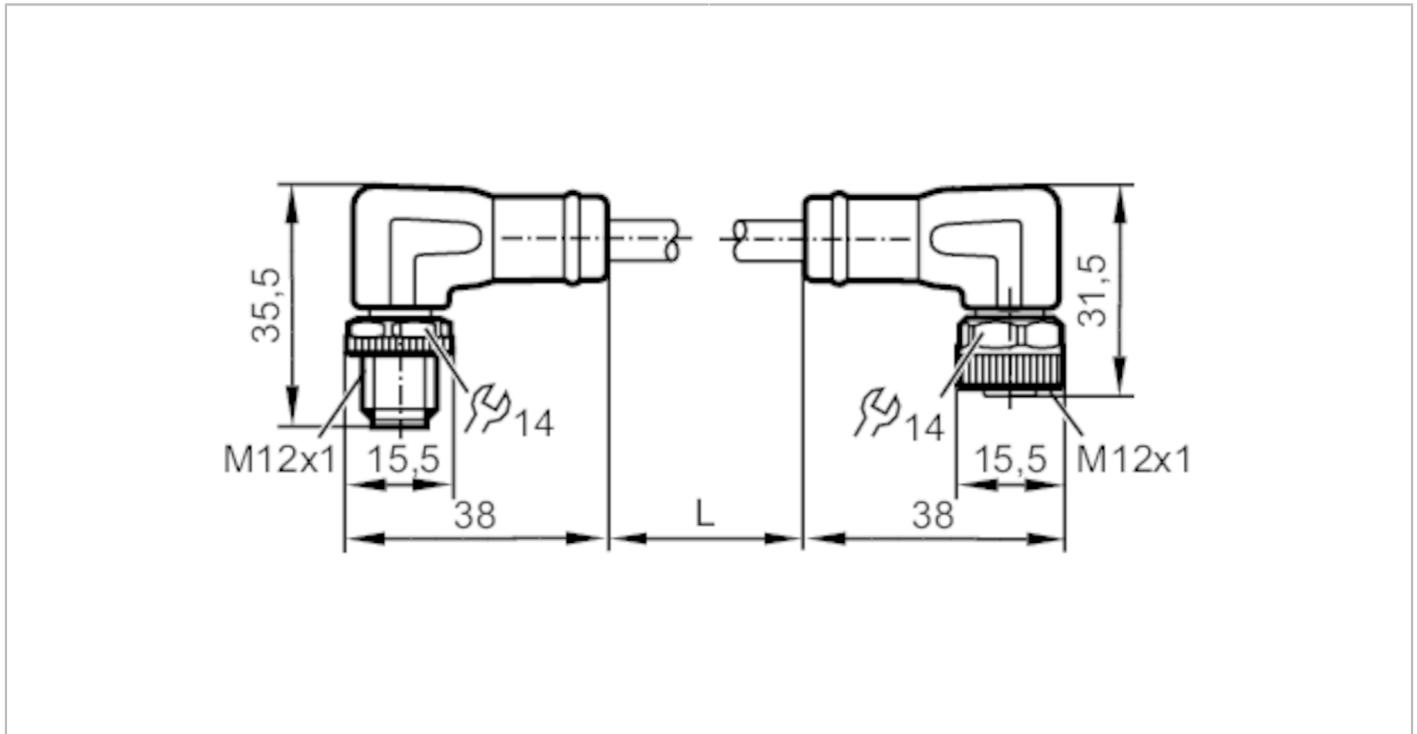

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung	
Applikation	CAN-Bus	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung [V]	< 30 AC / < 36 DC	
Strombelastbarkeit gesamt [A]	4	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-25...80	
Schutzart	IP 67; IP 68; IP 69K	
Mechanische Daten		
Gewicht [g]	234,65	
Abmessungen [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5	
Werkstoffe	Gehäuse: PUR schwarz; Dichtung: FKM	
Werkstoff Griffkörper	TPU	
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt	
Werkstoff Dichtung	FKM	
Schleppketteneignung	ja	
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s ²
	Verfahrgeschwindigkeit	> 5 Mio.
	Biegezyklen	> 5 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m



Verbindungskabel

VDOAH050MSD0002C05STAH050MSS


Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, violett, \varnothing 8,4 mm, abgeschirmt; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x \varnothing 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x \varnothing 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x \varnothing 0,15 mm)

Anschluss

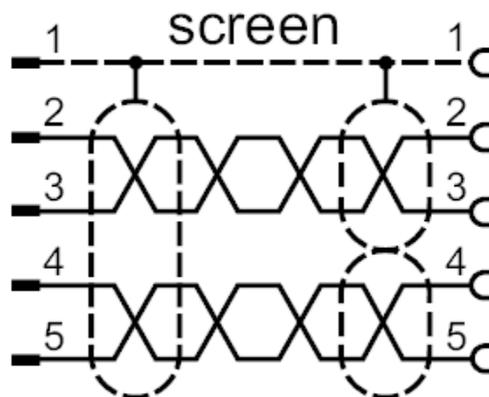

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm

