




Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH050MSD00,3C05

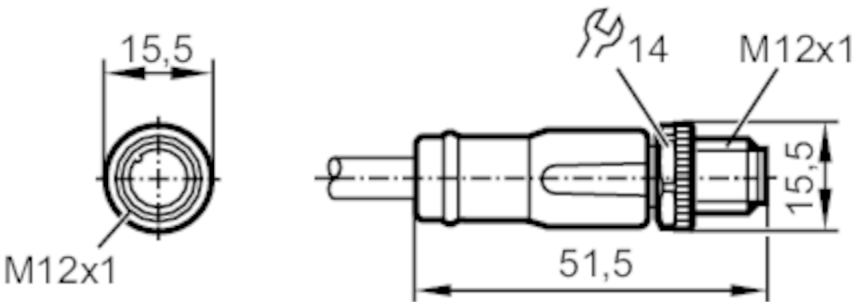

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung
Applikation		CAN-Bus
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Lagertemperatur	[°C]	-25...55
Lagerfeuchte	[%]	10...100
Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Schutzart		IP 67; IP 68; IP 69K



Anschlusskabel mit Stecker


ASTGH050MSD00,3C05

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	51
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Schleppketteneignung		ja
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s ²
	Biegezyklen	> 5 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 0,3 m, PUR, halogenfrei, violett, Ø 8,4 mm, abgeschirmt; RD / BK: 2 x 0,75 mm ² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm ² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm ² (42 x Ø 0,15 mm)		
Elektrischer Anschluss - Stecker		
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR, schwarz; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm		

Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH050MSD00,3C05

Anschluss

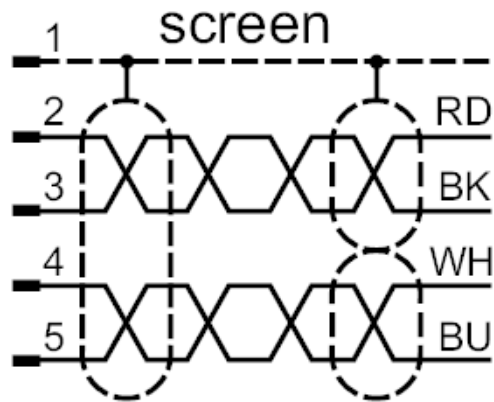

Adernfarben :

BK =	schwarz
BU =	blau
RD =	rot
WH =	weiß
screen =	Schirm