


EVF139



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF040VAS0005P04

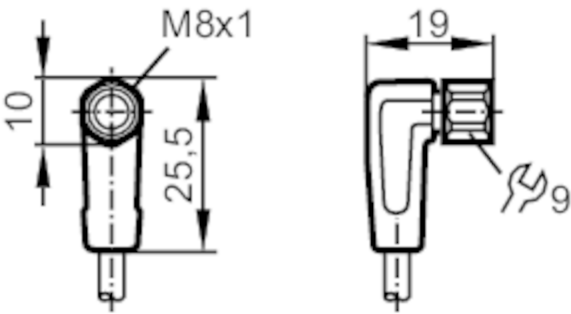


| Einsatzbereich             |      |                                                                     |
|----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| Besondere Eigenschaft      |      | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung |
| Applikation                |      | Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie              |
| Silikonfrei                |      | ja                                                                  |
| Elektrische Daten          |      |                                                                     |
| Betriebsspannung           | [V]  | < 50 AC / < 60 DC                                                   |
| Schutzklasse               |      | III                                                                 |
| Strombelastbarkeit gesamt  | [A]  | 3                                                                   |
| Umgebungsbedingungen       |      |                                                                     |
| Umgebungstemperatur        | [°C] | -25...80                                                            |
| Umgebungstemperatur bewegt | [°C] | 5...80                                                              |
| Schutzart                  |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                         |



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF040VAS0005P04


| Mechanische Daten                                                                                                                 |                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                                                                                                                           | [g]                               | 161,3                                                                             |
| Abmessungen                                                                                                                       | [mm]                              | 19 x 10 x 25,5                                                                    |
| Werkstoffe                                                                                                                        | Gehäuse: PP grau; Dichtung: EPDM  |                                                                                   |
| Werkstoff Überwurfmutter                                                                                                          | 1.4404 (Edelstahl / 316L)         |                                                                                   |
| Schleppketteneignung                                                                                                              | ja                                |                                                                                   |
| Schleppketteneignung                                                                                                              | Biegeradius bei flexiblem Einsatz | min. 10 x Kabeldurchmesser                                                        |
|                                                                                                                                   | Verfahrgeschwindigkeit            | max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s² |
|                                                                                                                                   | Biegezyklen                       | > 1 Mio.                                                                          |
|                                                                                                                                   | Torsionsbeanspruchung             | ± 180 °/m                                                                         |
| Bemerkungen                                                                                                                       |                                   |                                                                                   |
| Verpackungseinheit                                                                                                                | 1 Stück                           |                                                                                   |
| Elektrischer Anschluss                                                                                                            |                                   |                                                                                   |
| Kabel: 5 m, MPPE, halogenfrei, grau, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )                                                      |                                   |                                                                                   |
| Elektrischer Anschluss - Buchse                                                                                                   |                                   |                                                                                   |
| Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,3...0,5 Nm |                                   |                                                                                   |
|                                                |                                   |                                                                                   |



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF040VAS0005P04

### Anschluss

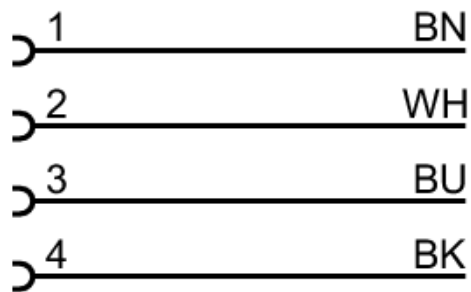

Adernfarben :

BK = schwarz  
BN = braun  
BU = blau  
WH = weiß