




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH043VAS0015E04

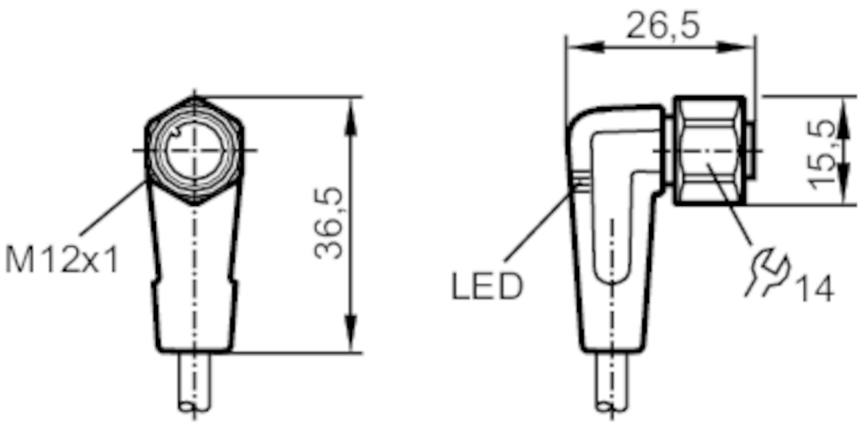


| Einsatzbereich                         |         |                                                        |
|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| Besondere Eigenschaft                  |         | silikonfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung |
| Applikation                            |         | Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie |
| Silikonfrei                            |         | ja                                                     |
| Elektrische Daten                      |         |                                                        |
| Betriebsspannung                       | [V]     | 10...36 DC                                             |
| Schutzklasse                           |         | II                                                     |
| Strombelastbarkeit gesamt              | [A]     | 4                                                      |
| Ausgänge                               |         |                                                        |
| Elektrische Ausführung                 |         | PNP                                                    |
| Umgebungsbedingungen                   |         |                                                        |
| Umgebungstemperatur                    | [°C]    | -25...100                                              |
| Hinweis zur Umgebungstemperatur        |         | cULus: ...50                                           |
| Umgebungstemperatur bewegt             | [°C]    | 5...100                                                |
| Hinweis zur Umgebungstemperatur bewegt |         | cULus: ...50                                           |
| Schutzart                              |         | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                            |
| Zulassungen / Prüfungen                |         |                                                        |
| MTTF                                   | [Jahre] | 20027                                                  |



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH043VAS0015E04


| Mechanische Daten                                                                                                                  |                                                  |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                                                                                                                            | [g]                                              | 561,5                                                                             |
| Abmessungen                                                                                                                        | [mm]                                             | 26,5 x 15,5 x 36,5                                                                |
| Werkstoffe                                                                                                                         | Gehäuse: PVC schwarz transparent; Dichtung: EPDM |                                                                                   |
| Werkstoff Überwurfmutter                                                                                                           | 1.4404 (Edelstahl / 316L)                        |                                                                                   |
| Schleppketteneignung                                                                                                               | ja                                               |                                                                                   |
| Schleppketteneignung                                                                                                               | Biegeradius bei flexiblem Einsatz                | min. 10 x Kabeldurchmesser                                                        |
|                                                                                                                                    | Verfahrgeschwindigkeit                           | max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s² |
|                                                                                                                                    | Biegezyklen                                      | > 1 Mio.                                                                          |
|                                                                                                                                    | Torsionsbeanspruchung                            | ± 180 °/m                                                                         |
| Anzeigen / Bedienelemente                                                                                                          |                                                  |                                                                                   |
| Anzeige                                                                                                                            | Schaltzustand                                    | 2 x LED, gelb                                                                     |
|                                                                                                                                    | Betrieb                                          | 1 x LED, grün                                                                     |
| Bemerkungen                                                                                                                        |                                                  |                                                                                   |
| Verpackungseinheit                                                                                                                 | 1 Stück                                          |                                                                                   |
| Elektrischer Anschluss                                                                                                             |                                                  |                                                                                   |
| Kabel: 15 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )                                                                  |                                                  |                                                                                   |
| Elektrischer Anschluss - Buchse                                                                                                    |                                                  |                                                                                   |
| Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm |                                                  |                                                                                   |
|                                                 |                                                  |                                                                                   |



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH043VAS0015E04

### Anschluss

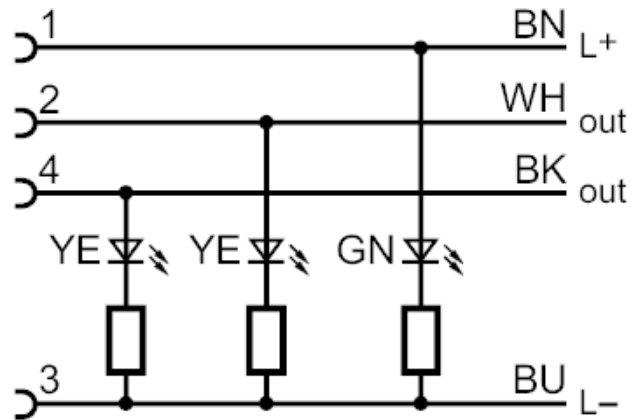

Adernfarben :

BK = schwarz  
BN = braun  
BU = blau  
WH = weiß