


Verbindungskabel zum Anschluss von Sicherheitslichtvorhängen

ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO

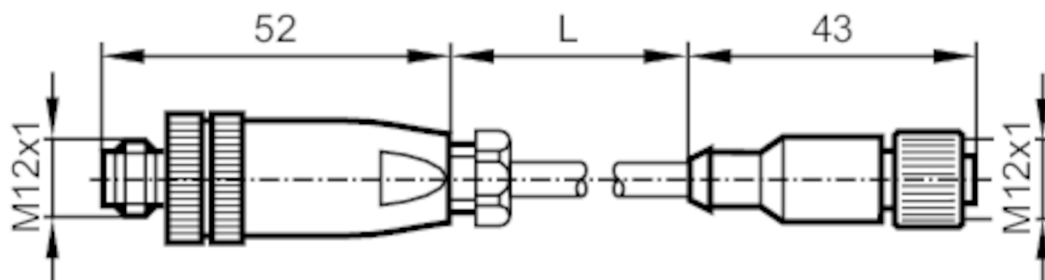

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Ausführung	Zum Anschluss von Sicherheitslichtvorhängen/-lichtgittern mit OSSD, für Empfänger
Applikation	Konfiguriert für Automatikbetrieb
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 36 DC
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (...40 °C)

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	47
Werkstoffe		TPU orange; PA
Werkstoff Griffkörper		TPU / PA
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,1 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU / PA, orange; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet;
Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm




Verbindungskabel zum Anschluss von Sicherheitslichtvorhängen

ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO




Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU / PA, orange; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm



Anschluss

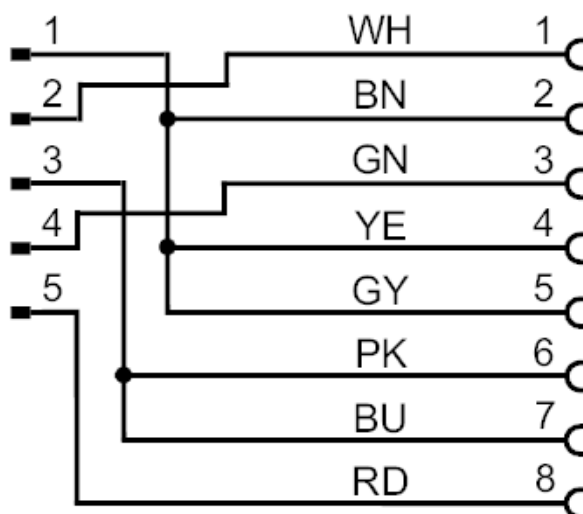

Adernfarben :

BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
WH =	weiß
YE =	gelb