


EY5053



Y-Verbindungskabel

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

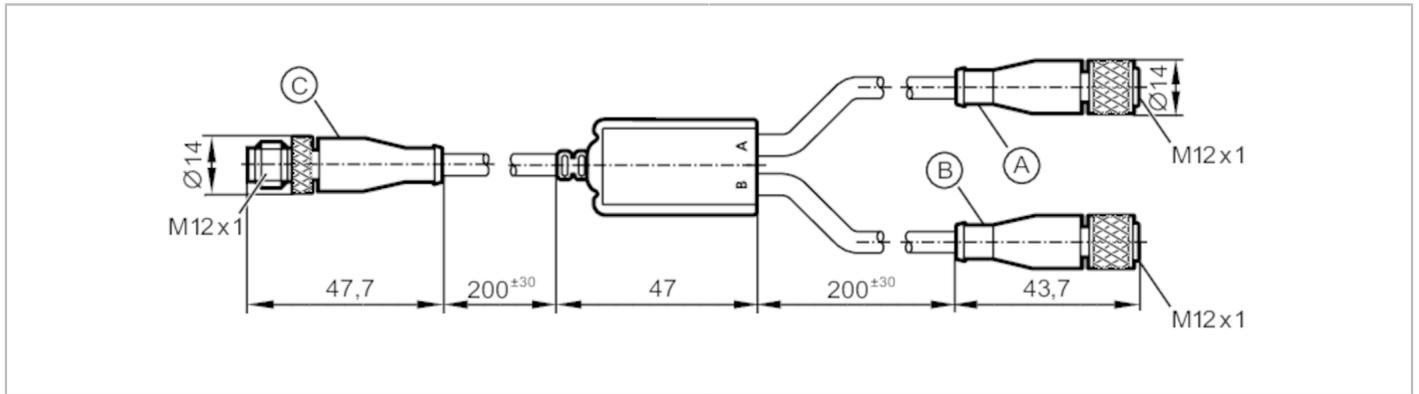

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung

Silikonfrei ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 24 DC

Schutzklasse III

Strombelastbarkeit gesamt [A] 3

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...80

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g] 54,1

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Werkstoff Dichtung FKM

Schleppketteneignung ja

Schleppketteneignung Biegeradius bei flexiblem Einsatz min. 15 x Kabeldurchmesser

Biegezyklen > 1 Mio.

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker C

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5...0,8 Nm



EY5053




Y-Verbindungskabel

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

Elektrischer Anschluss - Kabel


Kabel: 0,45 m, PVC, halogenfrei, schwarz, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm²

Anschluss

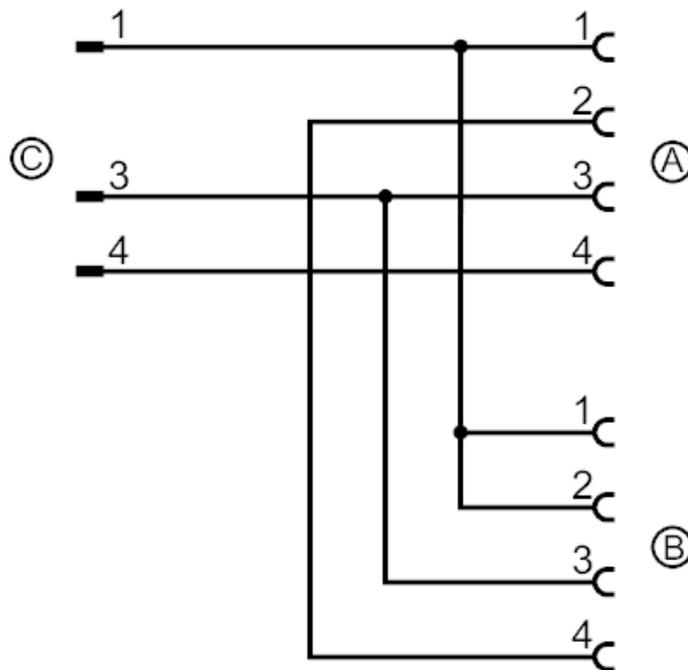

Elektrischer Anschluss - Buchse A

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5...0,8 Nm



Elektrischer Anschluss - Buchse B

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5...0,8 Nm

