


MK5102



T-Nut-Zylindersensor

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/ASR

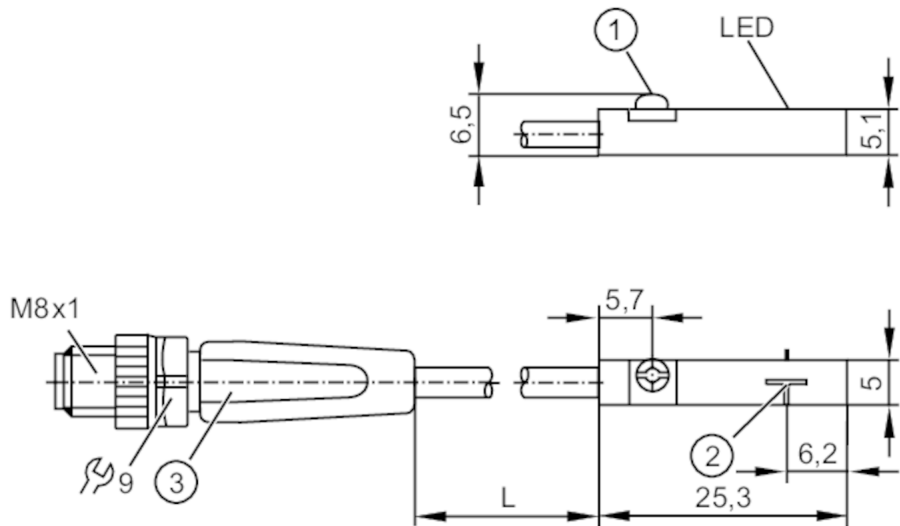

- 1 Befestigungsexzenter
- 2 Aktive Fläche
- 3 beispielhafte Abbildung



Produktmerkmale		
Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Schließer
Abmessungen	[mm]	25,3 x 5 x 6,5
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Stromaufnahme	[mA]	< 10
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit	[ms]	30
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	100
Schaltfrequenz DC	[Hz]	10000
Kurzschlusschutz		ja
Ausführung Kurzschlusschutz		getaktet
Überlastfest		ja
Erfassungsbereich		
Ansprechempfindlichkeit	[mT]	2,8

MK5102



T-Nut-Zylindersensor

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Überfahrgeschwindigkeit	[m/s]	> 10
-------------------------	-------	------

Genauigkeit / Abweichungen

Hysterese	[mm]	< 1,5
-----------	------	-------

Reproduzierbarkeit	[mm]	< 0,2
--------------------	------	-------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
---------------------	------	----------

Schutzart		IP 65; IP 67
-----------	--	--------------

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF gestrahlt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden	10 V
	EN 55011	Klasse B

MTTF	[Jahre]	3694
------	---------	------

UL-Zulassung	Ta	-25...75 °C
	Enclosure type	Type 1
	Spannungsversorgung	Limited Voltage/Current (Marking Class 2)
	Zulassungsnummer UL	C003
	File Nummer UL	E174191

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	14,7
---------	-----	------

Einbauart		bündig einbaubar
-----------	--	------------------

Montageart		Befestigungsexzenter mit Kombikopf Schlitz / Innensechskant SW 1,5
------------	--	--

Zylinderbauform		T-Nut-Zylinder
-----------------	--	----------------

Abmessungen	[mm]	25,3 x 5 x 6,5
-------------	------	----------------

Werkstoffe		Gehäuse: PA; Befestigungsexzenter: Edelstahl
------------	--	--

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
---------	---------------	---------------

Zubehör

Lieferumfang	Memory-Gummi: 1
	Kabelclip: 1


Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Elektrischer Anschluss - Stecker

Kabel: 0,3 m, PUR

Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A; Arretierung: Rändelmutter, drehbar



T-Nut-Zylindersensor

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Anschluss

