




T-Nut-Zylindersensor

MKT3028BBPKG/A/6,0M/ZH

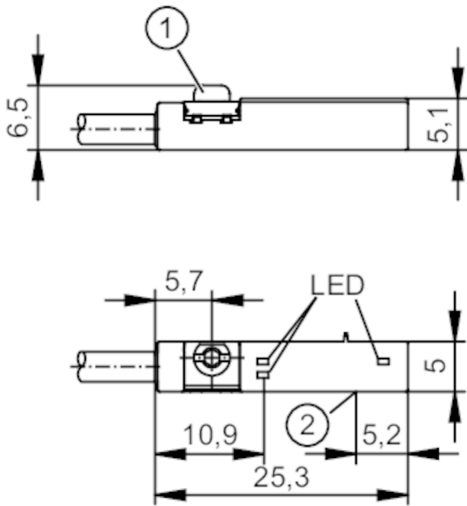

- 1 Befestigungselement
- 2 Sensorzelle



Produktmerkmale		
Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Schließer
Abmessungen	[mm]	25 x 5 x 6,5
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Stromaufnahme	[mA]	< 15
Schutzklasse		III
Verpolungsfest		ja
Bereitschaftsverzögerungszeit	[s]	< 0,05
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	100
Schaltfrequenz DC	[Hz]	2000
Kurzschlussschutz		ja
Ausführung Kurzschlussschutz		getaktet
Überlastfest		ja
Erfassungsbereich		
Ansprechempfindlichkeit	[mT]	2,3
Überfahrgeschwindigkeit	[m/s]	> 10
Genauigkeit / Abweichungen		
Hysterese	[mm]	< 1,5



T-Nut-Zylindersensor

MKT3028BBPKG/A/6,0M/ZH

Reproduzierbarkeit	[mm]	< 0,2
--------------------	------	-------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
---------------------	------	----------

Schutzart		IP 65; IP 67
-----------	--	--------------

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 61000-4-2	- 4 CD / 8 AD
	EN 61000-4-3	10 V/m
	EN 61000-4-4	2 kV
	EN 61000-4-6	10 V
	EN 55011	Klasse B
Schwingfestigkeit		20 g (10...3000 Hz) / 50 Frequenzzyklen, 1 Oktave/Minute, in 3 Achsen
Schockfestigkeit		30 g 11 ms Halbsinus; je 3 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen
MTTF	[Jahre]	1958
UL-Zulassung	Ta	-25...75 °C
	Enclosure type	Type 1
	Zulassungsnummer UL	C003

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	73,35
Einbauart		bündig einbaubar
Montageart		Befestigungsexzenter mit Kombikopf Schlitz / Innensechskant SW 1,5
Zylinderbauform		T-Nut-Zylinder
Abmessungen	[mm]	25 x 5 x 6,5
Werkstoffe		Gehäuse: PA; Befestigungsexzenter: Edelstahl

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1x LED, grün
	Einstellhilfe	1x LED, gelb blinkt

Zubehör

Lieferumfang	Memory-Gummi: 1
	Kabelclip: 1

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

T-Nut-Zylindersensor

MKT3028BBPKG/A/6,0M/ZH

Elektrischer Anschluss

Kabel: 6 m; 3 x 0,14 mm²

Anschluss


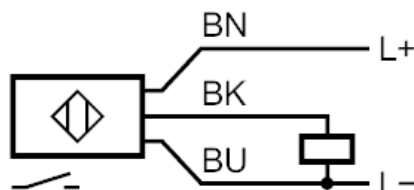


Diagramme und Kurven

Einstellhilfe

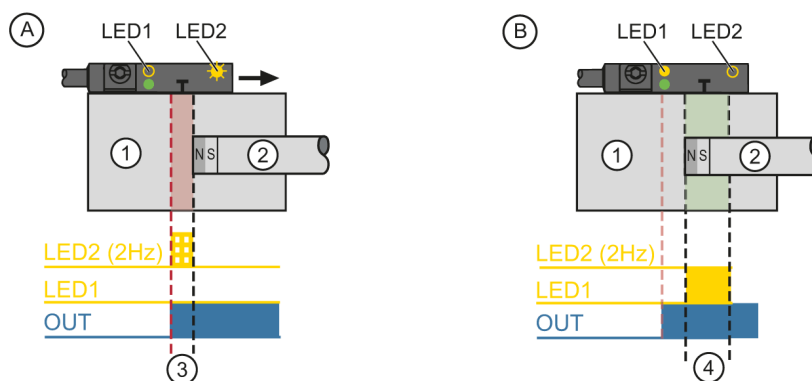

A: Einstellhilfe der Endlage, Schritt 1

B: Einstellhilfe der Endlage, Schritt 2

LED:

LED1: Schaltanzeige für sicheren Bereich

LED2: Schaltanzeige für kritischen Bereich

1: Zylinder

2: Kolben

3: Kritischer Randbereich, LED 2 blinkt

4: Sichere Schaltzone, LED 1 leuchtet