


# MN703S

## RFID-codierter Sicherheitssensor

MN35010-BPKG/CD-H

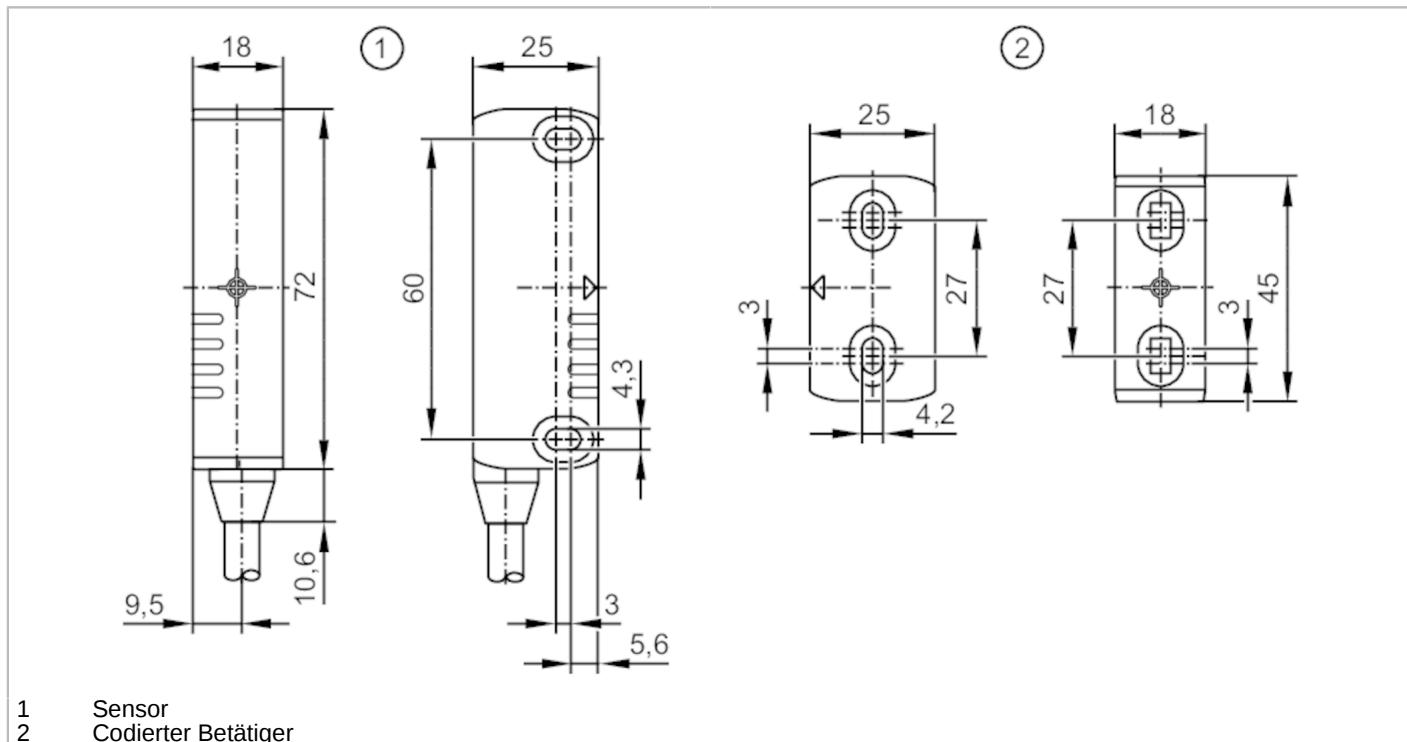

### Produktmerkmale

Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	2 x OSSD, 1 x PNP
Schaltabstand [mm]	12; (mit definierter Betätiger)
Gehäuse	Quaderförmig
Abmessungen [mm]	72 x 18 x 25

### Einsatzbereich

Ausführung	Codierter Betätiger
Betriebsart	Dauerbetrieb
Funkzulassung für	USA; Kanada; Australien; EU/RED; China; Singapur; Neuseeland
Hinweis zur Funkzulassung	Die Liste der Länder, die die Europäische Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU anwenden befindet sich unter "Downloads".

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	20,4...26,4 DC
Bemessungsisolationsspannung [V]	32
Betriebsstrom [mA]	40...700
Leerlaufstrom [mA]	30
Stromaufnahme [mA]	< 50
Schutzklasse	III
Verpolungsschutz	ja
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms]	1500
RFID	
Arbeitsfrequenz [MHz]	0,125

# MN703S



## RFID-codierter Sicherheitssensor

MN35010-BPKG/CD/-H

Sendeleistung ERP	[mW]	0,0002245
<b>Ausgänge</b>		
Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		2 x OSSD, 1 x PNP
Max. Reststrom	[mA]	0,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	50
Schaltfrequenz DC	[Hz]	1
Ausgangskenndaten		Interface Typ C Klasse 2
Kurzschlusschutz		ja
Überlastfest		ja
Max. kapazitive Last CL_max	[nF]	200
<b>Erfassungsbereich</b>		
Schaltabstand	[mm]	12; (mit definierter Betätiger)
Gesicherter Ausschaltabstand s(ar)	[mm]	16
<b>Genauigkeit / Abweichungen</b>		
Hysterese	[%]	20
Wiederholgenauigkeit	[%]	≤ 10; (% Sn)
Analogausgang		
<b>Reaktionszeiten</b>		
Reaktionszeit auf Sicherheitsanforderung	[ms]	160
Reaktionszeit bei Annäherung in die Freigabezone	[ms]	600
<b>Umgebungsbedingungen</b>		
Einsatzort		Klasse C nach EN 60654-1 Wettergeschützter Einsatzort
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Hinweis zur Umgebungstemperatur		Gebrauchsduer ≤ 87600 h
Umgebungstemperatur	[°C]	10...40
Hinweis zur Umgebungstemperatur		Gebrauchsduer ≤ 175200 h
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	kurzzeitig: 5...95 %; dauerhaft: 5...70 %
Luftdruck	[kPa]	80...106
Max. Höhe über NN	[m]	2000
Ionisierende Strahlung		nicht zulässig
Salznebel		nein
Schutztart		IP 65; IP 67; (geschützte Kabelverlegung)
<b>Zulassungen / Prüfungen</b>		
EMV		IEC 60947-5-3
Schockfestigkeit		EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit		IEC 60068-2-6
		30 g (11 ms)
		10 g (10...55 Hz)

# MN703S



## RFID-codierter Sicherheitssensor

MN35010-BPKG/CD/-H

<b>Sicherheitskennwerte</b>		
Entspricht den Anforderungen		ISO 13849-1: 2015 Kategorie 4, PL e IEC 62061 SIL 3
Gebrauchsdauer TM (Mission Time)	[h]	≤ 175200
Gebrauchsdauer TM (zusätzliche Angabe)		20 Jahre
PFH	[1/h]	1,5E-09
<b>Mechanische Daten</b>		
Gewicht	[g]	334,5
Gehäuse		Quaderförmig
Einbauart		nicht bündig einbaubar
Montageart		Türanschlag rechtsseitig
Abmessungen	[mm]	72 x 18 x 25
Werkstoffe		PA
Anzugsdrehmoment	[Nm]	0,8...2
<b>Anzeigen / Bedienelemente</b>		
Anzeige	Funktion	1 x LED, (ACT)
	Eingang	1 x LED, (IN)
	Ausgang	1 x LED, (OUT)
	Betrieb	1 x LED, (PWR)
<b>Zubehör</b>		
Lieferumfang		Codierter Betätiger Unterlegscheiben: 4 Abdeckkappen: 8
<b>Bemerkungen</b>		
Verpackungseinheit		1 Stück


## RFID-codierter Sicherheitssensor

MN35010-BPKG/CD-H

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PVC; 6 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Anschluss

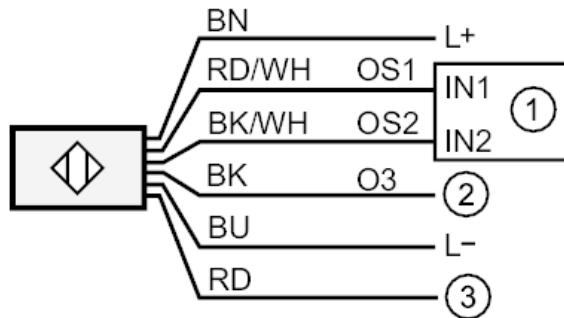

- 1: Sicherheitsgerichtete Logikeinheit  
2: Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)  
3: nicht belegt  
Adernfarben :  
BK = schwarz  
BN = braun  
BU = blau  
RD = rot  
RD/BK = rot / schwarz  
RD/WH = rot / weiß