


O2D940



Externe Beleuchtung

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US

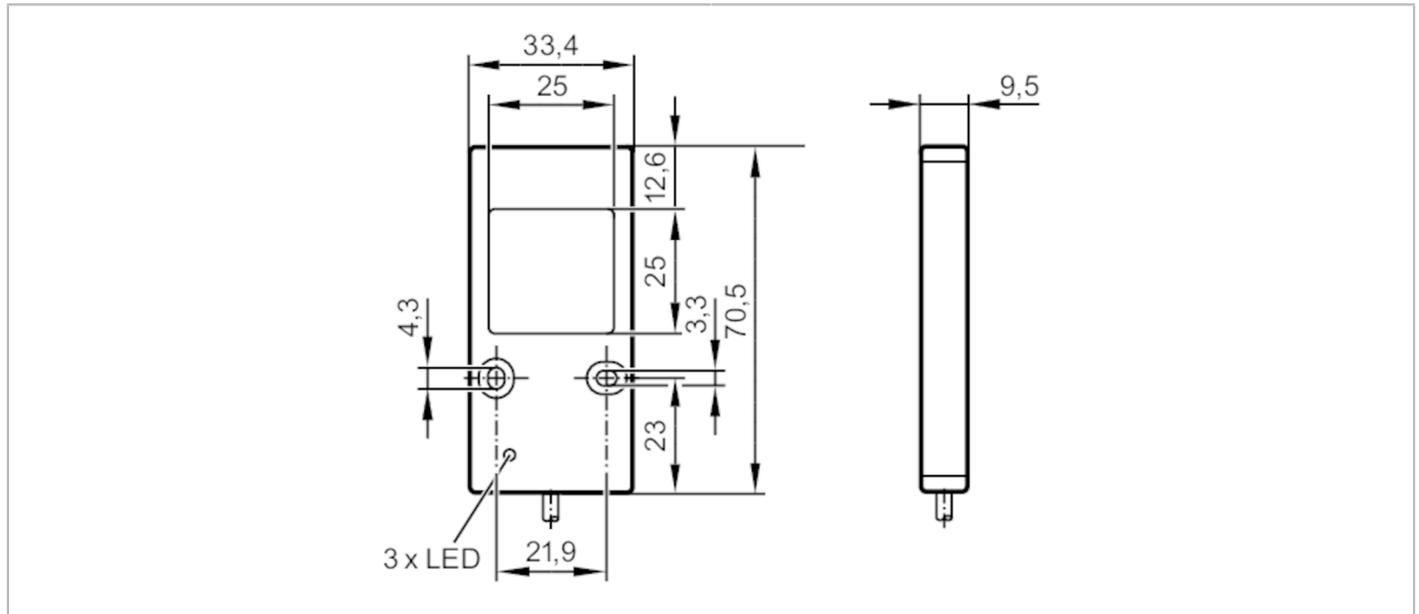

Produktmerkmale	
Lichtart	Rotlicht
Abmessungen [mm]	70,5 x 33,4 x 9,5
Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
Leuchtfeld [mm]	25 x 25
Bauform	Hintergrundbeleuchtung
Betriebsart	Dauerlicht- oder Pulsbetrieb
Elektrische Daten	
Betriebsspannungstoleranz [%]	-10...10
Betriebsspannung [V]	24 DC
Stromaufnahme [mA]	< 80
Schutzklasse	III
Lichtart	Rotlicht
Wellenlänge [nm]	617
Eingänge	
Trigger	5...24 V
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-10...50
Schutzart	IP 54
Überhitzungsschutz	ja; (> 50 °C)
Zulassungen / Prüfungen	
Photobiologische Sicherheit	freie Gruppe; (EN 62471)
MTTF [Jahre]	310

O2D940



Externe Beleuchtung

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	162,6
Abmessungen	[mm]	70,5 x 33,4 x 9,5
Werkstoffe		Aluminium
Optikwerkstoff		Glas

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Leuchtzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
	Übertemperatur / Übersteuerung	1 x LED, rot

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------


Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,30 m, PUR

Steckverbindung: 1 x M12; Kontakte: vergoldet



Anschluss

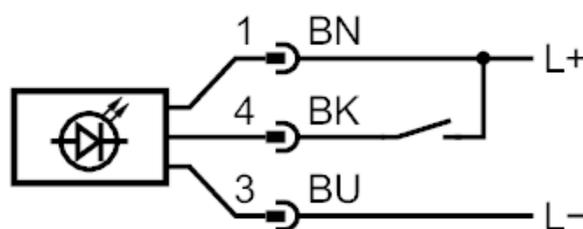

- 1 L +
- 3 L -
- 4 Trigger

Adernfarben :

- BK = schwarz
- BN = braun
- BU = blau